


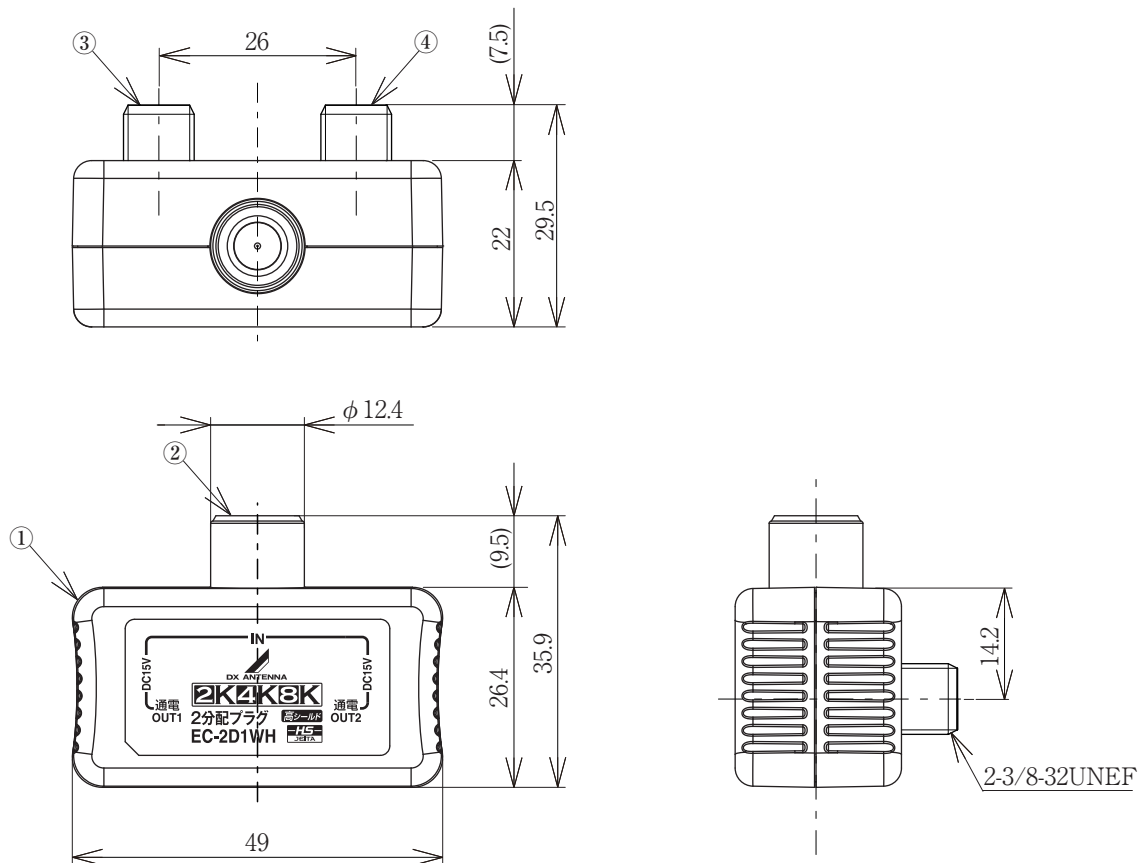

## ●規格表

| 項目(単位)       |     | 性 能   |        |         |          |           |           |           |
|--------------|-----|-------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz)  |     | 10~76 | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 |
| 分配損失 (dB)    |     | 4.3以下 | 4.0以下  | 4.3以下   | 5.0以下    | 6.0以下     | 6.5以下     | 7.3以下     |
| 端子間結合損失 (dB) |     | 15以上  | 20以上   | 20以上    | 15以上     | 15以上      | 15以上      | 15以上      |
| V S W R      | 入 力 | 2.0以下 | 1.8以下  | 1.8以下   | 2.0以下    | 2.0以下     | 2.0以下     | 2.5以下     |
|              | 出 力 | 2.0以下 | 1.8以下  | 1.8以下   | 2.0以下    | 2.0以下     | 2.0以下     | 2.5以下     |
| インピーダンス (Ω)  |     | 75    |        |         |          |           |           |           |
| 質量 (g)       |     | 44    |        |         |          |           |           |           |

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

| No. | 部 品 名    | 員数 | 材 質                     | 処 理  |
|-----|----------|----|-------------------------|------|
| 1   | ケ ー ス    | 1  | 合成樹脂                    | —    |
| 2   | 入 力 端 子  | 1  | 亜鉛ダイカスト<br>黄銅、りん青銅、合成樹脂 | 金めっき |
| 3   | 出力端子(通電) | 2  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅、合成樹脂    | 金めっき |

注) EC-2D1WH(H) (バルク梱包仕様)



|  |             |              |              |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 承認<br>APPD. | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名 称<br>TITLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |              |              | 単 位<br>UNIT      mm      | 2分配プラグ       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |              |              | 尺 度<br>SCALE      1:1    | EC-2D1WH     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |