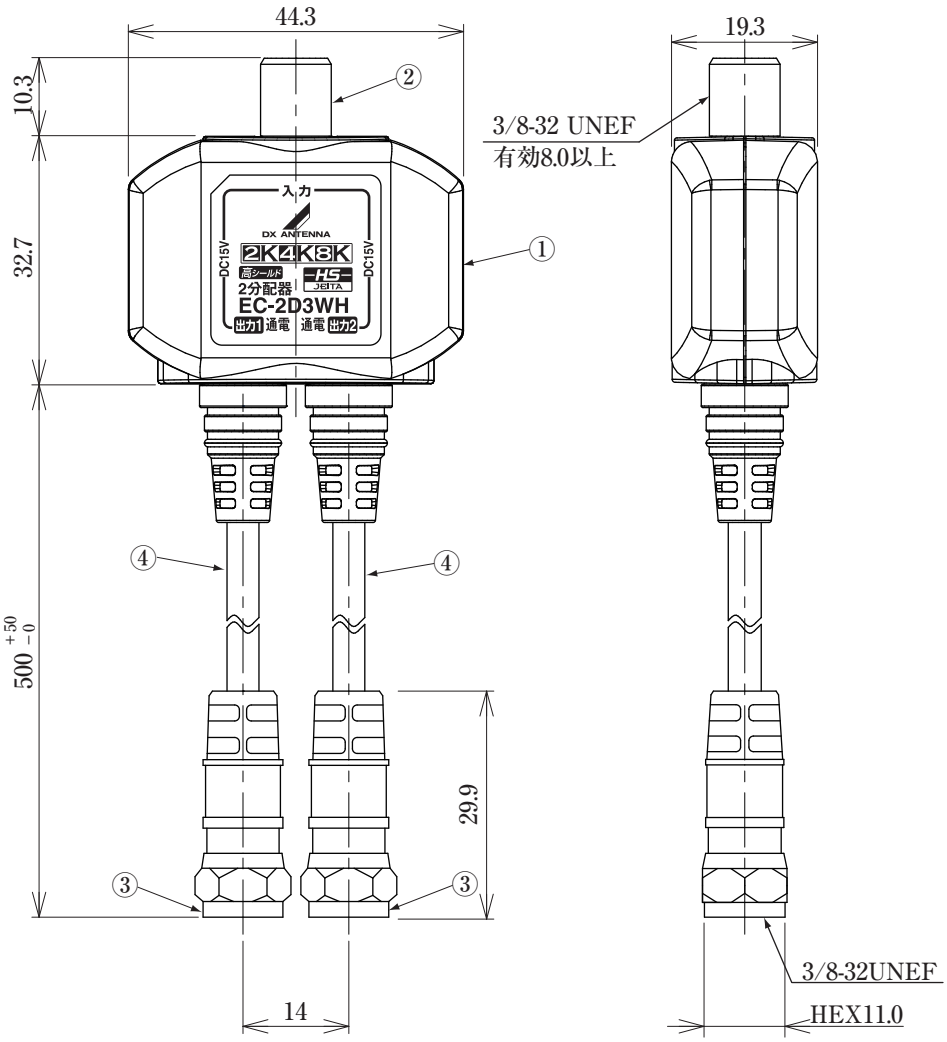

●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	4.5以下	4.2以下	4.7以下	5.5以下	7.2以下	8.8以下	9.0以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
VSWR	2.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質量 (kg)	0.07						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(白)
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	出力端子(通電)	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	同軸ケーブル	2	(2C・3重シールド)	(白)

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注)EC-2D3WH(H)(バルク梱包仕様)

高シールド HS JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
楯川	藤田謙	古田	単位 UNIT mm	2分配器
			尺度 SCALE 1:1	EC-2D3WH 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-7193 7