


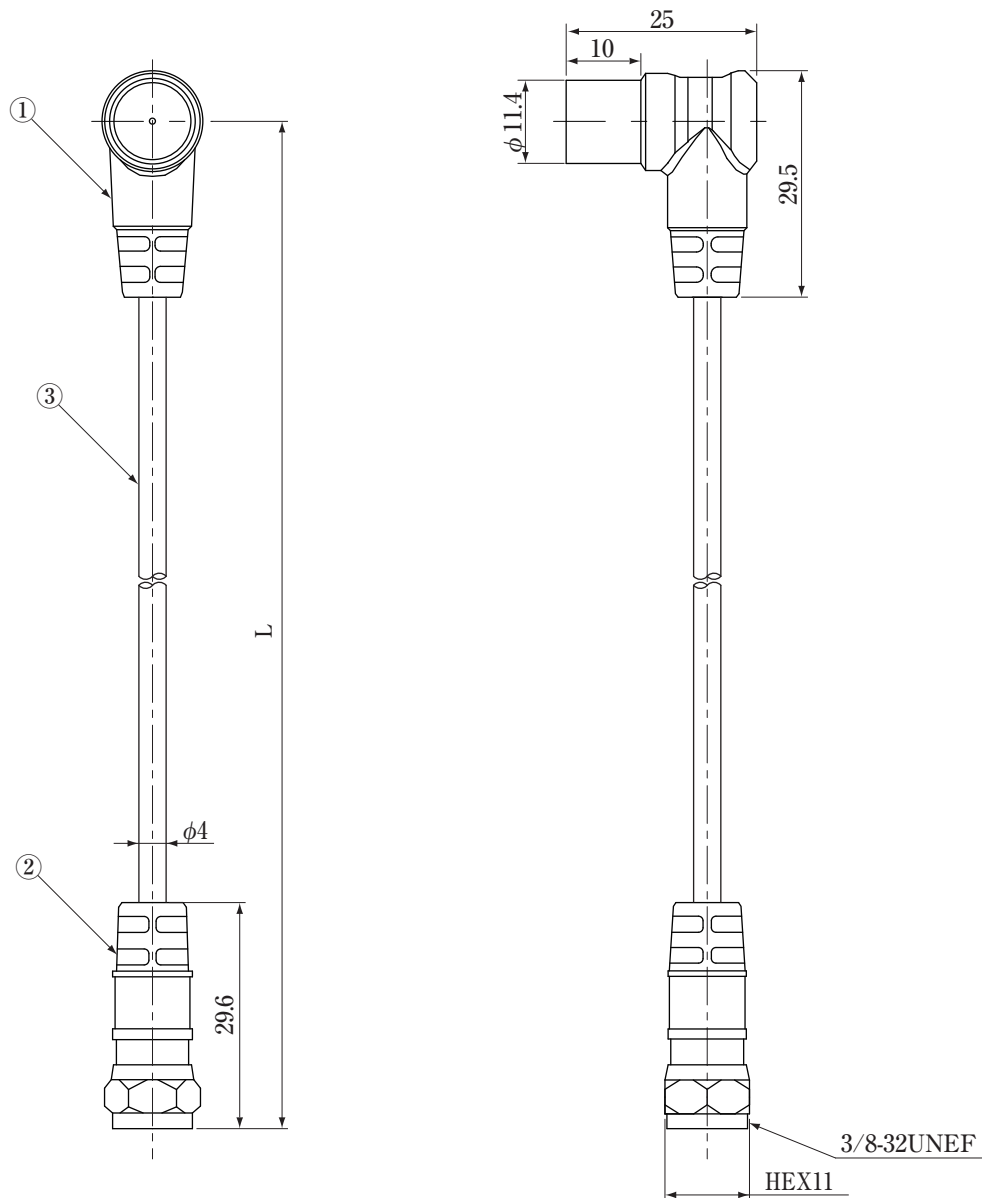

●規格表

項 目 (単位)		性 能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	EC-2W1FLWH	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	34	1000 ^{±50}
	EC-2W2FLWH	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	3.2	51	2000 ^{±50}
	EC-2W3FLWH	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	5.0	68	3000 ^{±100}
	EC-2W5FLWH	1.6	2.5	3.6	4.6	5.3	5.8	101	5000 ^{±50}
	EC-2W8FLWH	2.5	4.0	5.7	6.8	7.6	8.6	161	8000 ^{±200}
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下
 注) EC-2W□FLWH(H) (バルク梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	F 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同 軸 ケー ブ ル	1	(2C・3重シールド)	(白)

高シールド



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE テレビ接続ケーブル															
			単 位 UNIT mm	EC-2W1FLWH, EC-2W2FLWH ,EC-2W3FLWH, EC-2W5FLWH, EC-2W8FLWH 外観図・規格表															
			尺 度 SCALE 1:1																
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co.,Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	7	2	2	1	3								