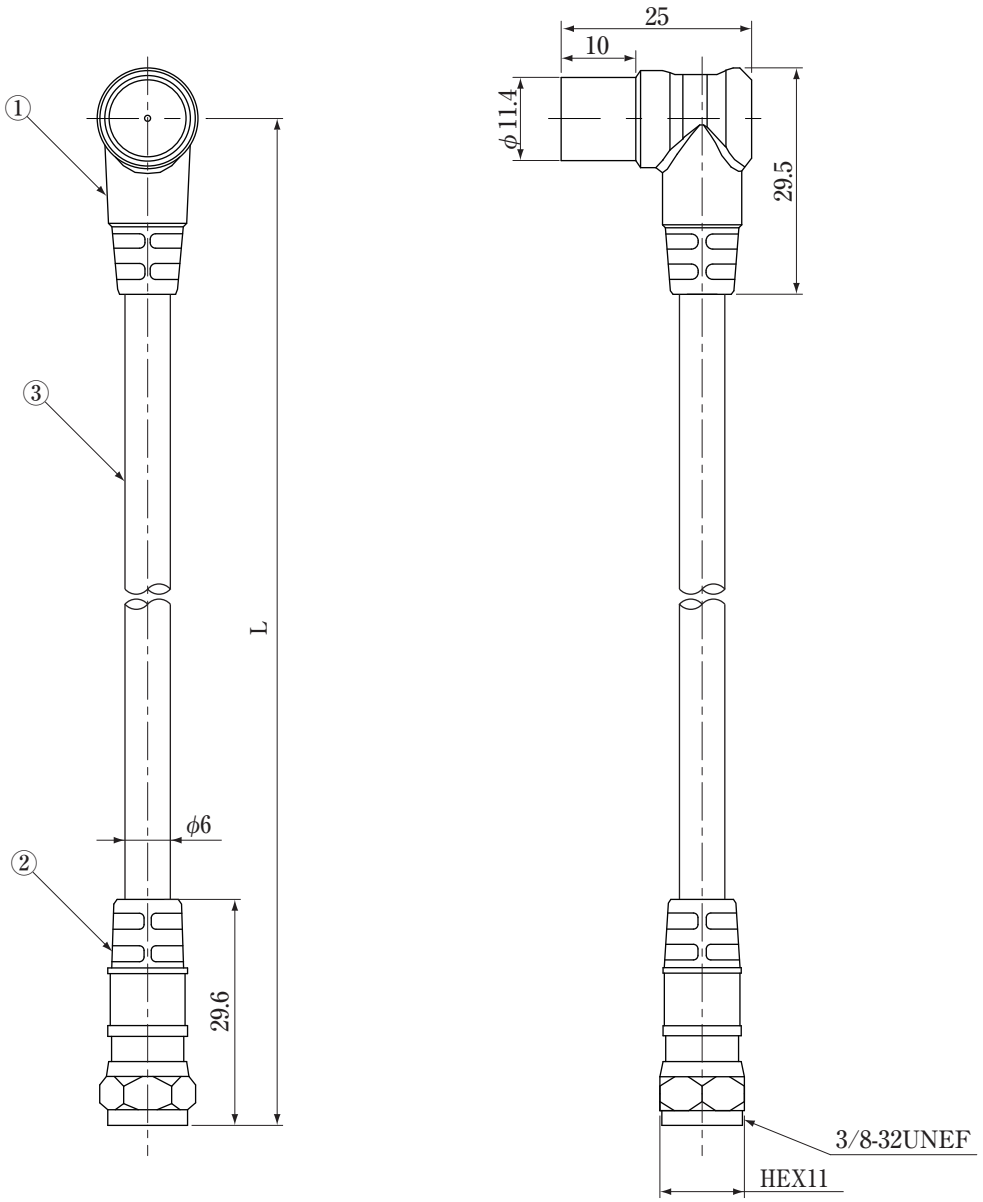

●規格表

項目 (単位)		性能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周波数帯域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿入損失 (dB以下)	EC-4W1FLBK	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	52	1000^{+50}_{0}
	EC-4W2FLBK	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	87	2000^{+50}_{0}
	EC-4W3FLBK	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	123	3000^{+100}_{0}
	EC-4W5FLBK	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	192	5000^{+100}_{0}
	EC-4W8FLBK	1.5	2.3	3.0	5.0	5.0	5.5	299	8000^{+200}_{0}
	EC-4W10FLBK	1.7	2.6	3.5	5.7	5.7	6.0	369	10000^{+300}_{0}
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10~+40							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L 形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
2	F 形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
3	同軸ケーブル	1	(4C)	(黒)

通電容量:DC15V　0.8Aまたは、AC30V　1.0A以下
注)EC-4W□FLBK(H)(バルク梱包仕様)

高シールド -HS- JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE テレビ接続用同軸ケーブル
			単位 UNIT mm	EC-4W1FLBK, EC-4W2FLBK, EC-4W3FLBK, EC-4W5FLBK, EC-4W8FLBK, EC-4W10FLBK 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-72140