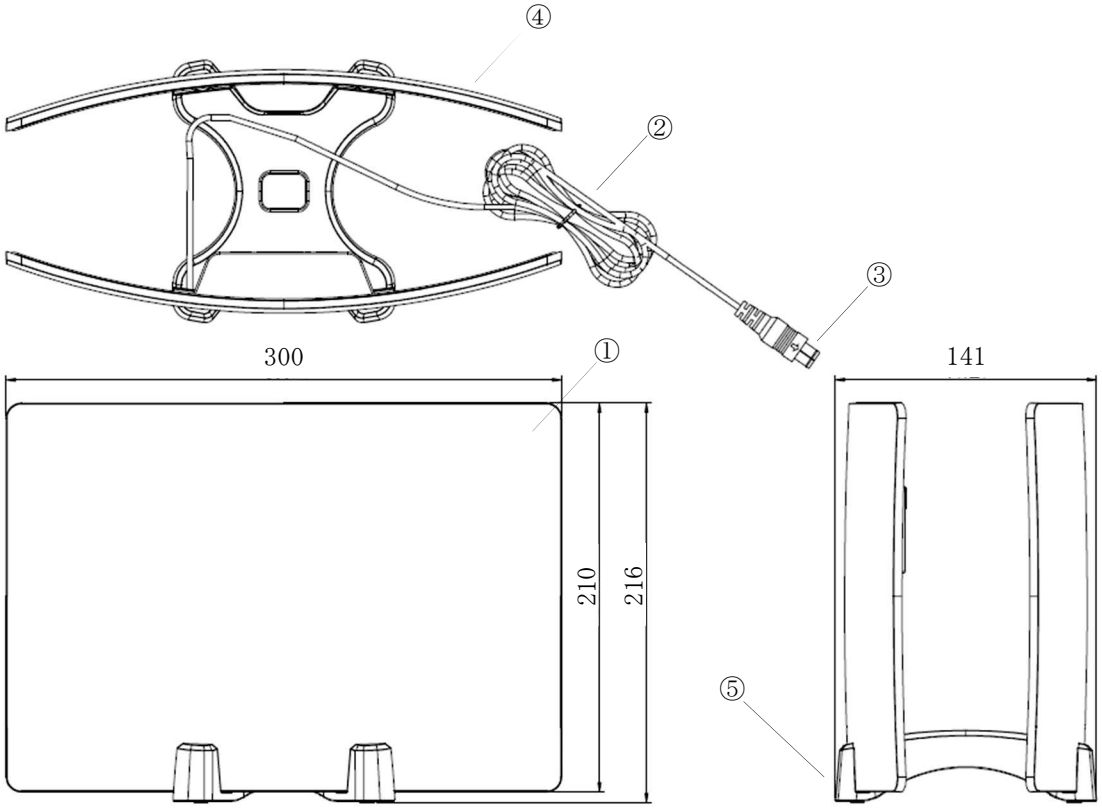


●規格表

項目（単位）	性能
受信チャンネル（ch.）	13 ～ 52
付属ブースター利得（dB）	8 ～ 14
インピーダンス（Ω）	75
電源(専用ACアダプター)	入力：AC100V（50/60Hz） 出力：DC5V 0.15A
消費電力（W）	0.35
質量（kg）	1.1

●製品構成

No	部品名	員数	材質/処理	色
1	アンテナ本体	1	合成樹脂	黒
2	出力ケーブル	1	(3C-2V)	黒
3	出力プラグ	1	ニッケルメッキ	-
4	アンテナ反射板	1	合成樹脂	黒
5	アンテナスタンド	1	合成樹脂	黒
6	取付用ネジ	2	-	黒
7	付属ブースター	1	合成樹脂	黒
8	ACアダプター	1	合成樹脂	黒
9	USBケーブル	1	-	黒

●付属品

・アンテナスタンド、取付用ネジ(2個)
・ブースター
・ACアダプター（USB Type-A 出力）
・USBケーブル(約1.8m、USB Type-A to Type-C)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	室内アンテナ(ブースター付き) ＥＣ－ＲＡ１３０Ｂ（Ｂ） 外観図・規格表
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE 1：4		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4－7231 1