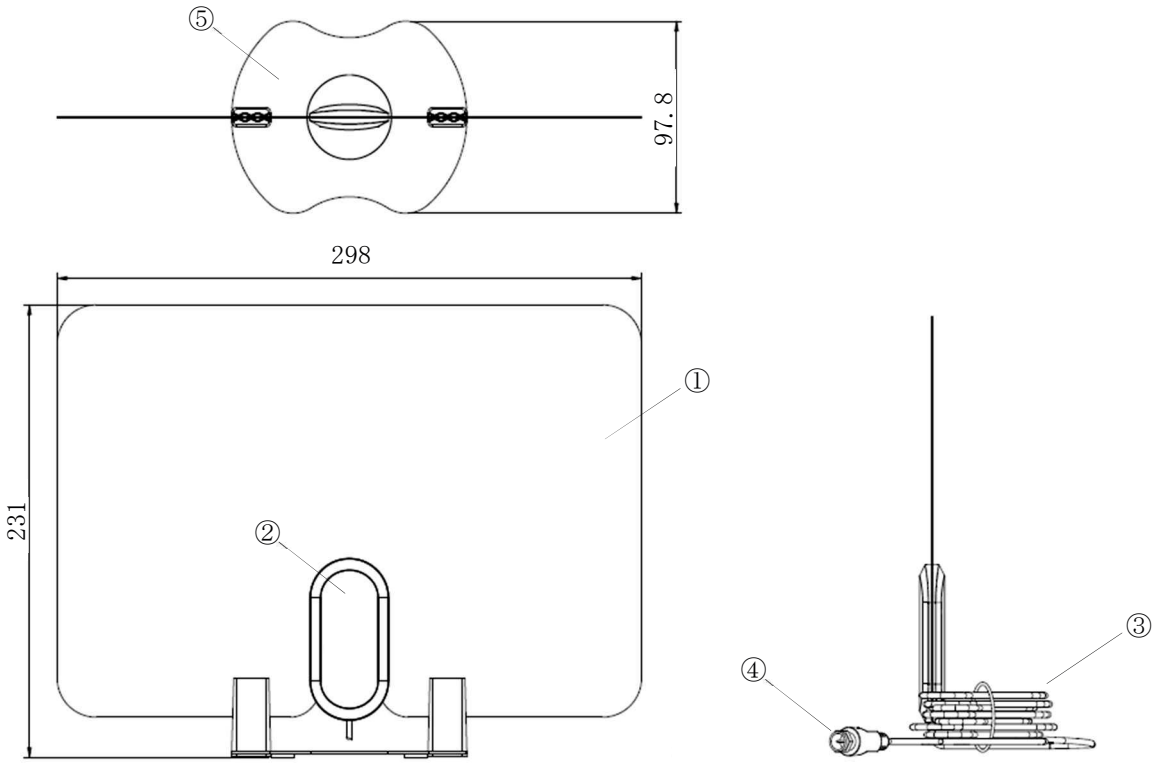


●規格表

項目（単位）	性能
受信チャンネル（ch.）	13 ～ 52
ブースター利得(内蔵)（dB）	17 ～ 23
インピーダンス（Ω）	75
電源(専用ACアダプター)	入力：AC100V（50/60Hz） 出力：DC5V 0.15A
消費電力（W）	0.45
質量（kg）	0.4

●製品構成

No	部品名	員数	材質/処理	色
1	フィルムアンテナ	1	合成樹脂	黒
2	アンテナ筐体	1	合成樹脂	黒
3	出力ケーブル	1	(1.5C-2V)	黒
4	出力プラグ	1	ニッケルメッキ	-
5	アンテナスタンド	1	合成樹脂＋鋼板	黒
6	パワーインサーター	1	合成樹脂	黒
7	USB ケーブル	1	-	黒
8	AC アダプター	1	合成樹脂	黒

●付属品

・アンテナスタンド
・パワーインサーター　（USB Type-A ケーブル付き）
・ACアダプター　（USB Type-A 出力）

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	室内アンテナ(ブースター内蔵) ＥＣ－ＲＡ２０Ｂ（Ｂ） 外観図・規格表
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE 1：4		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co.,Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4－7231 3