


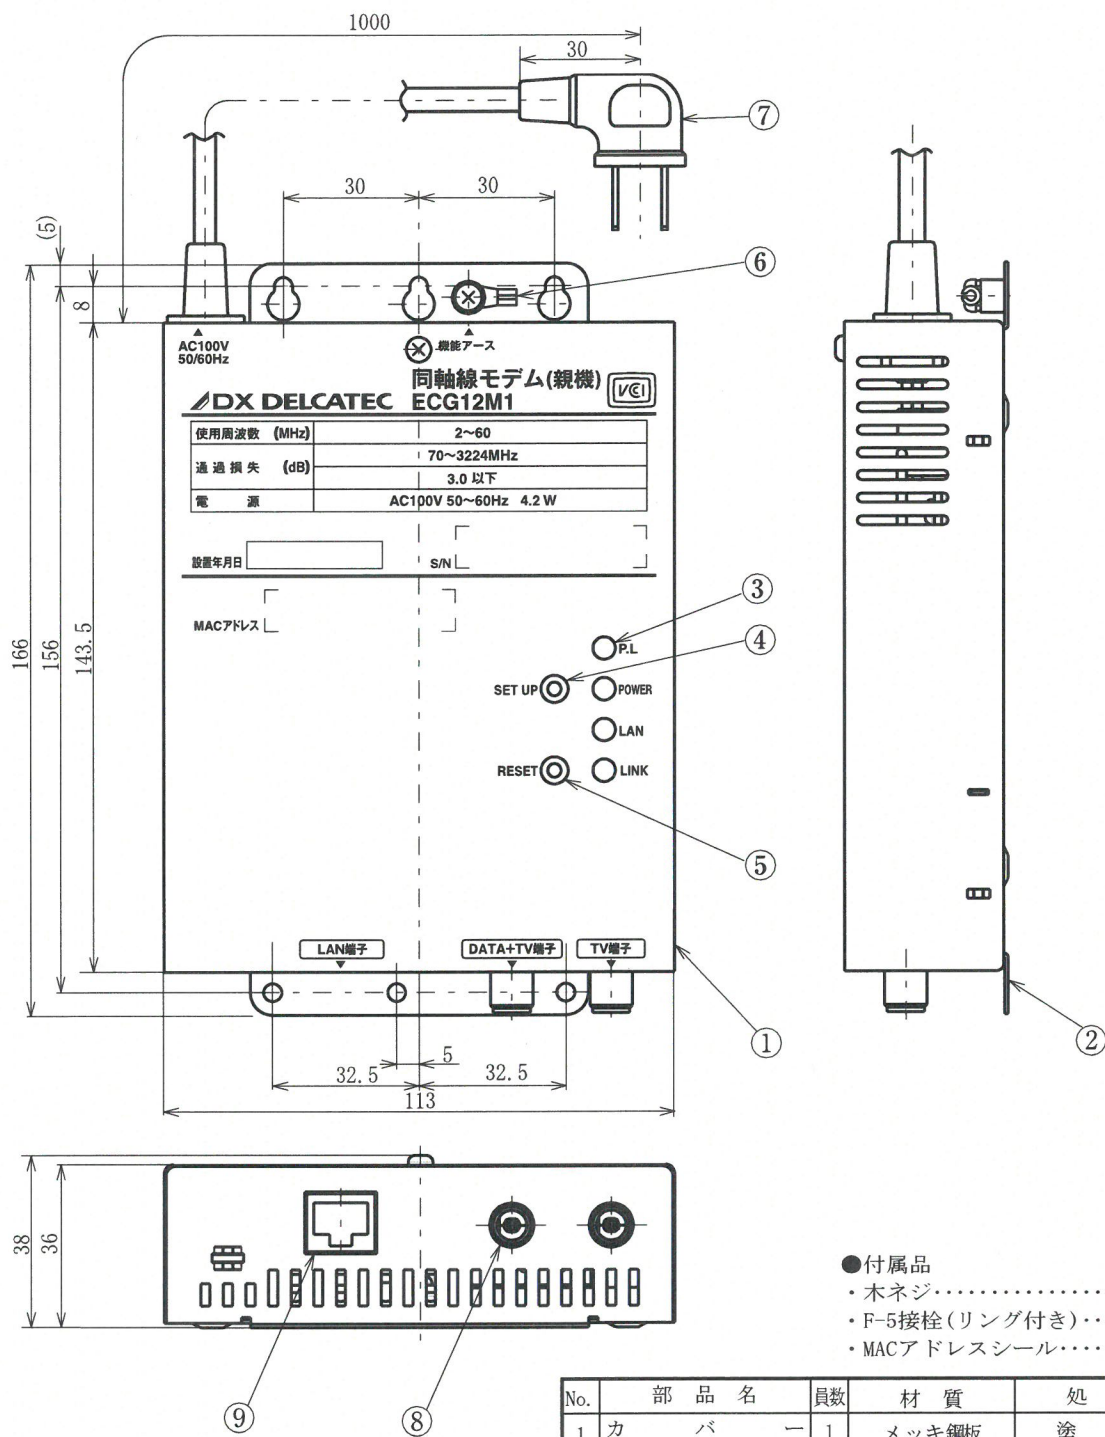

- 付属品
- ・木ネジ.....2本
 - ・F-5接栓(リング付き)....2個
 - ・MACアドレスシール.....2枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	メッキ鋼板	塗 装
2	シ ャ ー シ	1	メッキ鋼板	—
3	LED (状 態 表 示)	4	—	—
4	セットアップボタン	1	—	—
5	リセットボタン	1	—	—
6	機能アース端子	1	銅	すずメッキ
7	電 源 コ ー ド	1	—	—
8	F 形 座	2	亜鉛ダイカスト	Niメッキ
9	L A N ジ ャ ッ ク	1	—	—

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	同軸線モデム【親機】
			尺 度 SCALE 1:2	ECG12M1 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 1 7

■規格表

品名		同軸線モデム(親機)	
型番		ECG12M1 注1)	
接続端子	F形	使用周波数帯域	2～60MHz
		変調方式	OFDM
		最大通信速度	1000Mbps (理論最大速度)
		実効通信速度	最大 330Mbps (TCP)
		セキュリティ	AES 128bit暗号化
		端子数	2端子
		伝送損失	3dB以下 (70～3224MHz)
	LAN	通信モード	IEEE 802.3 準拠 (10Base-T、100Base-TX、1000Base-T) 、 MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
		ポート数	1ポート
登録機能		自動	
子機間通信		不可	
接続台数		親機 1 台に対し、子機10台 (最大30台)	
電気的特性	電源電圧	入力AC100V 50/60Hz 出力DC12V/2A	
	消費電力	4.2W	
使用環境	温度	－10℃～＋50℃	
外形寸法		(H) 166× (W) 113 × (D) 36mm	
質量		440g	

注1) 子機は、ECG12T1をご使用ください。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	同軸線モデム【親機】 ECG12M1 規格表								
				尺度 SCALE	none									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	..	図番 DRWNo.	4	-	4	2	7	2	8	