


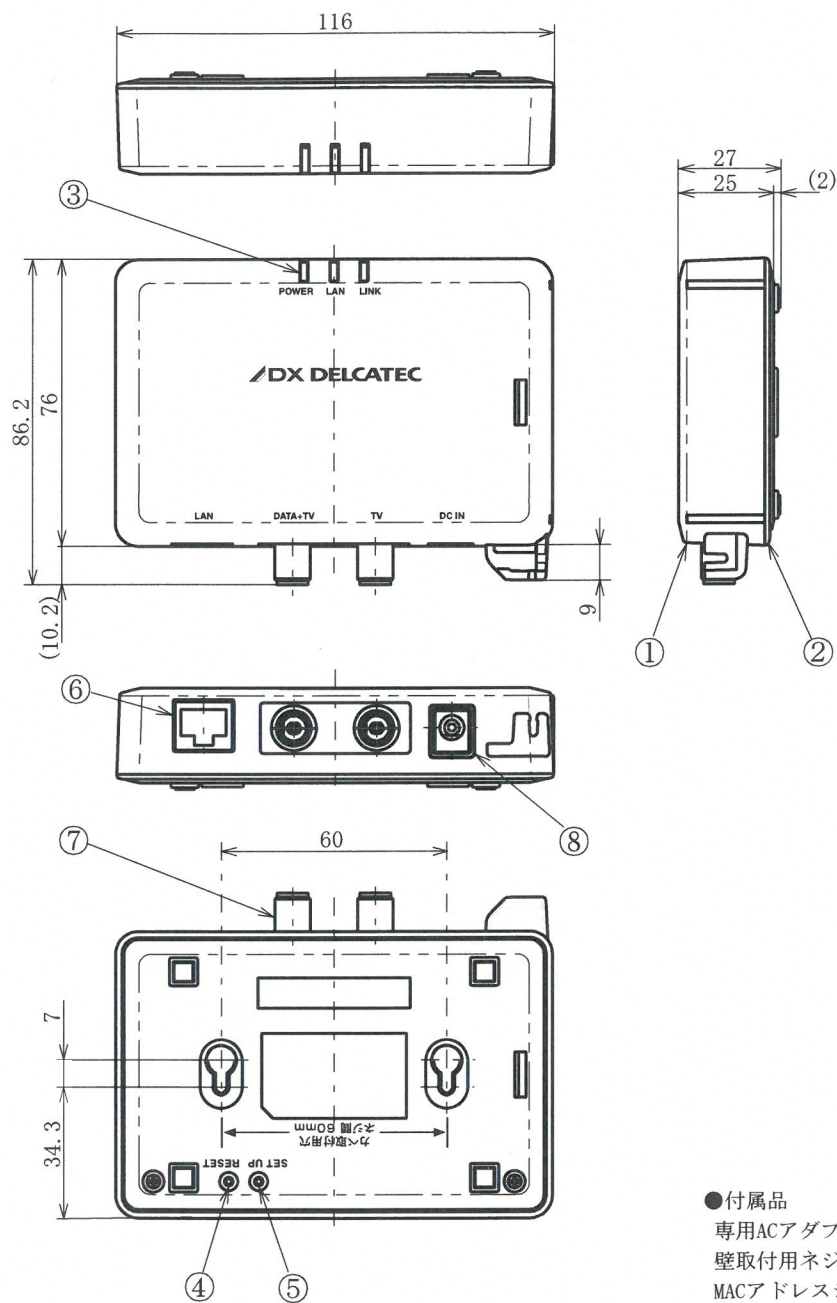

●付属品

専用ACアダプター 1個
 壁取付用ネジ(3.1×16mm)・・・ 2本
 MACアドレスシール 2枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス (上)	1	合 成 樹 脂	——
2	ケ ー ス (下)	1	合 成 樹 脂	——
3	LED (状 態 表 示)	3	——	——
4	リ セ ッ ト ボ タ ン	1	——	——
5	セ ッ ト ア ッ プ ボ タ ン	1	——	——
6	L A N ジ ャ ッ ク	1	——	——
7	F 形 座	2	亜鉛ダイカスト	N i メッキ
8	D C ジ ャ ッ ク	1	——	——

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	同軸線モデム【子機】
			尺 度 SCALE 1:2	ECG12T1 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 1 6

■規格表

品名		同軸線モデム(子機)	
型番		ECG12T1 注1)	
接 続 端 子	F 形	使用周波数帯域	2～60MHz
		変 調 方 式	OFDM
		最大通信速度	1000Mbps (理論最大速度)
		実効通信速度	最大 330Mbps (TCP)
		セキュリティ	AES 128bit暗号化
		端 子 数	2端子
		伝 送 損 失	3dB以下 (70～3224MHz)
	L A N	通 信 モ ー ド	IEEE 802.3 準拠 (10Base-T、100Base-TX、1000Base-T) 、 MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
		ポ ー ト 数	1ポート
登 録 機 能		自動	
子 機 間 通 信		不可	
接 続 台 数		親機 1 台に対し、子機10台(最大30台)	
電気的特性	電 源 電 圧	専用ACアダプター注2) 入力AC100V 50/60Hz 出力DC12V/1A(コード長約1.8m)	
	消 費 電 力	4.0W	
使用環境	温 度	0℃～+40℃	
外 形 寸 法	(H) 76 × (W) 116 × (D) 25mm		
質 量	130g (ACアダプターを除く)		

注1) 親機は、ECG12M1をご使用ください。

注2) 型番 : UV305-1205-JDXA-0009使用。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単 位 UNIT	mm	同軸線モデム【子機】 ECG12T1 規格表								
				尺 度 SCALE	none									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	..	図 番 DRW.No.	4	-	4	2	7	2	7	