


呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

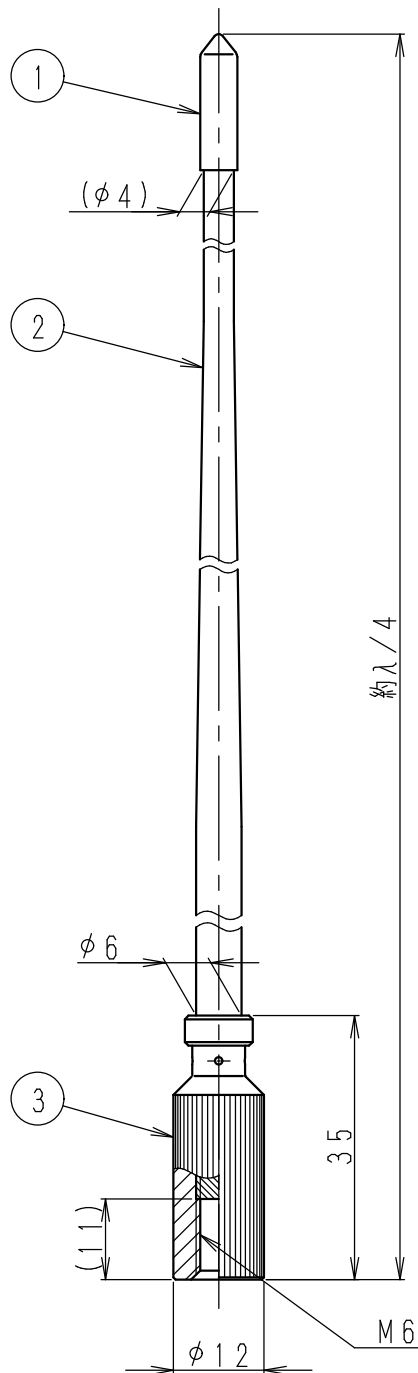


- ・エレメントは2本1組となります
- ・バンドを指定して下さい

バンド指定表

バンド	周波数 (MHz)
A	55~57
B	57~58.5
C	58.5~60
D	60~61.5
E	61.5~63
F	63~64.5
G	64.5~66
H	68~70

- ・対応基部
DP-0611 (A) 用基部
DP-0610 (A) 用基部 (30m)
DP-0610 (B) 用基部
DP-0610 (B) 用基部 (30m)
DP-0612H (A) 用基部
- ・質量 約70g/1本

4	ばね座金 2号 6	1	SUS		
3	エレメントプラグ	1	C3604・Ep/Ni		
2	エレメント	1	FRP 銅線入		白
1	キャップ	1	PVC		黒

△					部 番 名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					尺 1 : 1 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
△					単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 DESCRIPTION		
△					MICRO CADAM			名 DP-06シリーズ用エレメント 外観図	
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 DRAWING No. 番 F0-D014-H04	
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED				