


呼び出し RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±5.0	±

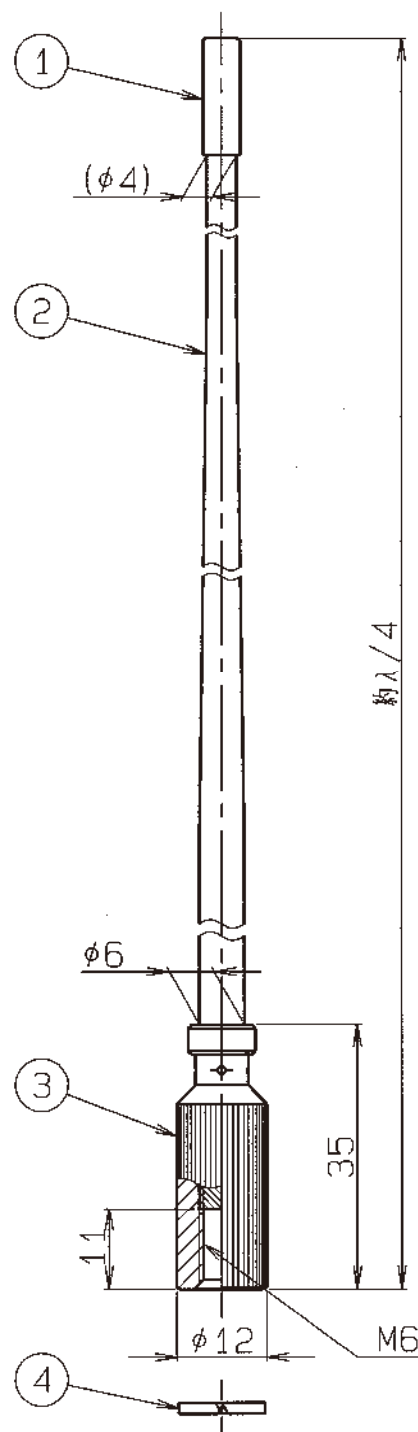

- ・エレメントは2本1組となります
- ・バンドを指定して下さい

バンド指定表

バンド	周波数 (MHz)
A	55.5~57
B	57~58.5
C	58.5~60
D	60~61.5
E	61.5~63
F	63~64.5
G	64.5~66
H	68~70

· 对应基部

DP-0608 (A), (B) 用基部

DP-0609 (A), (B) 用基部

DP-0610 (A), (B) 用基部他

・質量 約70g/1本

4	ばね座金 2号 6	1	SUS		
3	エレメントプラグ	1	C3604・MBNi		
2	エレメント	1	FRP 第2種入		白
1	キャップ	1	PVC		黒

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					SCALE 尺 1:1 度		DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図	
△					INSPECTED 検 査		APPROVED 承認			
△					単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION	
△					MICRO CADAM				DP-06シリーズ用エレメント 外觀図	
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 号 DRAWING No.		F0-D014-H01	
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED					