


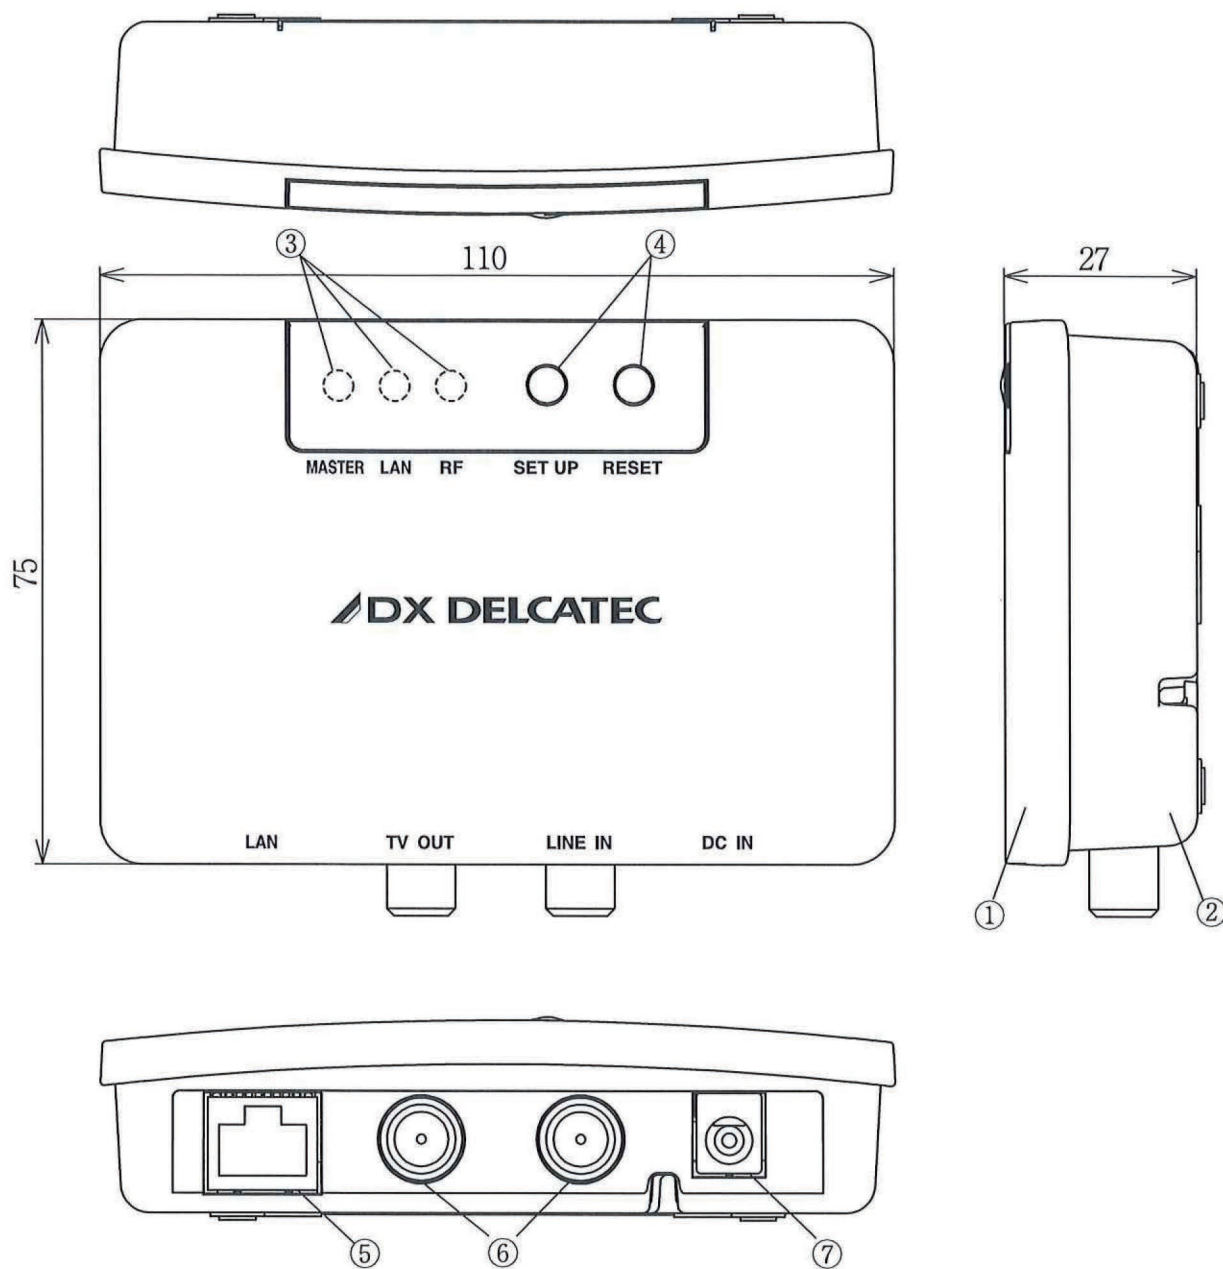

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケース (上)	1	合成樹脂	——
2	ケース (下)	1	合成樹脂	——
3	動作 L E D	3	——	——
4	動作 ボ タ ン	1	合成樹脂	——
5	L A N ジャック	1	——	——
6	F 形 座	2	——	——
7	D C ジャック	1	——	——

●付属品

- ・専用ACアダプター(コード長2.4m)・・・1個
- ・木ネジ(3.1×16)・・・・・・・・・・・・・・2本

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	同軸線モデム EOC10C01 外観図
			尺 度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 5 4 3

■規格表

品 型		名 番		同軸線モデム	
				EOC10C01 注1)	
接 続 端 子	F 形	使用周波数帯域		2～28MHz	
		変 調 方 式		Wavelet OFDM	
		最大通信速度		240Mbps(理論最大速度)	
		実効通信速度		最大 95Mbps(UDP) 70Mbps(TCP)	
		セキュリティ		AES 128bit暗号化	
		端 子 数		2端子	
		伝 送 損 失		3dB以下(70～2610MHz)	
	L A N	通 信 モ ー ド		IEEE 802.3 準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識	
		ポ ー ト 数		1ポート	
登 録		機 能		自動	
子 機 間 通 信				可	
接 続		台 数		親機1台に対して子機15台(最大子機128台登録可)	
電気的特性		電 源 電 圧		専用ACアダプター注2) 入力AC100V 50/60Hz 出力DC12V/1A(コード長約2.4m)	
		消 費 電 力		2.8W／0.9W(自動節電モード時)	
使用環境		温 度		動作時:0℃～+40℃、保存時:-10℃～+50℃	
外 形 寸 法				(H)75×(W)110×(D)27mm	
質 量				102g(ACアダプターを除く)	

注1) 異なる型番は、同じシステム内では混在使用できません。

注2) 型番：UIA112-1210-JDXA-0003A使用。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT mm	同軸線モデム EOC10C01 規格表									
				尺度 SCALE none										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	4	3	2	3	9		