


呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

注記
品質向上の為 一部外観・寸法が変更になる
場合があることをご了承下さい

記号	マスト径範囲φD	自在バンド 種類名
A	100~120	---
B	120~190	3BD-HD-12
C	170~260	3BD-HD-17
D	230~320	3BD-HD-23
E	300~410	3BD-HD-30

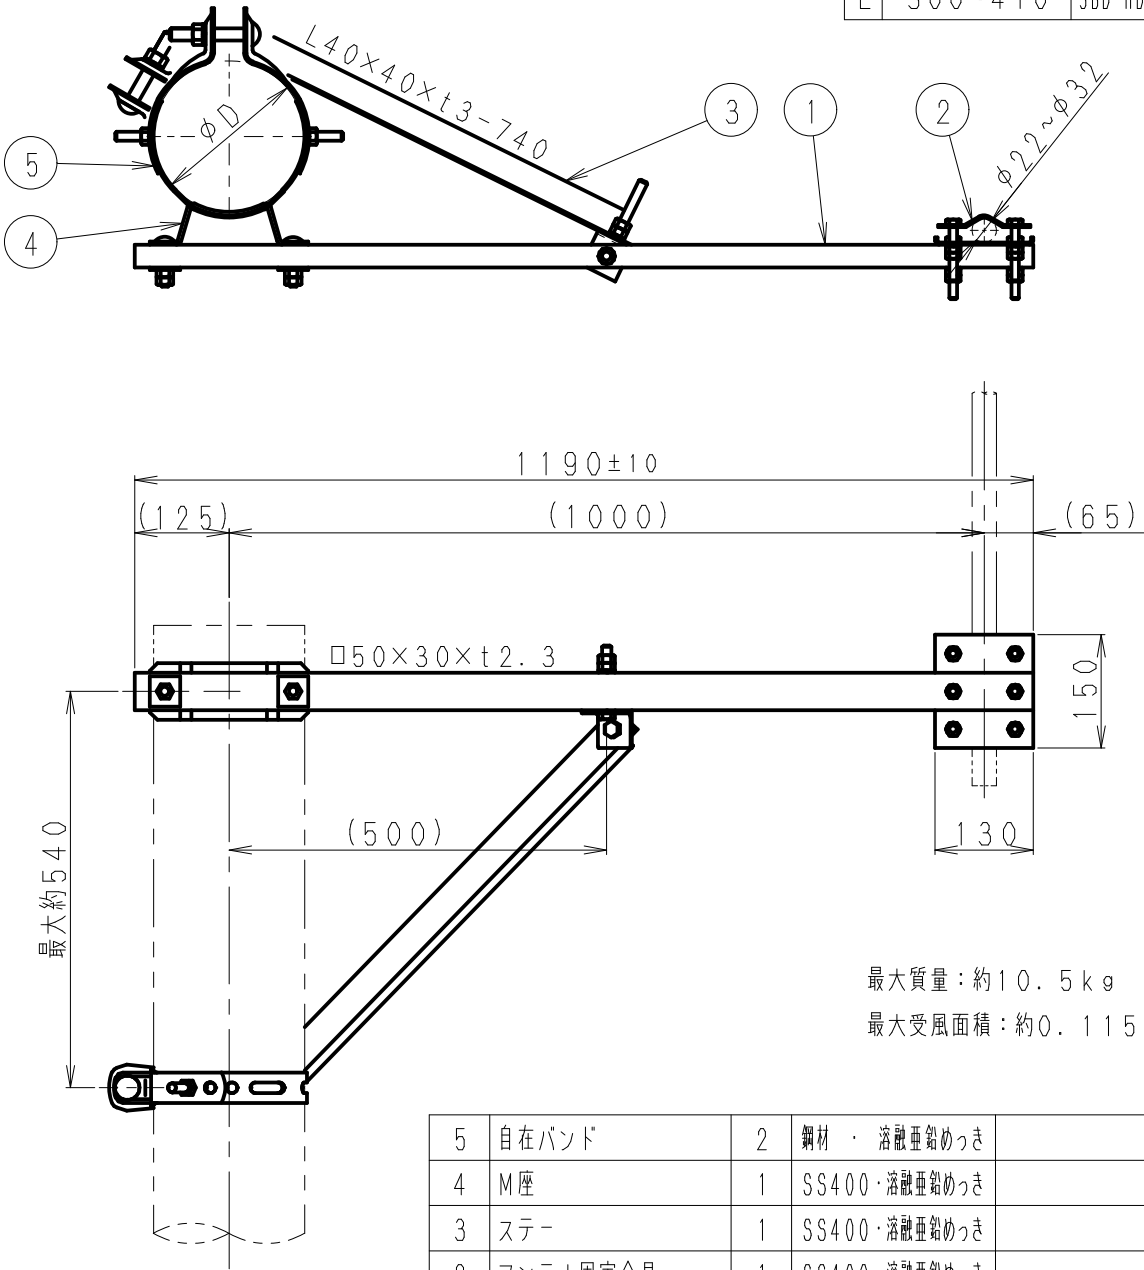

5	自在バンド	2	鋼材・溶融亜鉛めっき		
4	M座	1	SS400・溶融亜鉛めっき		
3	ステー	1	SS400・溶融亜鉛めっき		
2	アンテナ固定金具	1	SS400・溶融亜鉛めっき		
1	アーム	1	STKR400・溶融亜鉛めっき		

△				部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△				尺 寸 1:10	DESIGNED	製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承 認 APPROVED	
△				単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION F-20型取付金具 外観図			
△				MICRO CADAM	図 号 DRAWING No. FM-K502-H03				
△	符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承認 APPROVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			