


1		2		3		4		5		6	
呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE					記 号	適用マスト径範囲 φ D	a 寸法	アームタイレスバンド 種類名		
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±		A	φ120~φ150	285	SABD-12S-DW		
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±		B	φ150~φ190	305	SABD-15S-DW		
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±		C	φ190~φ260	330	SABD-19S-DW		
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±		D	φ260~φ330	360	SABD-26S-DW		
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±		E	φ330~φ400	390	SABD-33S-DW		

注記：

1. 取付アンテナ径により専用サドルを製作しますので
必ずアンテナ径をご指定下さい

2. 品質向上の為 一部外観・寸法が変更になる場合が
あることをご了承下さい

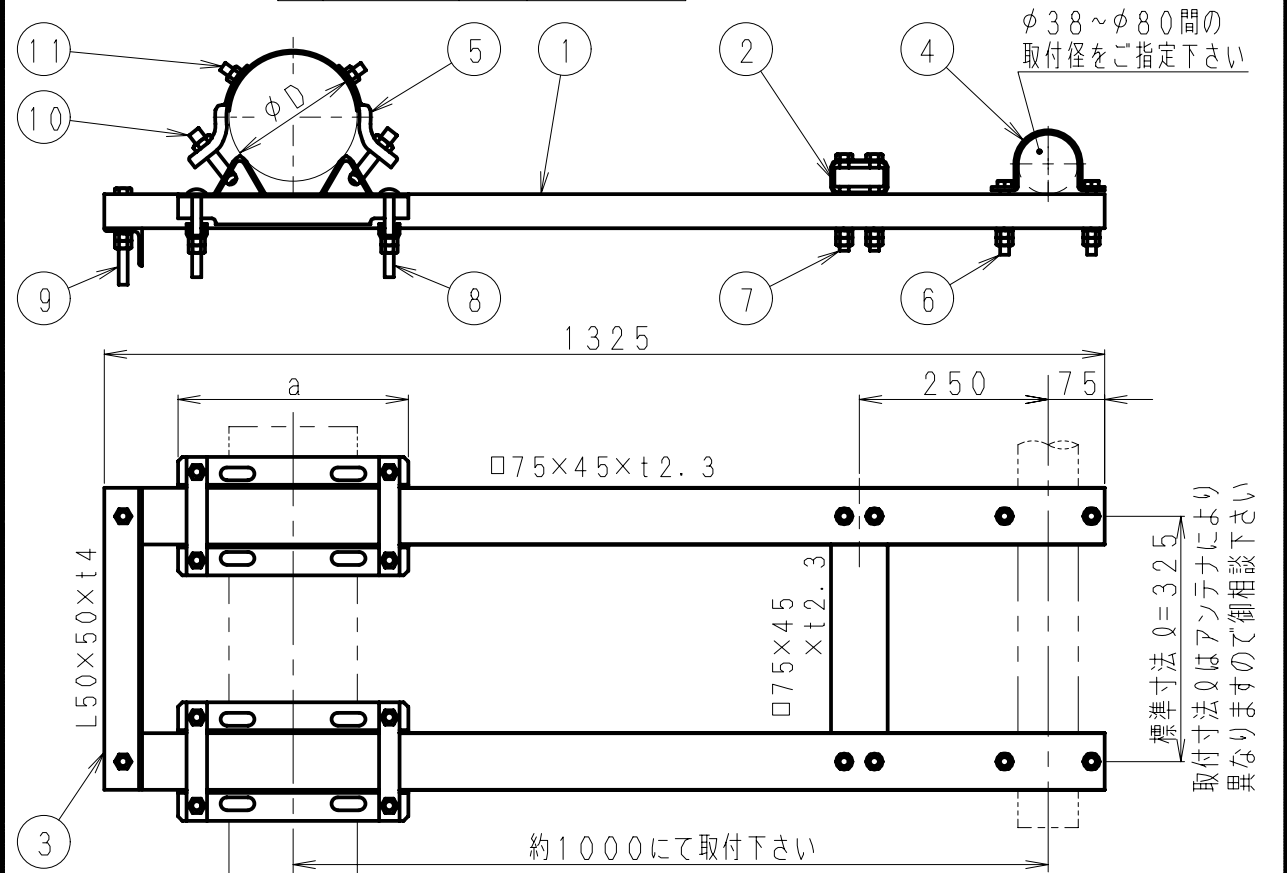

最大重量：約21kg

最大受風面積：約0.3m²

11	アームタイレスバンド調整用ボルト	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		
10	マスト固定用ボルト	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		
9	補助アームB固定用ボルト	2	鋼材・溶融亜鉛めっき		
8	アームタイレスバンド固定用ボルト	8	鋼材・溶融亜鉛めっき		
7	補助アームA固定用ボルト	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		
6	サドル固定用ボルト	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		
5	アームタイレスバンド	2	鋼材・溶融亜鉛めっき		
4	サドル	2	SS400・溶融亜鉛めっき		
3	補助アームB	1	SS400・溶融亜鉛めっき		
2	補助アームA	1	STKR400・溶融亜鉛めっき		
1	アーム	2	STKR400・溶融亜鉛めっき		

△				部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING No.	備考 NOTE
△				尺	SCALE	担	DESIGNED	製	DRAWN
△				度	1:10	当		図	INSPECTED
△				単	DIM	質	MASS	品	DESCRIPTION
△				量	m・m	量		名	F-22型取付金具 外観図
△				MICRO	CADAM			図	DRAWING No.
△								番	FM-K506-H05
△	符号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION	記事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		