


記号	適用マスト径範囲 φD	a 寸法	アームタイプスバンド 種類名	自在バンド 種類名
A	φ120~φ150	285	SABD-12T-DW	4BD-HD-12
B	φ150~φ190	305	SABD-15T-DW	
C	φ190~φ260	330	SABD-19T-DW	4BD-HD-17
D	φ260~φ330	360	SABD-26T-DW	4BD-HD-23
E	φ330~φ400	390	SABD-33T-DW	4BD-HD-30

注記：

1. 取付アンテナ径により専用サドルを製作しますので、必ずアンテナ径をご指定下さい。
2. 品質向上の為、一部外観・寸法が変更になる場合があることをご了承下さい。
3. 図中Qはアンテナの取付支柱寸法に応じてご指定ください。

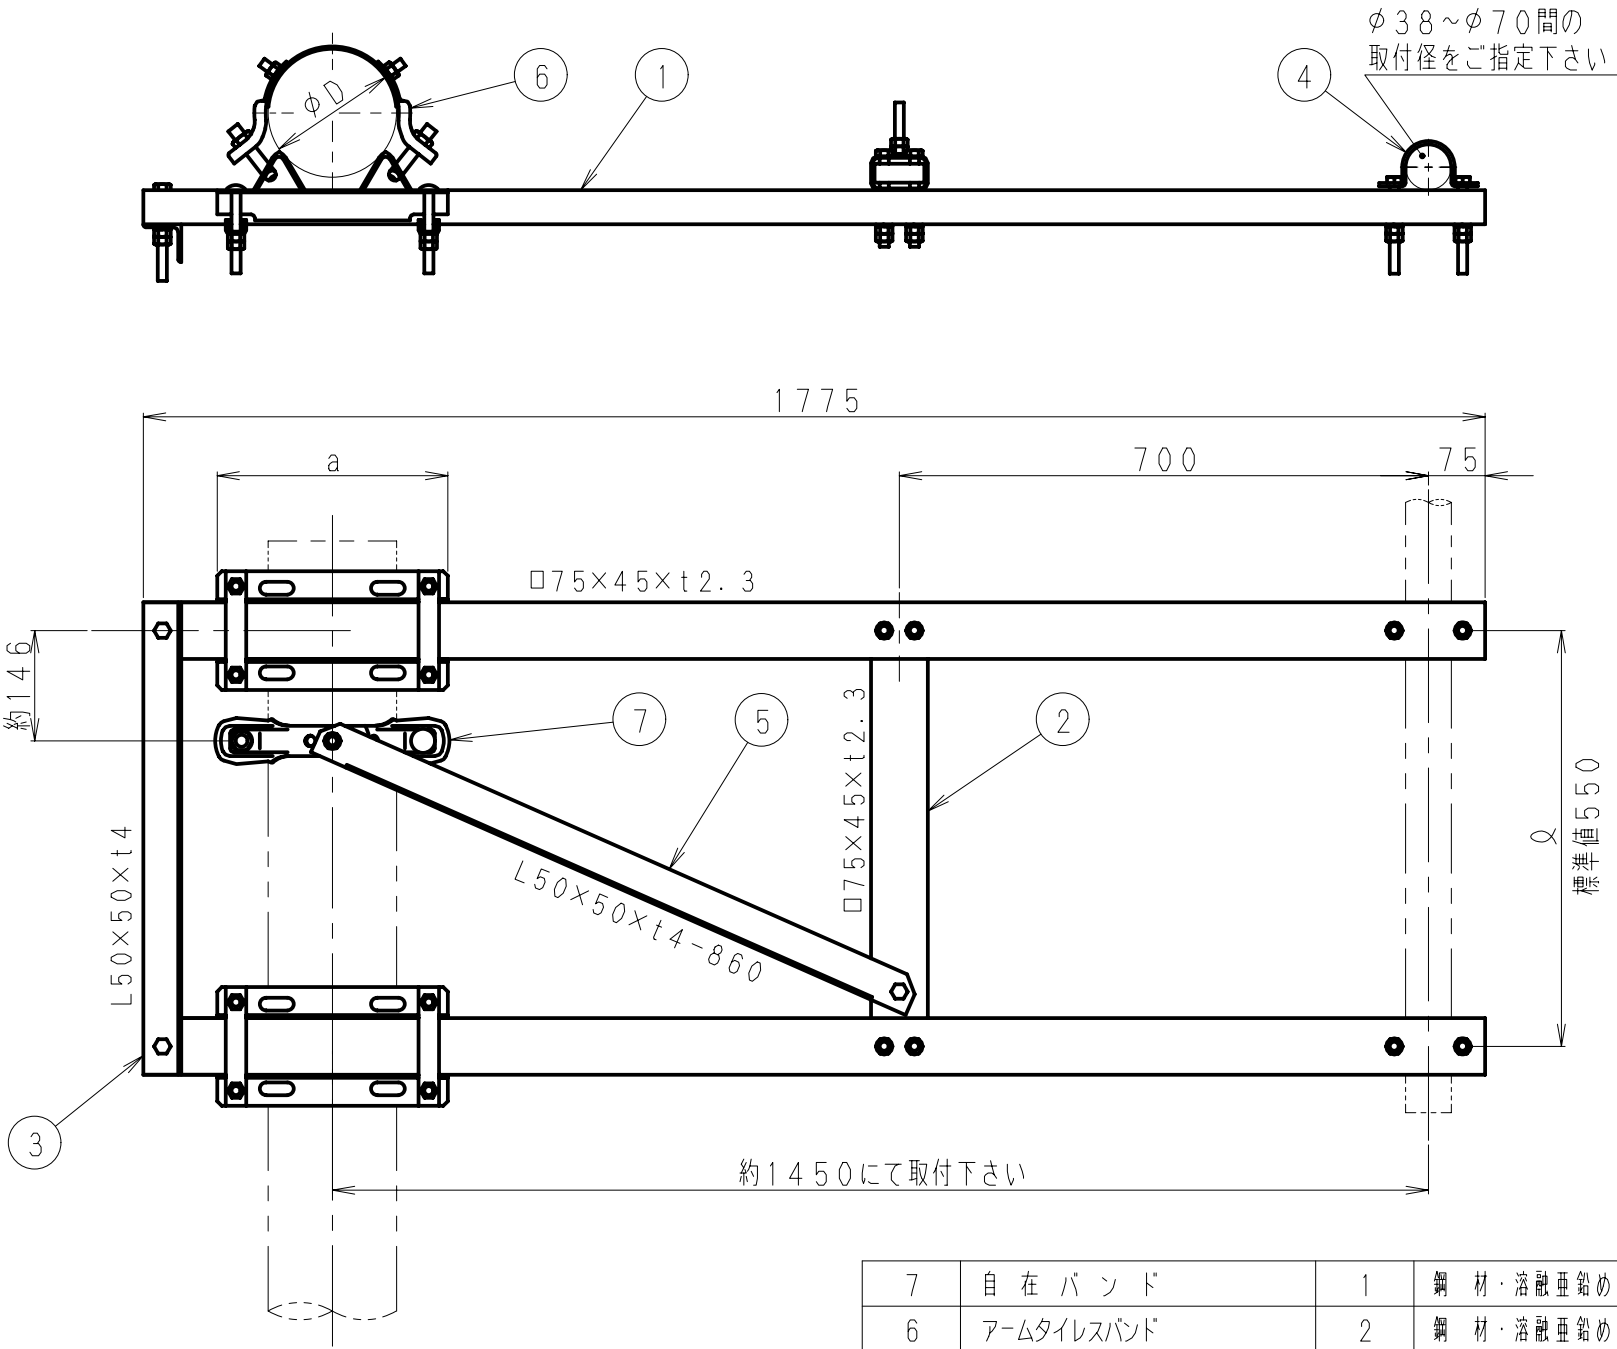

Q 寸法 550 の場合
最大質量：約 39 kg
最大受風面積：約 0.438 m²

7	自在バンド	1	鋼材・溶融亜鉛めっき		
6	アームタイプスバンド	2	鋼材・溶融亜鉛めっき		
5	ステー	1	SS400・溶融亜鉛めっき		
4	サドル	2	SS400・溶融亜鉛めっき		
3	補助アームB	1	SS400・溶融亜鉛めっき		
2	補助アームA	1	STKR400・溶融亜鉛めっき		
1	アーム	2	STKR400・溶融亜鉛めっき		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE 尺 度 1:10	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認	DESCRIPTION 品 名 F-23 型 取 付 金 具
単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 FM-K508-H06
MICRO CADAM					

△					
△					
△					
△					
△					
符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承 認 APPROVED	

呼び寸法 RANGE	許 容 差 COMMON TOLERANCE	の 区 分 TOLERANCE
≤ 10	±0.1	±0.4 ±
≤ 25	±0.15	±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25	±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4	±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000	±1.0	±2.0 ±6.0 ±