図面を実測しない事　　DO NOT SCALE DRAWING

| 記号 | 適用マスト径範囲 φD | a寸法 | ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ種類名 | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ種類名 |
|---|---|---|---|---|
| A | φ120~φ150 | 285 | SABD-12T-DW | 4BD-HD-12 |
| B | φ150~φ190 | 305 | SABD-15T-DW | |
| C | φ190~φ260 | 330 | SABD-19T-DW | 4BD-HD-17 |
| D | φ260~φ330 | 360 | SABD-26T-DW | 4BD-HD-23 |
| E | φ330~φ400 | 390 | SABD-33T-DW | 4BD-HD-30 |

注記：

1．取付アンテナ径により専用サドルを製作しますので、
　必ずアンテナ径をご指定下さい。

2．品質向上の為、一部外観・寸法が変更になる場合が
　あることをご了承下さい。

3．図中Qはアンテナの取付支柱寸法に応じてご指定ください。

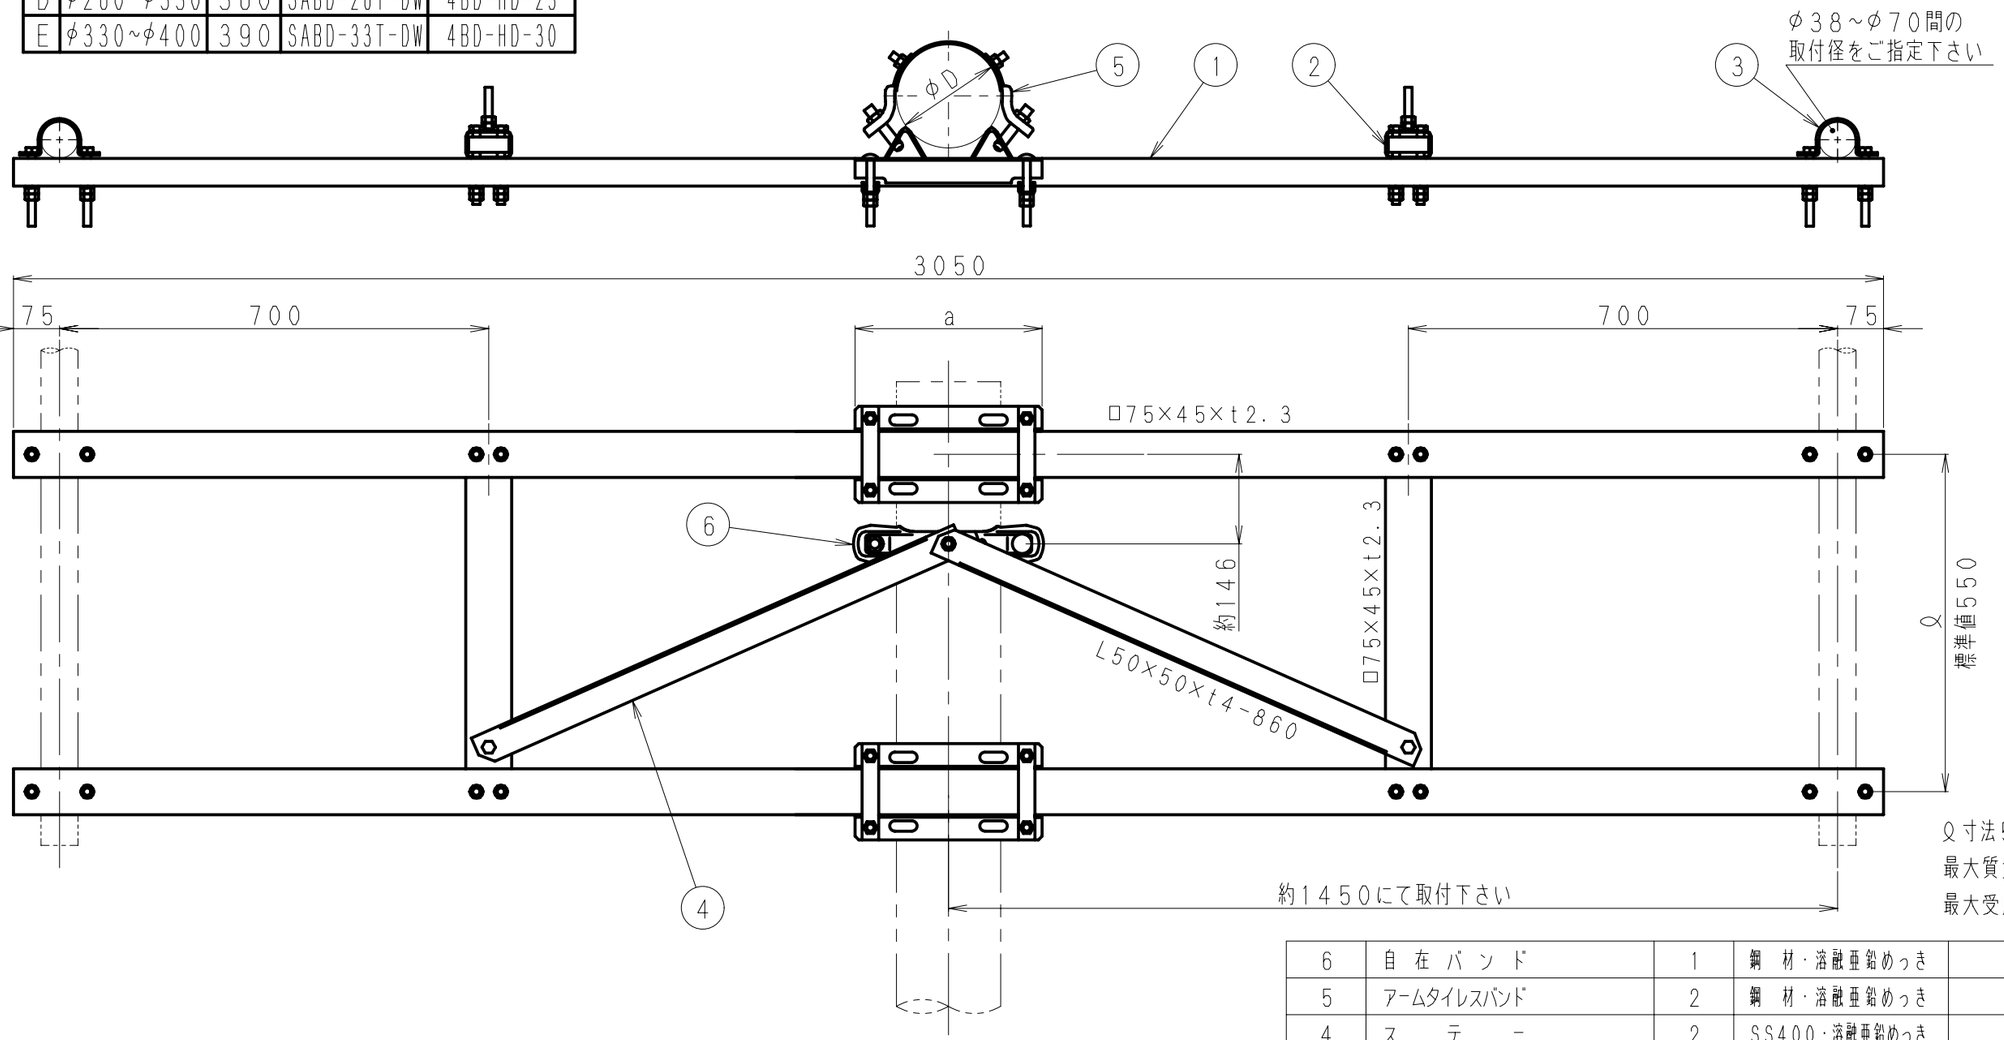


Q寸法550の場合
最大質量：約54kg
最大受風面積：約0.679m²

| 部番 ITEM | 名称 DESCRIPTION | 個数 QUANTITY | 材質・処理 MATERIAL TREATMENT | 部品図番 PART DRAWING NO. | 備考 NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 自在バンド | 1 | 鋼材・溶融亜鉛めっき | | |
| 5 | ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ | 2 | 鋼材・溶融亜鉛めっき | | |
| 4 | ステー | 2 | SS400・溶融亜鉛めっき | | |
| 3 | サドル | 4 | SS400・溶融亜鉛めっき | | |
| 2 | 補助アームA | 2 | STKR400・溶融亜鉛めっき | | |
| 1 | アーム | 2 | STKR400・溶融亜鉛めっき | | |

| 呼び寸法 RANGE | 許容差の区分 COMMON TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|---|
| ≦ 10 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.4 | ± |
| ≦ 25 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.6 | ± |
| ≦ 80 | ±0.25 | ±0.5 | ±1.0 | ± |
| ≦ 250 | ±0.4 | ±0.8 | ±1.5 | ± |
| ≦1000 | ±1.0 | ±2.0 | ±6.0 | ± |

| 符号 SYM | 日付 DATE | 変更記事 REVISION RECORD | 担当 DESIGNED | 承認 APPROVED |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SCALE 尺度 1:10 | DESIGNED 担当 | DRAWN 製図 | INSPECTED 検図 | APPROVED 承認 |
| DIM 単位 m·m | MASS 質量 | | | |
| MICRO CADAM | | | | |

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO., LTD.

DESCRIPTION 品名 F-23W型取付金具

DRAWING NO. 図番 FM-K509-H04

-F-　　A3