


形式

記号	適用マスト径範囲 φD	a寸法	アームタイプバンド 種類名
A	φ120~φ150	285	SABD-12T-DW
B	φ150~φ190	305	SABD-15T-DW
C	φ190~φ260	330	SABD-19T-DW
D	φ260~φ330	360	SABD-26T-DW
E	φ330~φ400	390	SABD-33T-DW

注 記

1. 取付アンテナ径により専用サドルを製作しますので、必ずアンテナ径をご指定下さい。
2. 品質向上の為、一部外観・寸法が変更になる場合があることをご了承下さい。

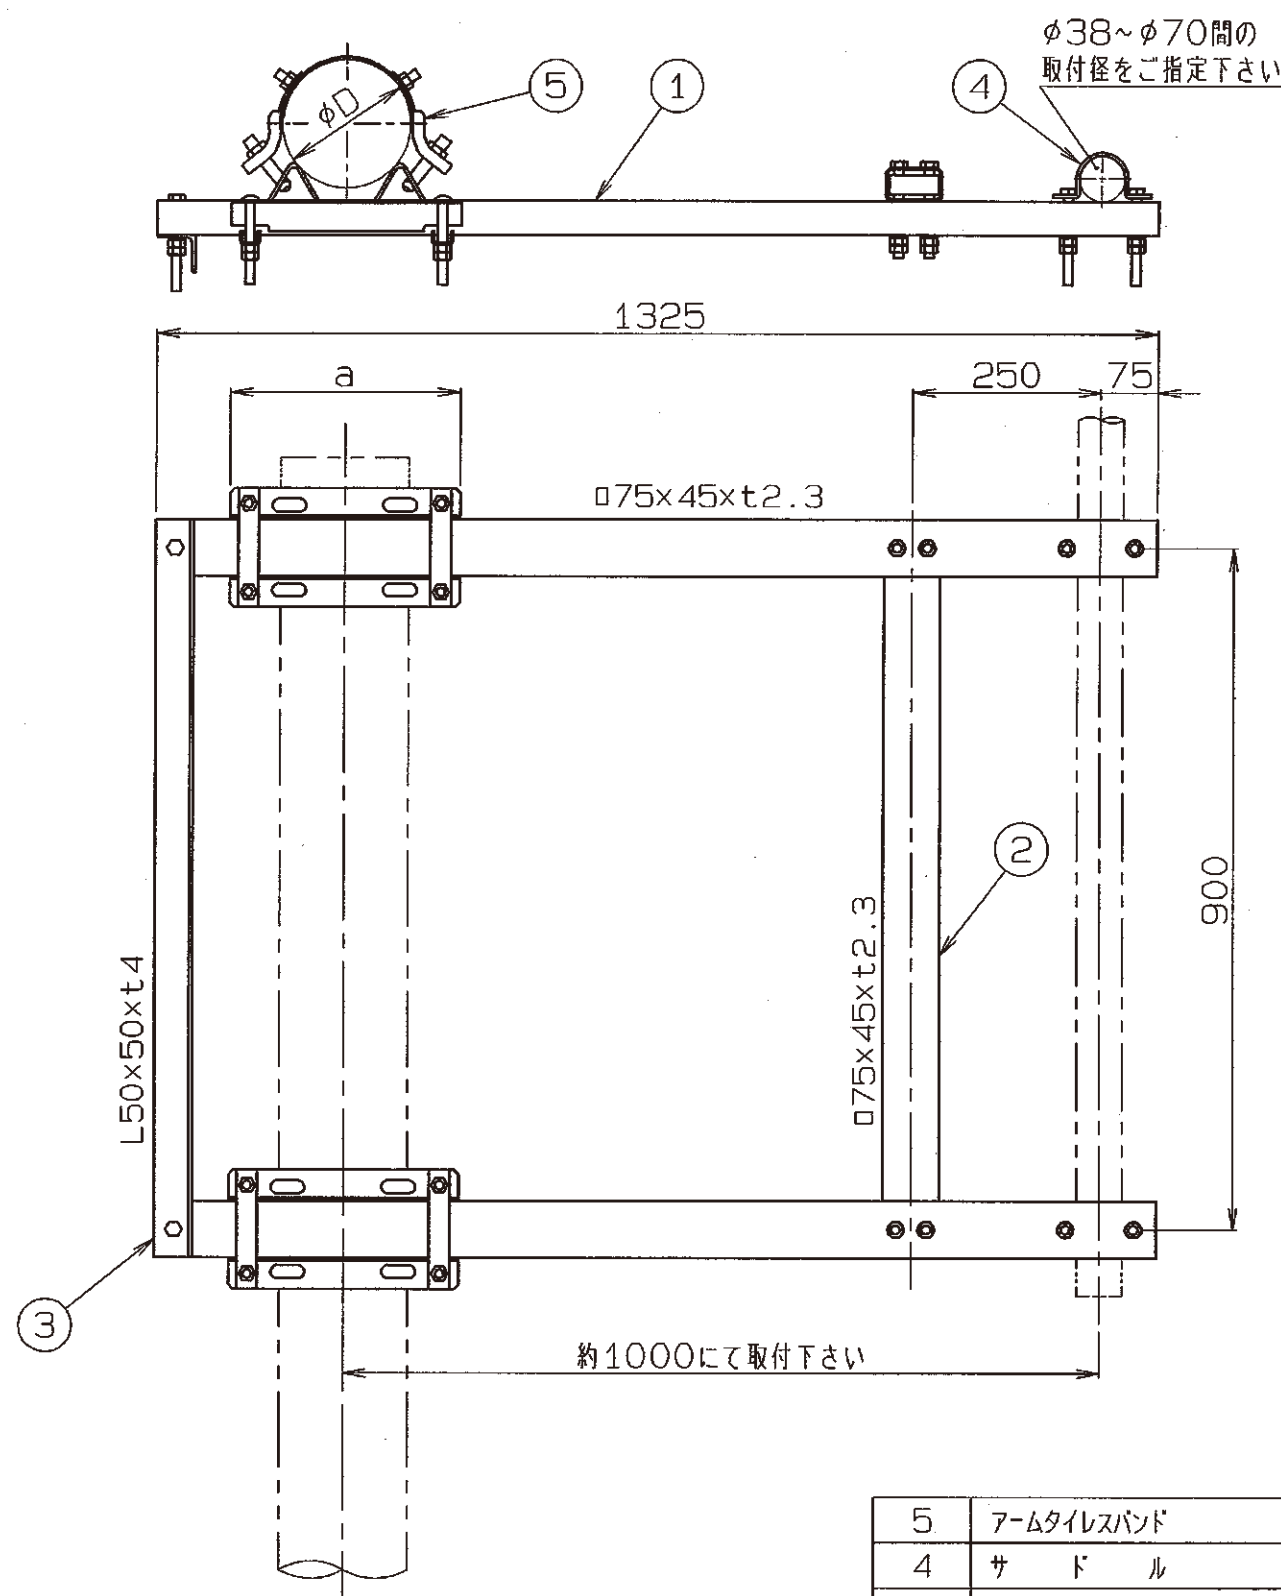

最大重量: 約30kg
最大受風面積: 約0.490m²

5	アームタイプバンド	2	銅材・溶融亜鉛めっき		
4	サドル	2	SS400・溶融亜鉛めっき		
3	補助アームB	1	SS400・溶融亜鉛めっき		
2	補助アームA	1	STKR400・溶融亜鉛めっき		
1	アーム	2	STKR400・溶融亜鉛めっき		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
尺 1:10	担当	製図	検図	承認	品名 F-24型取付金具
DIM 単位 m・mm	重 量 WEIGHT	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		DRAWING NO. 図番 FM-K510-H00	

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≤ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±	≤ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≤ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±	≤ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≤ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±	≤ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≤ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±	≤ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±	≤ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED
△				
△				
△				
△				
△				