


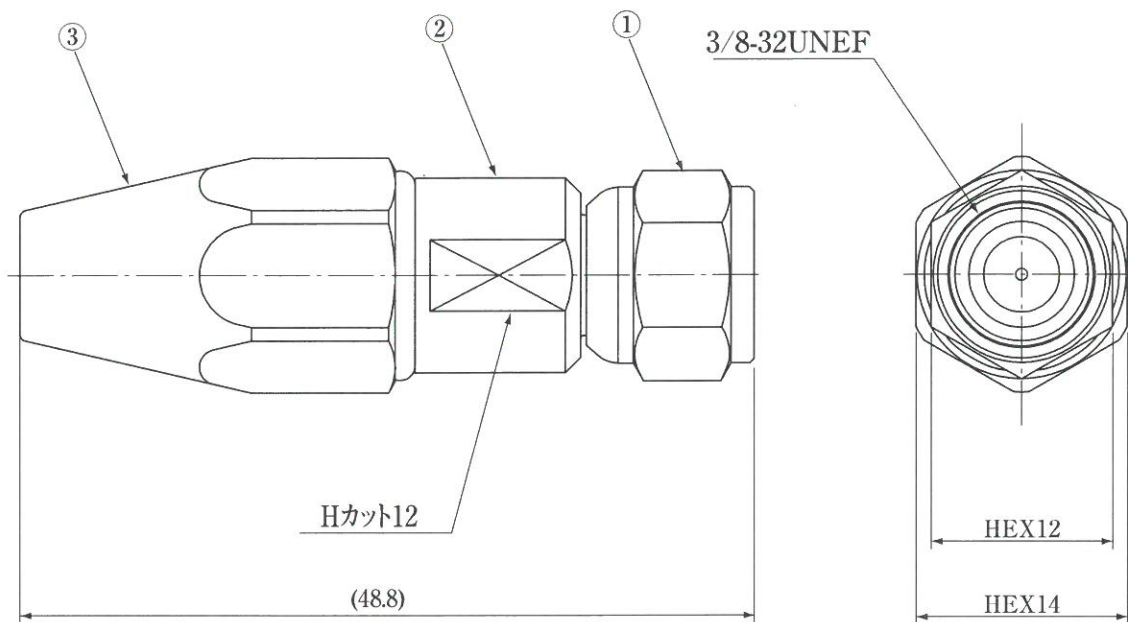

●規格表

項目 (単位)	性能
使用周波数 (MHz)	DC~3224
インピーダンス (Ω)	75(不平衡形)
許容電流 (A)	1以下
質量 (g)	31

No.	部品名	員数	材質	処理
1	接続ナット	1	黄銅	ニッケルめっき
2	シエル	1	黄銅	ニッケルめっき
3	締付金具	1	黄銅	ニッケルめっき

F4FH(P) (ポリ袋梱包仕様)

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE																	
		単 位 mm UNIT	防水形F形接栓																	
		尺 度 2:1 SCALE	F4FH 外観図・規格表																	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	4	2	6	5	5										