


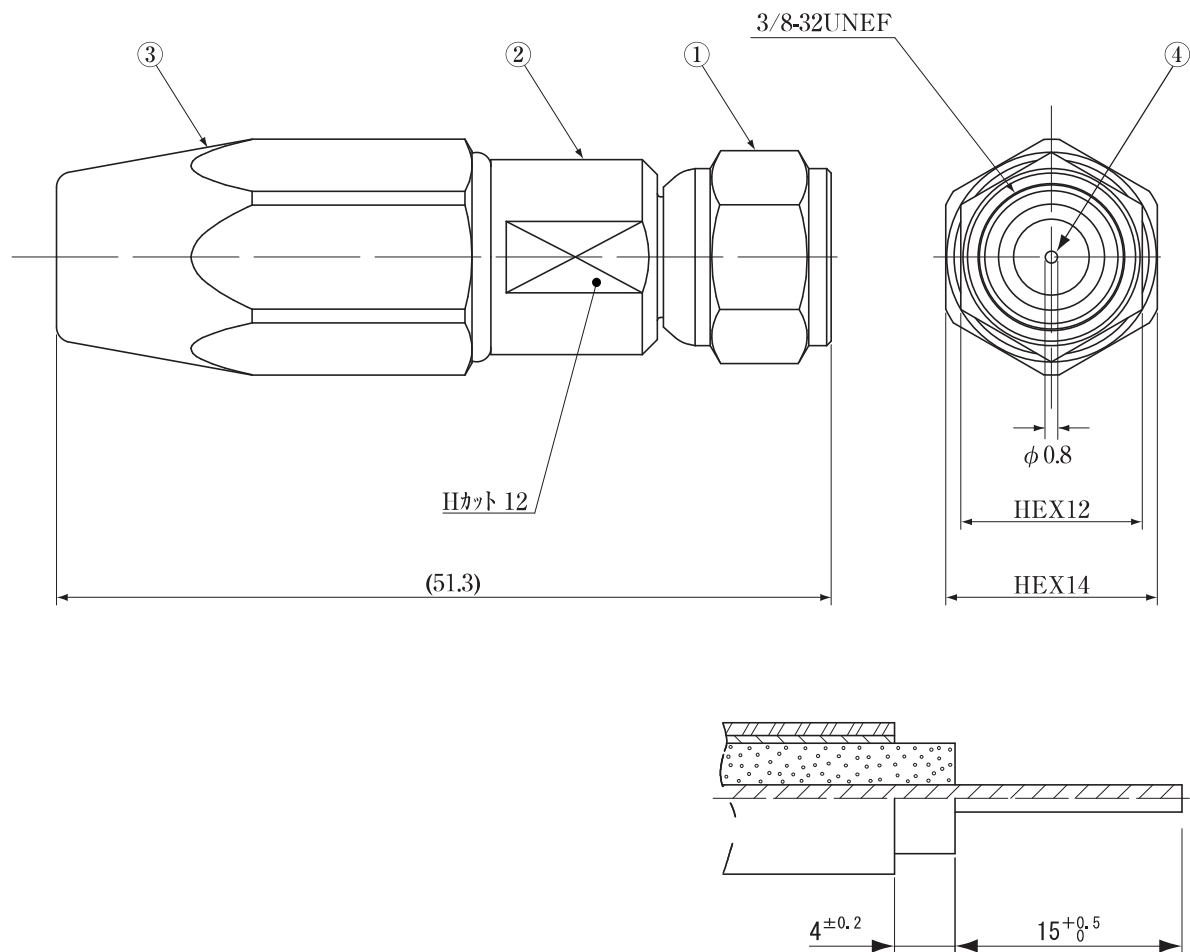

ケーブル切出し寸法

●規格表

項 目(単位)	性 能
使用周波数 (MHz)	DC~3224
インピーダンス (Ω)	75
許容電流 (A)	1以下
質 量 (g)	31

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	接 続 ナ ッ ト	1	黄 銅	ニッケルめっき
2	シ ェ ル	1	黄 銅	ニッケルめっき
3	締 付 金 具	1	黄 銅	ニッケルめっき
4	中 心 コ ン タ ク ト	1	黄 銅	金めっき

F5FH2(P) (ポリ袋梱包仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TI TLE
			単 位 UNI T mm	防水形F形接栓
			尺 度 SCALE 2: 1	F5FH2 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . . .	図 番 DRW No. 4 - 7 2 2 6 3