


RoHS対応



接続イメージ

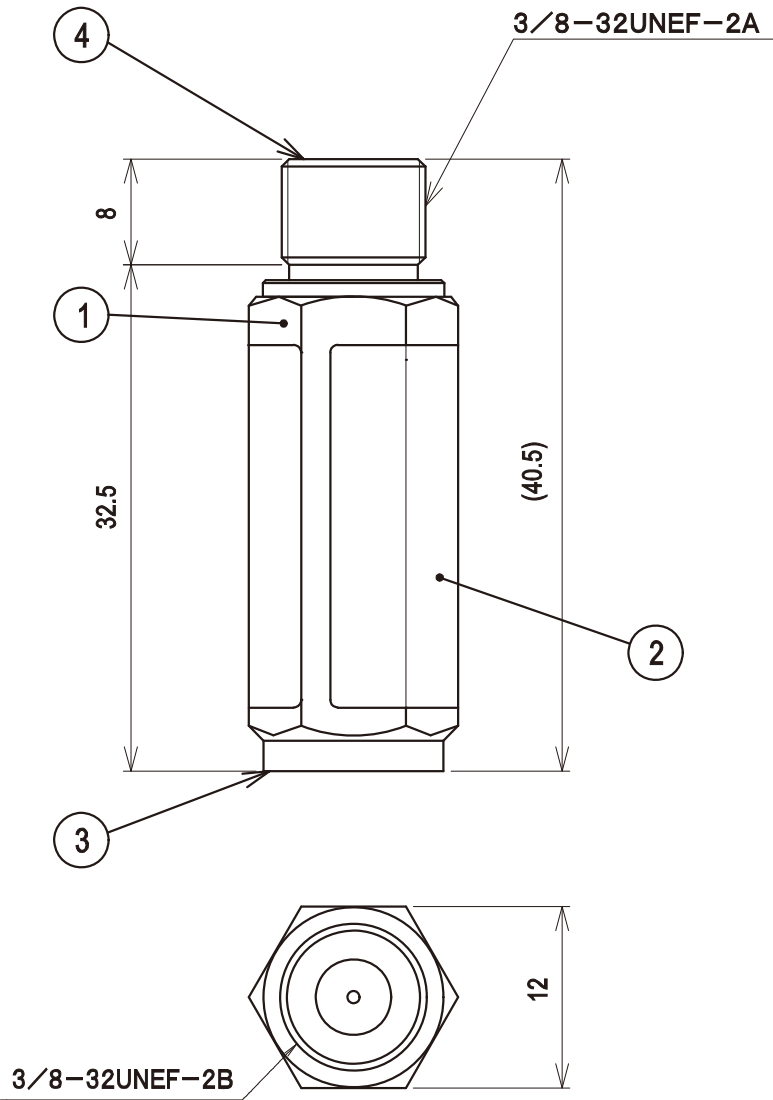

標準性能表

項目	型式	FAT-NTPM
周波数帯域 (kHz)		30~100
使用温度範囲 (℃)		-10~+40
質量 (kg)		0.017

4	端子(NTPLFR接続)	1			
3	端子(変調器接続)	1			
2	銘板	1	ポリエステルフィルム		紅
1	FAT-NTPM 本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION FAT-NTPM		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			NTP用アッテネータ 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P01131F10		