


RoHS対応

ハイシールドマーク登録品

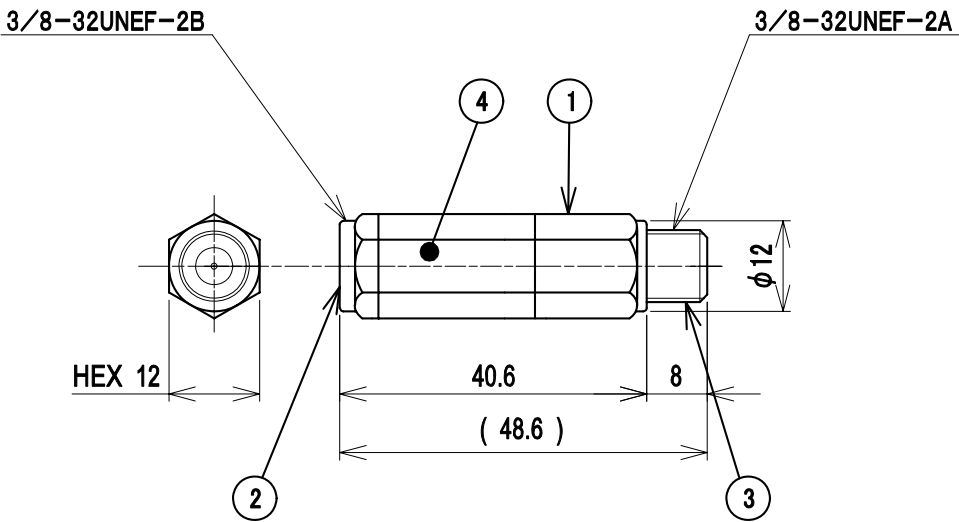

標準性能表

項目	型名	FAT6PE					
周波数帯域 (MHz)	10~70	70~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
減衰量 (dB)	6.0 ±0.6	6.0 ±0.6	6.0 ±0.6	6.0 ±0.6	6.0 ±1.0	6.0 ±1.0	
電圧定在波比 以下	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	
漏洩電界強度※1 (dBμV/m以下)	34		40.2 ※2				
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-20~+40						
質 量 (g)	21						
入力端子と出力端子間 電流通過 最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A ※1 3m法による。 ※2 周波数帯域、1000~3224MHz							

4	銘 板	1	合成樹脂		
3	出力(入力)端子	1			F型(メス)
2	入力(出力)端子	1			F型(オス)
1	FAT6PE 本体	1	黄銅	ニッケルめっき	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION アッテネーター FAT6PE 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2182133F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					