


アンテナ仕様書

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	1λ/4型ホイップアンテナ
2	型名	FB-400-BNC
3	用途	移動局ハンディー用
4	使用周波数	400MHz帯
5	入力インピーダンス	公称 50Ω
6	VSWR	中心周波数にて 2.0以下
7	絶対利得	公称 2.15 dBi
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	BNC-P型接栓
12	アンテナ質量	約 40 g
備考		

■ 周波数特性＜例＞


VSWR

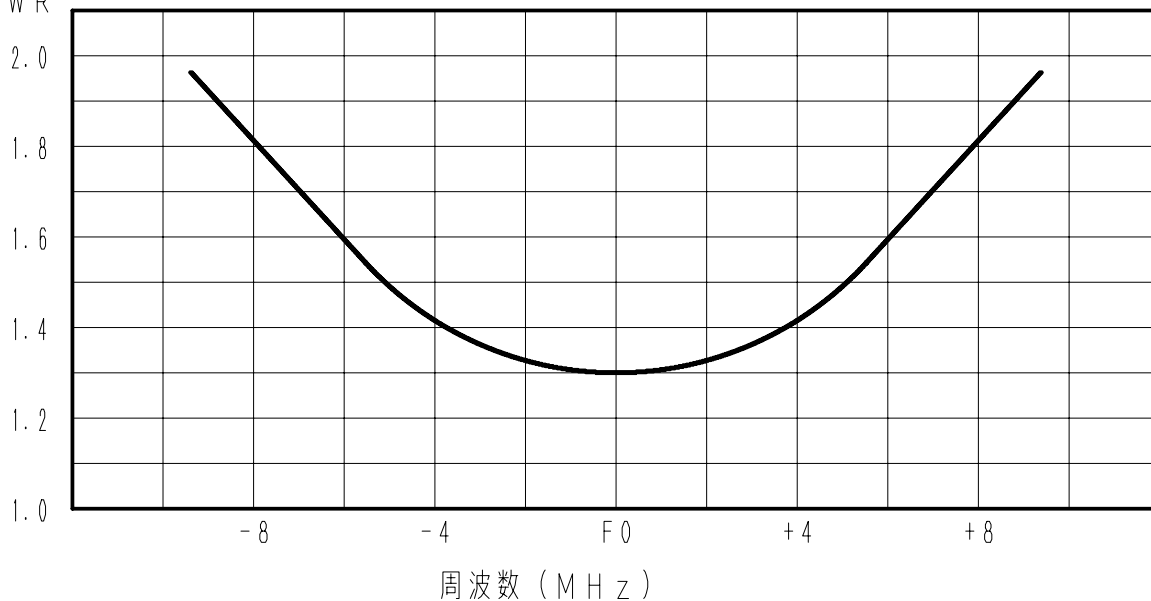

型名 FB-400-BNC		図番 M4-T40-M29	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
Ⅲ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
Ⅲ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
Ⅲ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
Ⅲ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
Ⅲ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±


型式

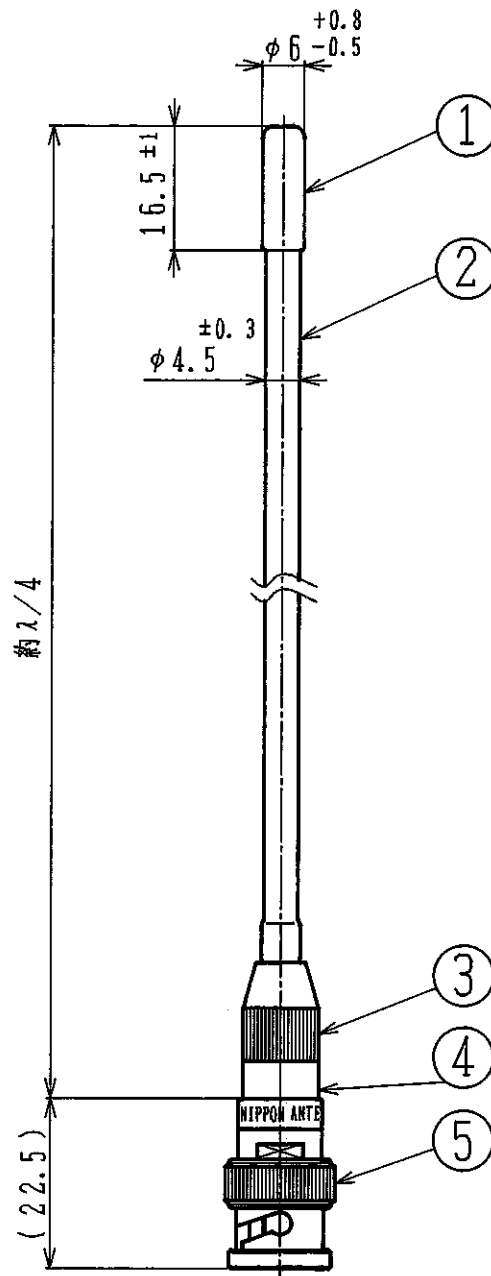

注)

但し、周波数帯を区別する場合は、
トップの色分けにて表示する。

5	BNC接栓	1	C3604B, MBNi		
4	絶縁端子	1	POM		原色
3	エレメントプラグ	1	C3604B, MBNi		
2	被覆チューブ	1	軟質塩ビ		黒

△						1	トップ	1	軟質塩ビ				
△						部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備考 NOTE		
△						SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED		
△						尺 1 / 1		担	製	検	承		
△						度 1 / 1		当	図	図	認		
△						単 位 UNIT m'm				品 DESCRIPTION			
△						重 量 WEIGHT				名 FB-400-BNC			
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.							図 DRAWING No.
△													番 M4-T40-H29
符号 MARK	日付 DATE	変 更 記 事 CHANGE			担当 DESIGNED	承認 APPROVED							