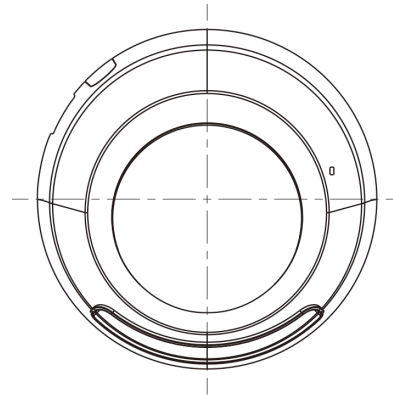


●付属品

- ・クイックインストレーションガイド .. 1枚
- ・ネジパック ..... 1式
- ・位置調整ステッカー ..... 1枚
- ・乾燥剤 ..... 1個

|  |                                            |             |             |                        |                 |
|--|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------|
|  | 承認<br>APPD.                                | 検図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE     |
|  |                                            |             |             | 単位<br>UNIT             | 固定ドーム型ネットワークカメラ |
|  |                                            |             |             | 尺度<br>SCALE            |                 |
|  | 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |             |             | 日付<br>DATE             | 図番<br>DRW. No.  |
|  |                                            |             |             |                        | 4 - 7 2 0 0 1   |

外観図

## 規格表

| システム構成         |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| CPU            | Multimedia SoC (System-on-Chip)                            |
| Flash/RAM(GB)  | 128/256                                                    |
| カメラ機能          |                                                            |
| イメージセンサー       | 1/2.9" プログレッシブ CMOS                                        |
| 画像解像度          | 1920×1080(2MP)                                             |
| レンズ形式          | 固定焦点                                                       |
| 焦点距離(mm)       | f=2.8                                                      |
| 絞り             | F1.8                                                       |
| オートアイリス        | 固定アイリス                                                     |
| 撮影角度(°)        | 水平 : 109、垂直 : 59、対角 : 129                                  |
| シャッター速度(秒)     | 1/5～ 1/32,000                                              |
| WDR テクノロジー     | WDR ハイエンス                                                  |
| 最低光量(Lux)      | 0.07 @ F1.8(カラー)、0.01@F1.8 (白黒)、0(IR LED オン)               |
| 赤外線光量          | 10m まで有効な 940nm インビジブル IR イルミネーターを内蔵、IR LED 4 個搭載、Smart IR |
| パン・チルト・ズーム     | ePTZ48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)                    |
| パン範囲(°)        | ±30                                                        |
| チルト範囲(°)       | 90                                                         |
| ローテーション範囲(°)   | ±180                                                       |
| 内蔵ストレージ        | MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット、Seamless Recording 対応            |
| ビデオ機能          |                                                            |
| 動画圧縮方式とフレームレート | H.265/H.264/MJPEG : 30fps @1920x1080                       |
| 最大ストリーム        | 3 つまでの同時ストリーム                                              |
| S/N 比(dB)      | 68                                                         |
| ダイナミックレンジ(dB)  | 120                                                        |
| ビデオストリーミング     | 解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III 対応。                    |

|  |                                            |              |              |                          |                                  |
|--|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
|  | 承認<br>APPD.                                | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                      |
|  |                                            |              |              | 単位<br>UNIT mm            | 固定ドーム型ネットワークカメラ<br>FD9166-HN 規格表 |
|  |                                            |              |              | 尺度<br>SCALE              |                                  |
|  | 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No. 4 - 4 3 4 6 8     |

|             |                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージ設定      | 画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジューリング化、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。    |
| 音声機能        |                                                                                                                                                                  |
| オーディオ対応     | 音声入力あり                                                                                                                                                           |
| 圧縮方式        | G.711、G.726                                                                                                                                                      |
| インターフェイス    | 内蔵マイク                                                                                                                                                            |
| 収録範囲(m)     | 5                                                                                                                                                                |
| ネットワーク      |                                                                                                                                                                  |
| 接続数         | 同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能                                                                                                                                          |
| 対応プロトコル     | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP |
| ONVIF       | プロファイル G、S、T サポート済<br>詳細は <a href="https://www.onvif.org">https://www.onvif.org</a> を参照                                                                          |
| 接続方式        | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)<br>※3P / ETL 規格準拠の CAT5e および CAT6 ケーブル利用推奨                                                                                  |
| インテリジェントビデオ |                                                                                                                                                                  |
| 動画モーション検出   | 5 つのウィンドウによる動画モーション検出                                                                                                                                            |
| VADP パッケージ  | トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト                                                                                                                                     |
| アラーム/イベント   |                                                                                                                                                                  |
| アラーム・トリガー   | 動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバーアタックイベント、隔離イベント)                                               |
| アラーム・イベント   | HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知。<br>HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード。                                                          |
| 一般          |                                                                                                                                                                  |
| コネクタ        | RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、デジタル入力×1(30V、1A)                                                                                                                            |
| LED インジケータ  | 電源および動作状態                                                                                                                                                        |

| 承認<br>APPD.                                | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
|                                            |              |              | 単位<br>UNIT mm            | 固定ドーム型ネットワークカメラ              |
|                                            |              |              | 尺度<br>SCALE              | FD9166-HN 規格表                |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No. 4 - 4 3 4 6 8 |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 電源入力         | IEEE 802.3af PoE Class 2                 |
| 消費電力(W)      | 最大 5.5(IR オン)、最大 2.8(IR オフ)              |
| サイズ(mm)      | 90×50                                    |
| 重量(kg)       | 0.15                                     |
| 安全基準         | CE、LVD、FCC クラス B、VCCI、C-TICK、UL          |
| 動作温度(℃)      | 起動時：0～40、動作時：－10～55(IR オフ)、－10～50(IR オン) |
| 湿度(%)        | 90                                       |
| 保証期間(年)      | 5                                        |
| PC 側システム動作条件 |                                          |
| OS           | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12       |
| ブラウザ         | Chrome 58.0 以上、Internet Explorer10/11    |
| その他・再生プレーヤー  | クイックインストールガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤        |

|  |                                            |              |              |                          |                                  |
|--|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
|  | 承認<br>APPD.                                | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                      |
|  |                                            |              |              | 単位<br>UNIT mm            | 固定ドーム型ネットワークカメラ<br>FD9166-HN 規格表 |
|  |                                            |              |              | 尺度<br>SCALE              |                                  |
|  | 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No. 4 - 4 3 4 6 8     |