


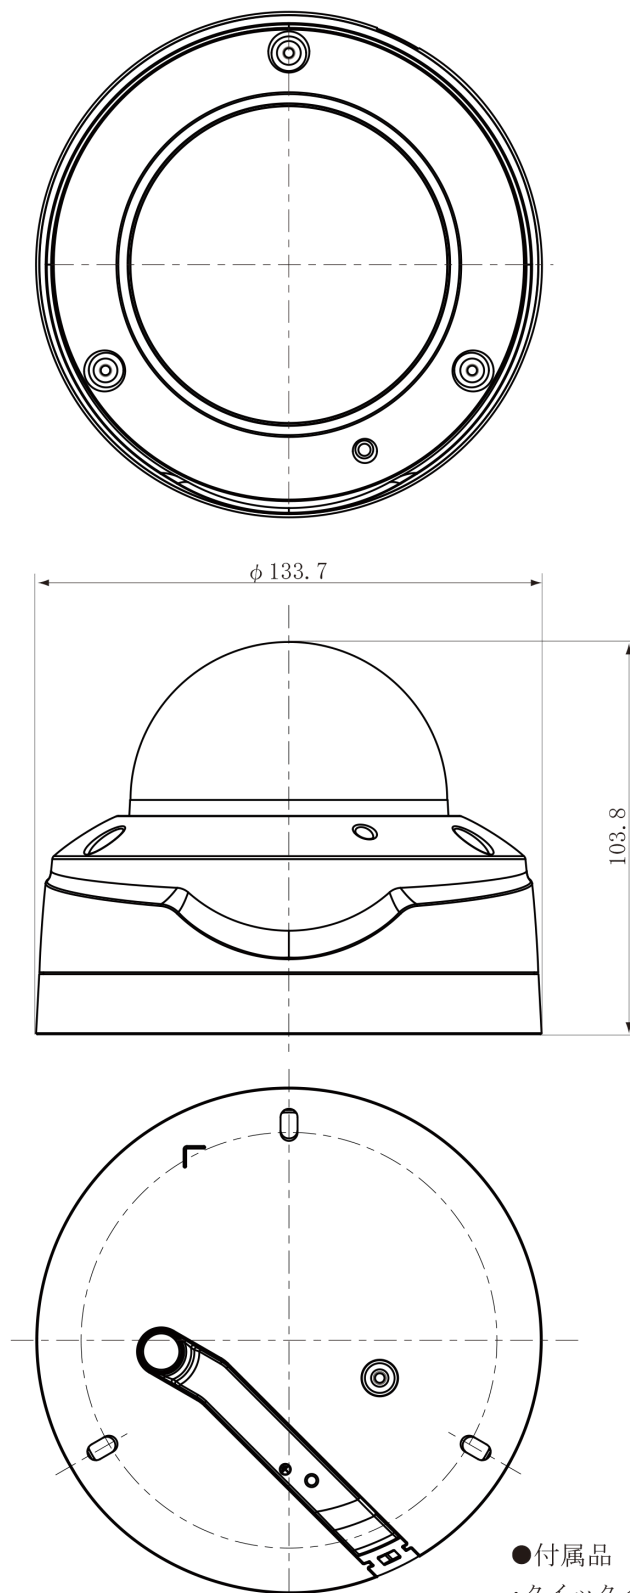

●付属品

- ・クイックインストールガイド・・・1枚
- ・保証書・・・・・・・・・・・・・・・・1枚
- ・位置調整ステッカー・・・・・・・・1枚
- ・ネジパック・・・・・・・・・・・・1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 固定ドーム型 ネットワークカメラ FD9388-HTV 外観図	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE 1:2		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 3 7

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (Systemon-Clip)
Flash／RAM	Flash 128MB RAM 512GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560x1920 (5MP)
レンズ形式	バリアフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f=2.8～12mm
絞り	F1.4～2.8
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度	水平：30°～88° 垂直：23°～65° 対角：38°～115°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.035 Lux@F1.4 (カラー) <0.005 Lux@F1.4 (白黒) 0 Lux (IR LED オン)
パン範囲	353°
チルト範囲	75°
ローテーション範囲	350°
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2個搭載 Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット シームレスレコーディング
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265/H.264/MJPEG 20fps @ 2560×1920

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9388-HTV 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 4

最大ストリーム	3つまでの同時ストリーム
S/N比	61dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロフィール設定のスケジュール化、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能。
音声機能	
オーディオ対応	音声入出力
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク
有効範囲	5m
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P/ETL 対応のカテゴリ 5e またはカテゴリ 6 のケーブル使用推奨
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウインドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動体検知、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ改ざん検出、手動トリガー、音声検出、SD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント）
アラーム・イベント	e メール、HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知。e メール、HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	5	0	4		

固定ドーム型ネットワークカメラ

FD9388-HTV

規格表

一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE接続用
LED インジケータ	電源及び動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大12.95W (IRオン) 最大9W (IRオフ)
サイズ	Φ : 133.7mm×103.8mm
重量	819g
ハウジング	防水防塵性 IP66・IP67準拠 耐衝撃性 IK10準拠
安全基準	CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL
動作湿度	起動時 -10℃～60℃ 動作時 -30℃～60℃
湿度	90%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12
ブラウザ	Chrome 58.0以上 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上、QuickTime: 7 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	0	4		