


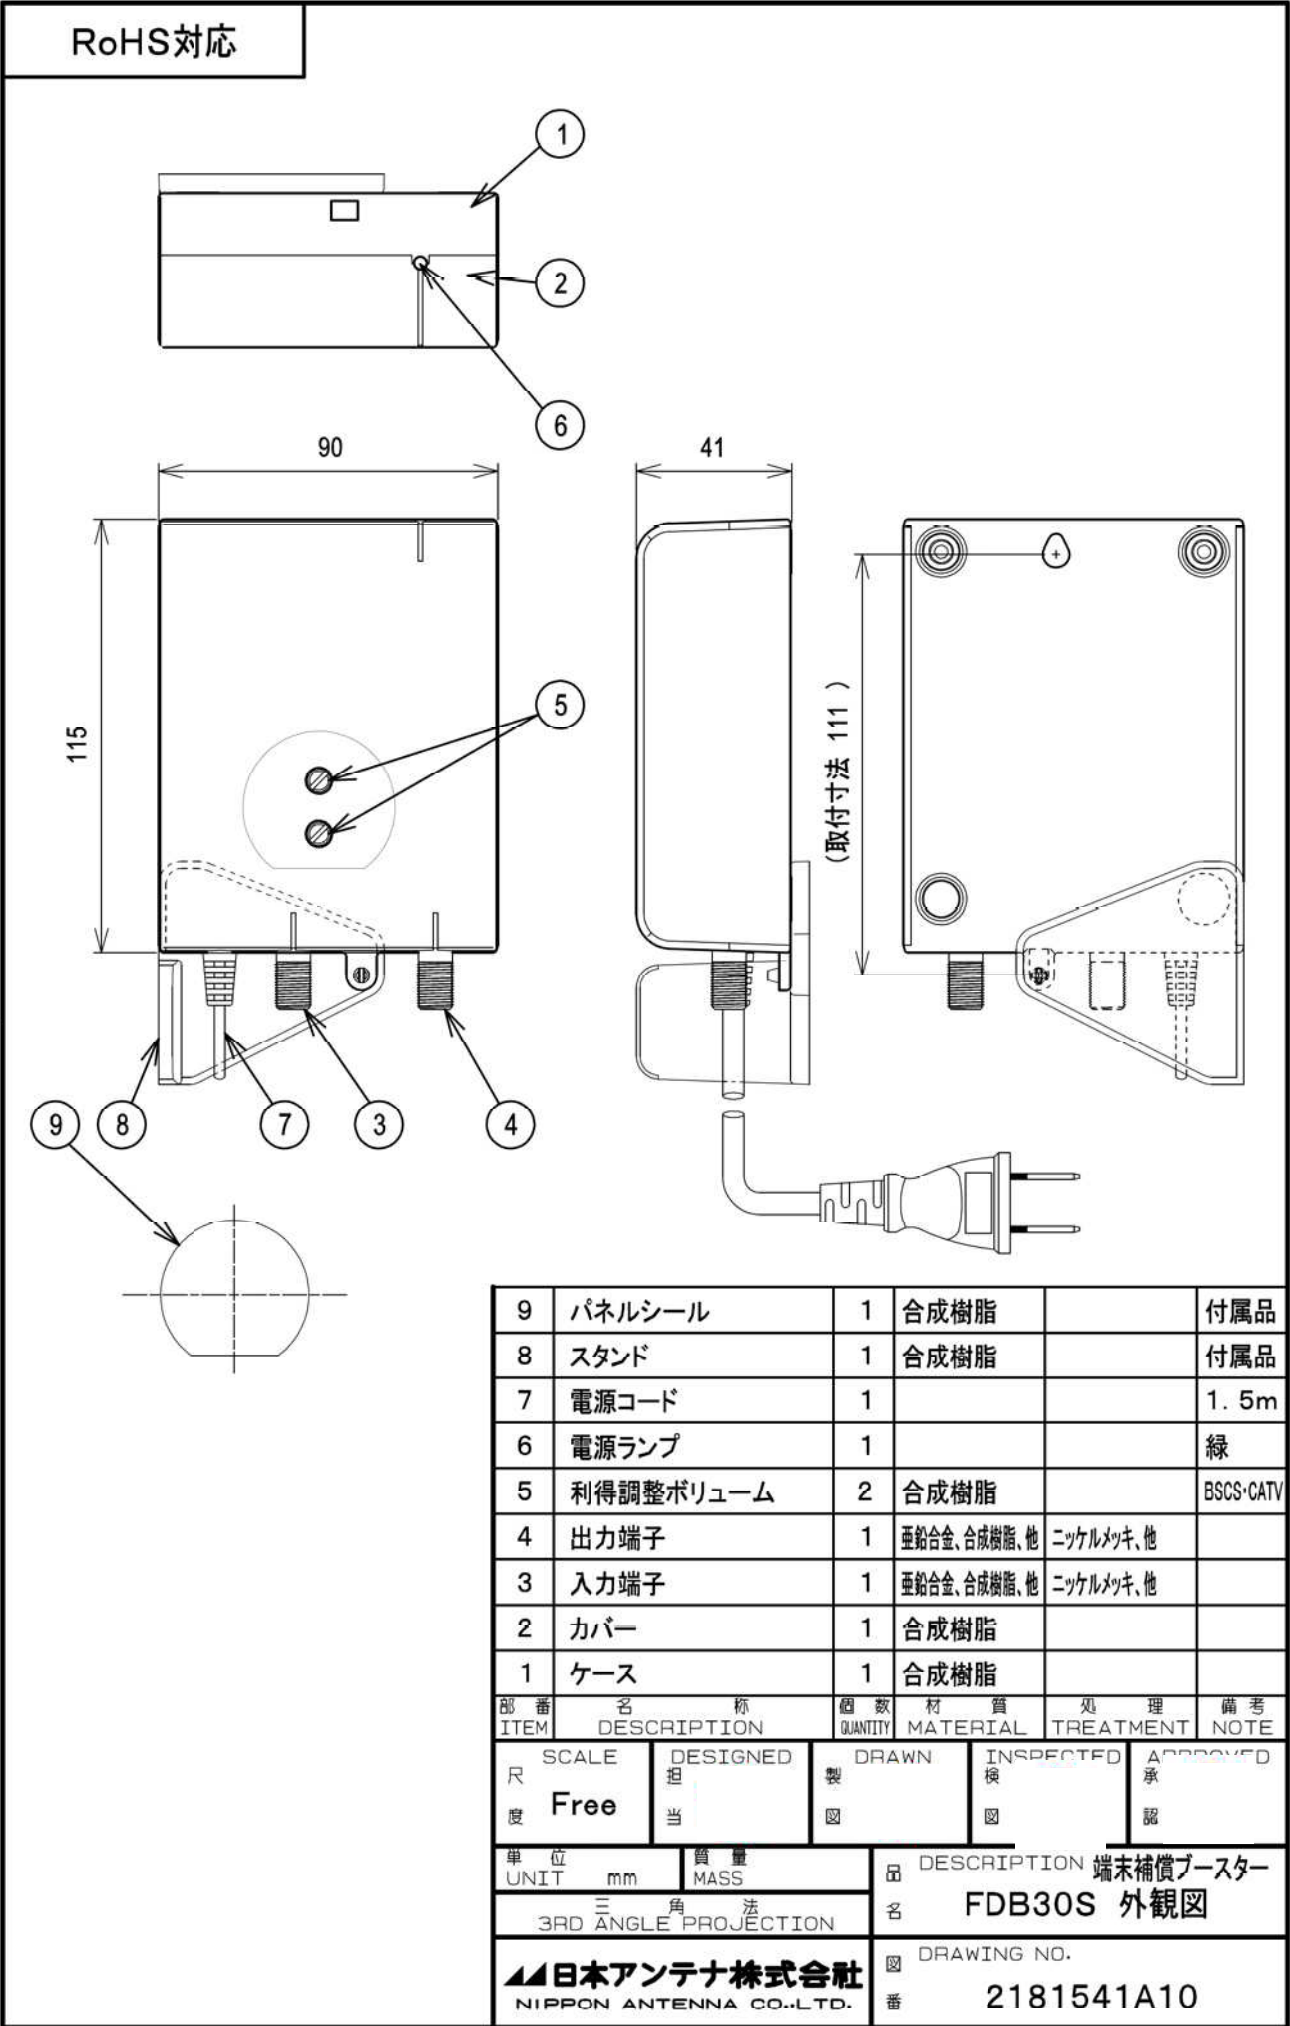

RoHS対応					
標準性能表					
項目	性能		備考		
周波数帯域 (MHz)	CATV下り	BS・CS			
	70~770	1032~2150			
標準利得 (dB)	※2 22/25	※3 25/30			
利得調整範囲 (dB)	0~-10以上	0~-10以上		連続可変	
帯域内利得偏差 (dB)	±2以内(チルト特性に対して)	±2.5以内(チルト特性に対して)			
利得安定度 (dB)	±1.0以内	±2.0以内		-10~+40℃	
適正入力レベル(dBμV)	72~82	72~82			
標準出力レベル(dBμV)	※2 94/97	※3 97/102(24波)			
雑音指数 (dB)	8以下	8以下		最大利得時	
入力・出力インピーダンス (Ω)	75		F型接栓座		
電圧定在波比	2.5以下				
相互変調[IM3] (dB)	――	-60以下		標準出力レベル時	
複合2次歪[CSO](dB)	-60以下	――		標準出力レベル時	
複合3次歪[CTB](dB)	-60以下	――		標準出力レベル時	
ハム変調 (dB)	-60以下		標準出力レベル時		
不要放射 (dBμV/m)	34以下	――		3m法による	
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz)				
消費電力	3.2W				
使用温度範囲 (℃)	※1	-10~+40			
外形寸法 (mm)	90(H) × 41(W) × 115(D)				
質量 (kg)	約0.4				
※1 本体周囲温度					
※2 70/770MHzの値・波数74波デジタル信号-10dB運用					
※3 1032/2150MHzの値					
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度 Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INPECTED 検 図	APPROVED 承認	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 端末補償ブースター 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181541D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

A4-S-ME