


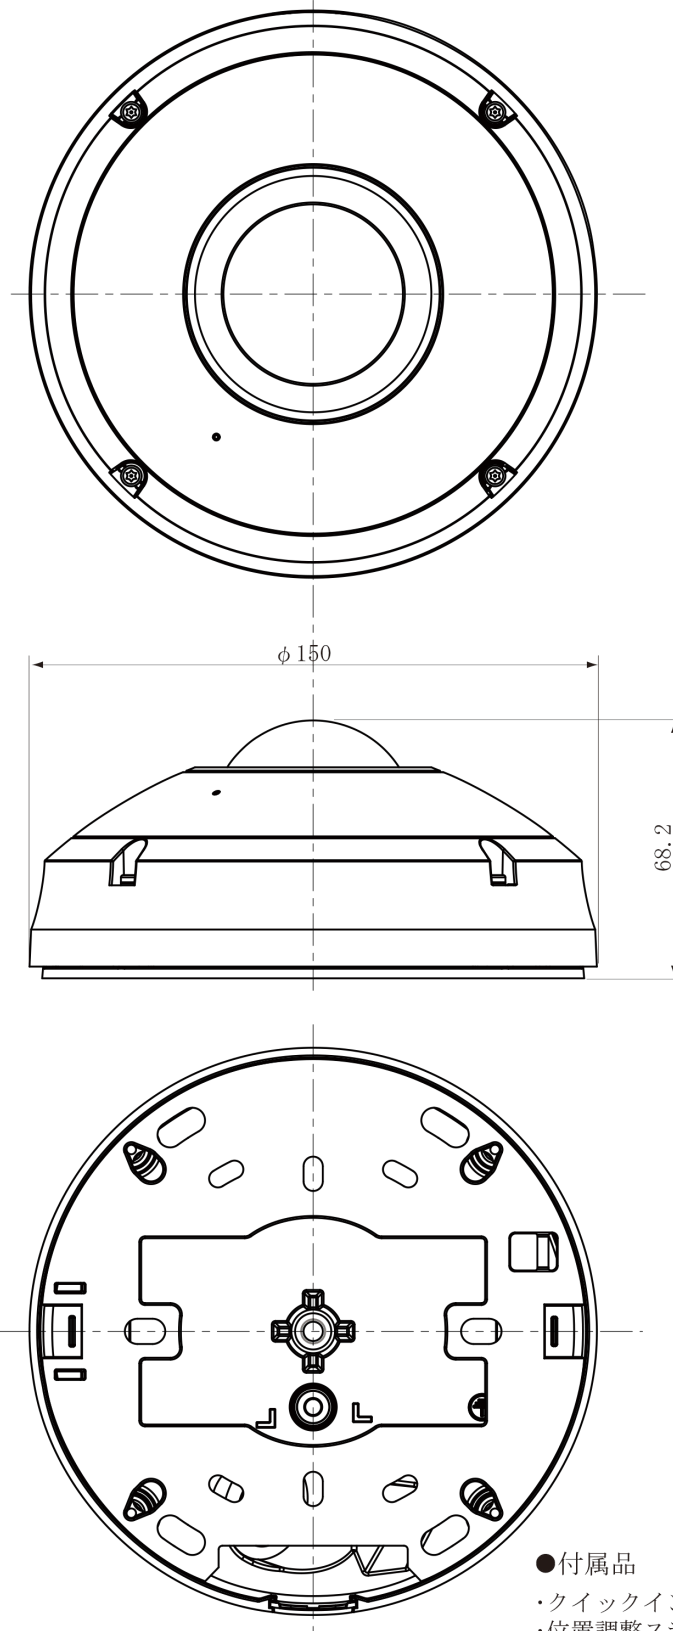

●付属品

- ・クイックインストールレーションガイド・・・1枚
- ・位置調整ステッカー・・・・・・・・・・・・1枚
- ・乾燥剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
- ・ドライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
- ・ネジパック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	フィッシュアイ ネットワークカメラ	
				尺度 SCALE	FE9391-EHV-v2 外観図	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 3 0

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (Systemon-Clip)
Flash	8GB
RAM	2GB
カメラ機能	
イメージセンサ	1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040
画像解像度	2944×2944
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=1.22mm
絞り	F2.0
撮影角度	水平：180度 垂直：180度 対角：180度
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR	WDR Pro
最低光量	0.1 Lux@F2.0 (カラー)、<0.005 Lux@F2.0 (白黒)、0 Lux (IRイルミネーターオン)
パン・チルト・ズーム	ePTZ 12 倍デジタルズーム (IE プラグインで 12 倍)
赤外線光量	20メートルまで有効なIRイルミネーターを内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR II
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング、NASへの録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	30fps @ 2944×2944 (WDRオフ)、20fps @ 2944×2944 (WDRオン)
最大ストリーム	3つまでの同時ストリーム (最大8つの構成が可能なプロファイル)
S/N比	56.9dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き (反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、露出過多防止、 画像設定：ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR 露出：BLC、露出制御、AE 速度調整、WDR、 プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	フィッシュアイネットワークカメラ FE9391-EHV-v2 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 9 7

ディスプレイモード	クライアントデュワーブ 天井取付：10フィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン、103R 1フィッシュアイ+3リージョン、108R 1フィッシュアイ+8リージョン 壁掛け：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン、1P2R 1パノラマ+2リージョン、1P3R 1パノラマ+3リージョン、103R 1フィッシュアイ+3リージョン ローカルデュワーブ 天井取付：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン 壁掛け：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン
オーディオ	
オーディオ対応	音声入出力（全二重）
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク、外部マイク入力*、外部ライン出力、*オプションケーブルが必要
収録範囲	5メートル
ネットワーク	
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G/S/T サポート済。詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、群衆（混雑）検知、走行検知
VADP パッケージ	ディープラーニングVCA（スマートモーション検知、Smart VCA）、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ（3年間無償）

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	フィッシュアイネットワークカメラ	
				尺度 SCALE	FE9391-EHV-v2	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 4 3 4 9 7

規格表

属性分析	物体検知：人物、自動車（四輪駆動車、二輪駆動車） 属性抽出：人物（性別、色、靴、帽子）、乗り物（自転車、バス、車、バイク、トラック、色） 再検索抽出：パス抽出
アラーム/イベント	
イベントトリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、手動トリガー、動画モーション検出、定期的なトリガー、録画通知、SDカード寿命通知、カメラ干渉検出、システムブート
イベントアクション	オーディオクリップ、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知 eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップ
一般	
コネクタ	RJ-45ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力*、オーディオ出力*、DC12V電源入力*、デジタル入力*、デジタル出力* *オプションケーブルが必要
LED インジケータ	電源及び動作状態
電源入力	IEEE 802.3at PoE Class 4
消費電力	最大22.5W/9.55W（IR オン/オフ）
サイズ	Φ150×68.2mm
重量	701g
認証	EMC：CE（EN 55032 Class A、EN 55024）、FCC（FCC Part 15 Subpart B Class A）、VCCI（VCCI-CISPR 32 Class A） 安全性：UL（UL 62368-1）CB（IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22） 環境：IK10（IEC 62262）、IP66（IEC 60529）NEMA（NEMA 250 Type 4X） IA：BIS（IS 13252）
動作湿度	起動温度：-20℃～50℃ 動作温度：-40℃～50℃（IRオフ）、-40℃～50℃（IRオン）
湿度	90%
保証期間	3年

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	フィッシュアイネットワークカメラ FE9391-EHV-v2 規格表									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	4	9	7		

PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、 Mac 10.12（Chromeのみ）
ブラウザ	Chrome 58.0以上、 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC:1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストレーションガイド、位置調整ステッカー、乾燥剤、ドライバー、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フィッシュアイネットワークカメラ FE9391-EHV-v2 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 9 7