


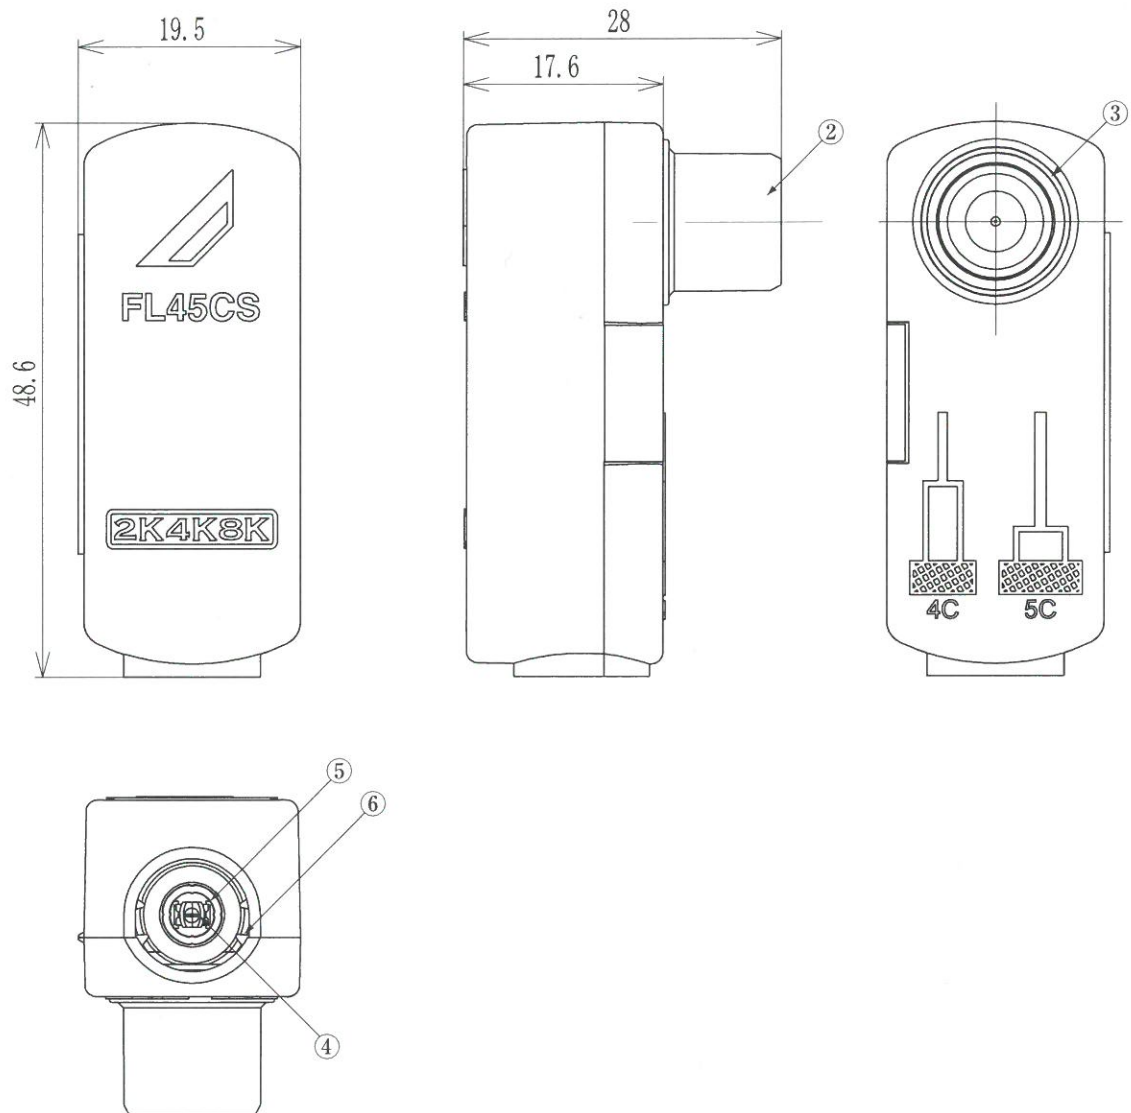

●規格表

項 目 (単位)	性 能
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
出力インピーダンス (Ω)	75 (4Cまたは5Cケーブル直付)
質 量 (g)	21

通電容量(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) FL45CS(B)(白) / FL45CSB(B)(黒) (プリスタ梱包仕様 1個入り)
FL45CS2(B)(白) / FL45CSB2(B)(黒)(プリスタ梱包仕様 2個入り)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	—
2	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
3	入 力 端 子	1	黄銅、りん青銅 合成樹脂	内部導体金めっき
4	中心コンタクト	1	りん青銅	金めっき
5	ス リ ー プ	1	黄 銅	ニッケルめっき
6	ケーブルクランプ	1	鋼 板	ニッケルめっき

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 mm UNIT	テレビコンセントプラグ FL45CS 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 3:2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 3 1 7