


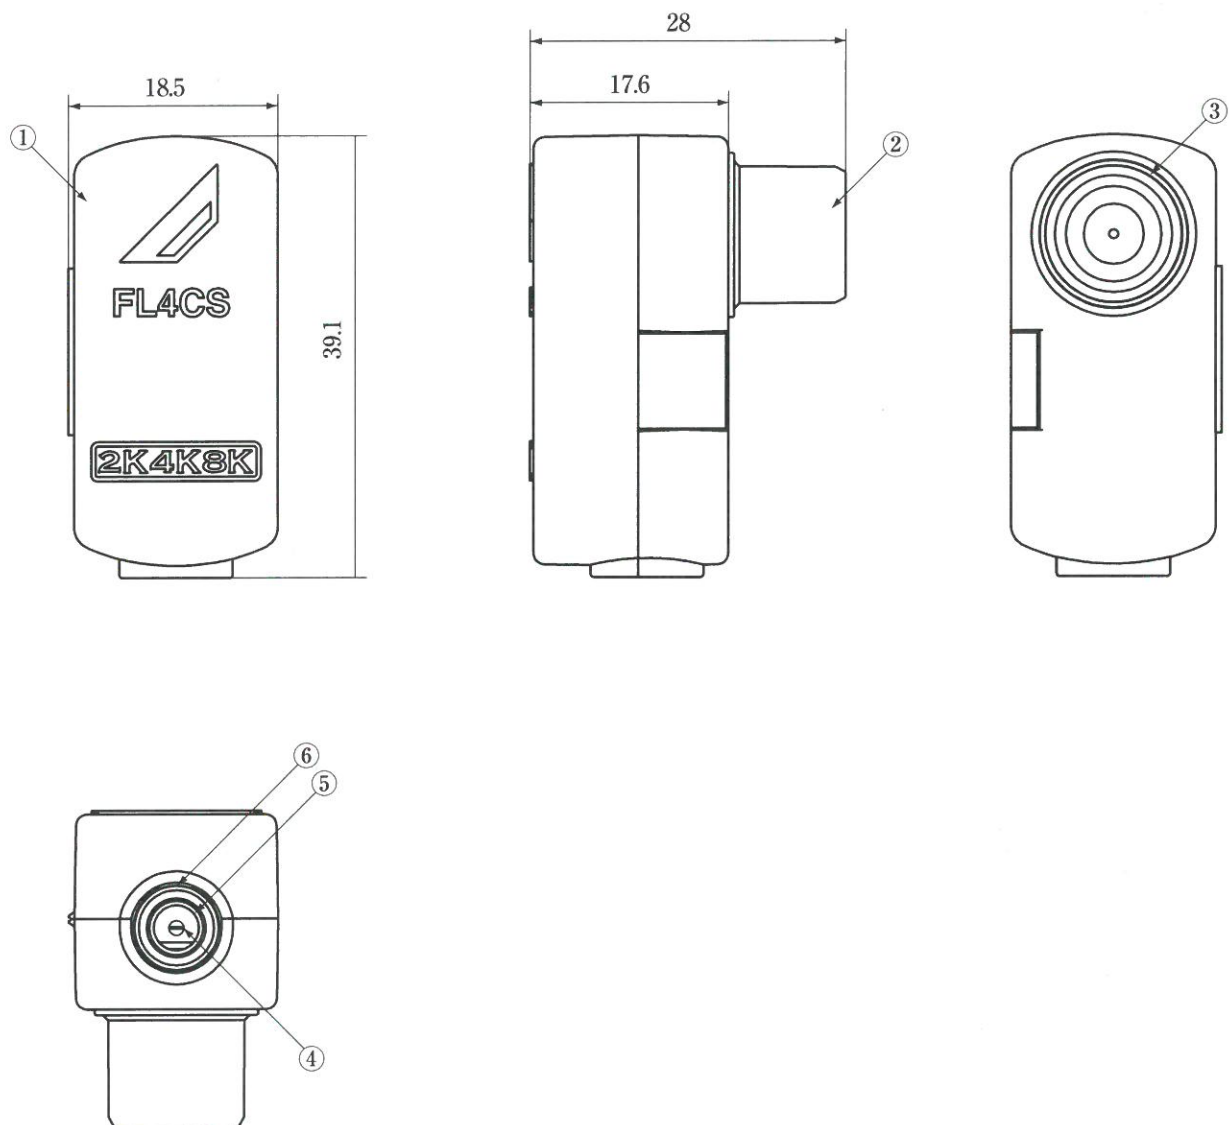

# ●規格表

| 項 目 (単位)      | 性 能            |
|---------------|----------------|
| 入力インピーダンス (Ω) | 75 (F形)        |
| 出力インピーダンス (Ω) | 75 (4Cケーブル直付け) |
| 質 量 (g)       | 18             |

通電容量(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) FL4CS(B) (プリスタ梱包仕様)

| No. | 部 品 名   | 員数 | 材 質             | 処 理                  |
|-----|---------|----|-----------------|----------------------|
| 1   | ケ ー ス   | 1  | 合成樹脂            | —                    |
| 2   | 本 体     | 1  | 亜鉛ダイカスト         | 三元合金めっき<br>(すず,銅,亜鉛) |
| 3   | 入 力 端 子 | 1  | 黄銅,りん青銅<br>合成樹脂 | 内部導体金めっき             |
| 4   | 中心コンタクト | 1  | りん青銅            | 金めっき                 |
| 5   | ス リ ー プ | 1  | 黄 銅             | ニッケルめっき              |
| 6   | リ ン グ   | 1  | アルミニウム合金        | —                    |

高シールド

|  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名 称<br>TITLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 単 位<br>UNIT   mm         | テレビコンセントプラグ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺 度<br>SCALE   3:2       | FL4CS        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |