


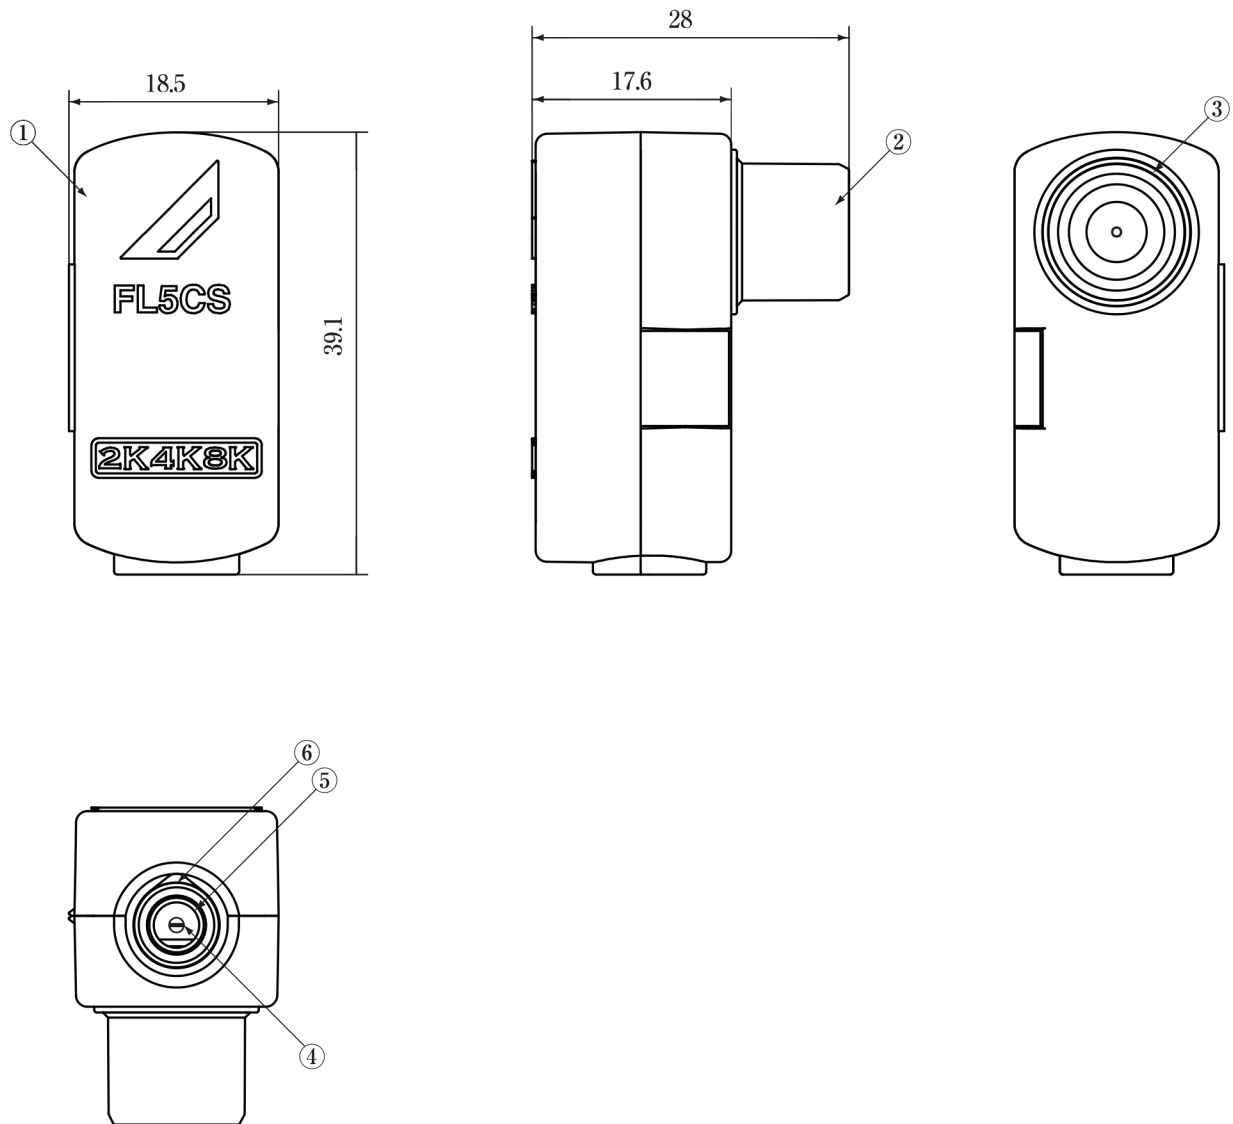

●規格表

項目(単位)	性能
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
出力インピーダンス (Ω)	75 (5Cケーブル直付け)
質量 (g)	18

通電容量(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず,銅,亜鉛)
3	入力端子	1	黄銅,りん青銅 合成樹脂	内部導体金めっき
4	中心コンタクト	1	りん青銅	金めっき
5	スリーブ	1	黄銅	ニッケルめっき
6	リング	1	アルミニウム合金	—



承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	テレビコンセントプラグ FL5CS, FL5CS(B) 外観図・規格表
			尺度 SCALE 3:2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 1 2 8