


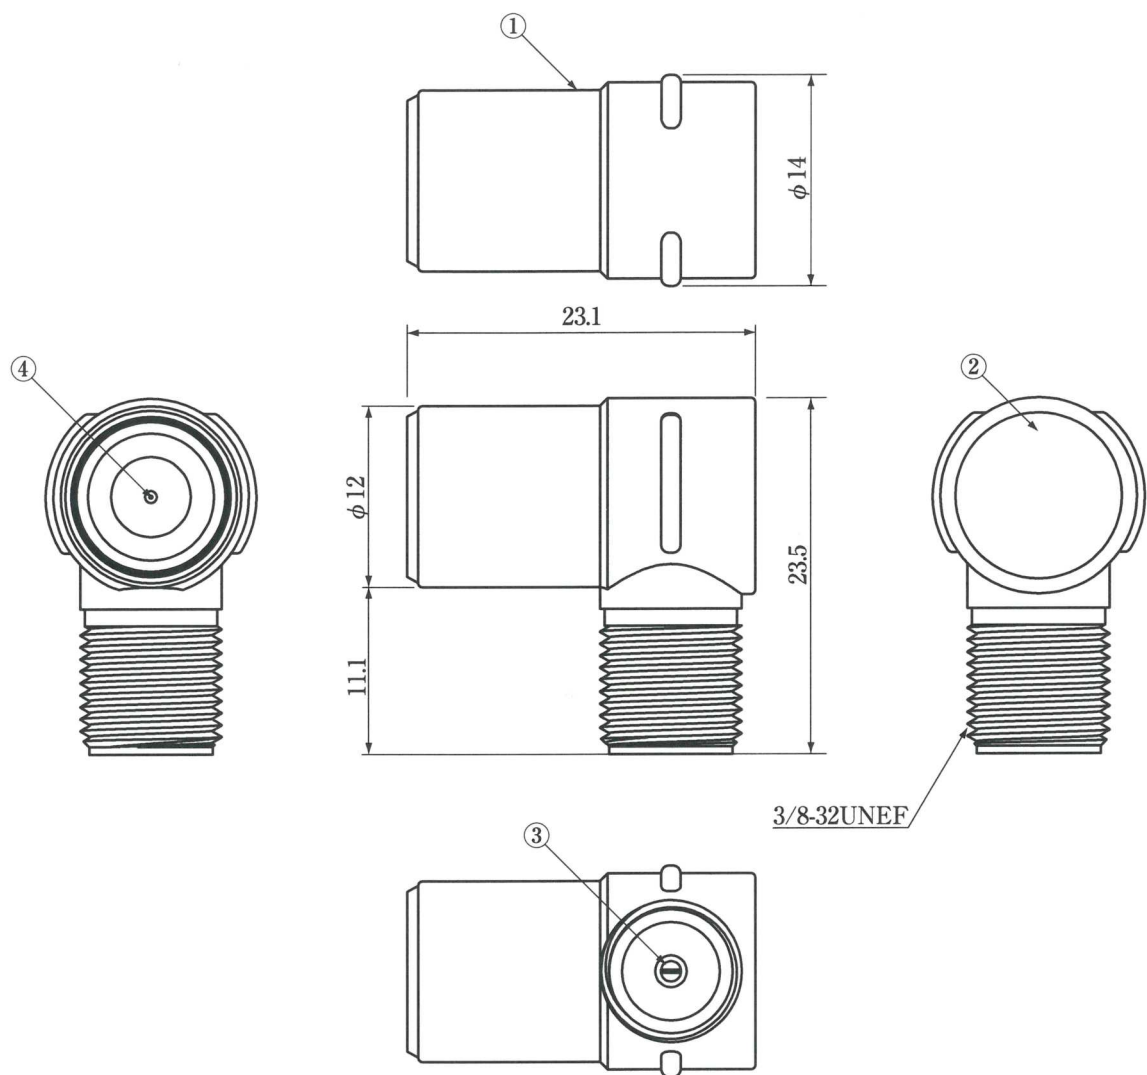

## ●規格表

| 項目(単位)      | 性能     |          |           |           |           |
|-------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 周波数範囲(MHz)  | 10~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 |
| 挿入損失 (dB)   | 0.1以下  | 0.2以下    | 0.3以下     | 0.4以下     | 0.6以下     |
| V S W R     | 1.2以下  | 1.3以下    | 1.5以下     | 1.8以下     | 2.0以下     |
| インピーダンス (Ω) | 75(F形) |          |           |           |           |
| 質量 (g)      | 11.5   |          |           |           |           |

| No. | 部品名        | 員数 | 材質      | 処理      |
|-----|------------|----|---------|---------|
| 1   | シールド       | 1  | 亜鉛ダイカスト | 三元合金めっき |
| 2   | フタ         | 1  | アルミ     | —       |
| 3   | 中心コンタクト(1) | 1  | りん青銅    | 金めっき    |
| 4   | 中心コンタクト(2) | 1  | 黄銅      | 金めっき    |

通電容量(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) FLS(P) (ポリ袋梱包仕様)

高シールド

| 承認<br>APPD.                                | 検図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|
|                                            |             |             | 単位<br>UNIT mm          | 高シールドプラグ<br>FLS 外観図・規格表     |
|                                            |             |             | 尺度<br>SCALE 2:1        |                             |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |             |             | 日付<br>DATE . .         | 図番<br>DRW.No. 4 - 7 0 0 0 9 |