


アンテナ仕様書

仕様項目		仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ 短縮型ホイップアンテナ
2	型名	GB-060L-09EL
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	60MHz帯の1指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	VSWR	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 -0.85dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	耐電力	5W 連続10分
10	給電部接栓	M6×1 雌ねじ
11	質量	約100g
付属品		取付基台 GB-BA3-M6-09
ばね圧金 1個		GB-BA5-M6-09
取扱説明書 1部		

■ 周波数特性<例>

GB-BA3-M6-09に取付時の特性例

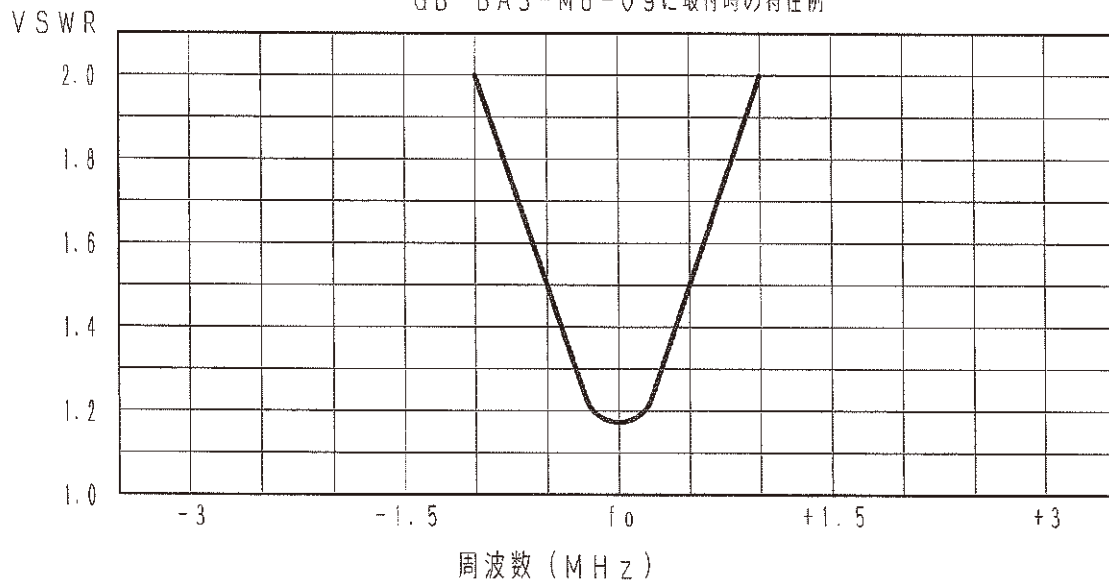


型名 GB-060L-09EL		図番 MO-G007-M02	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

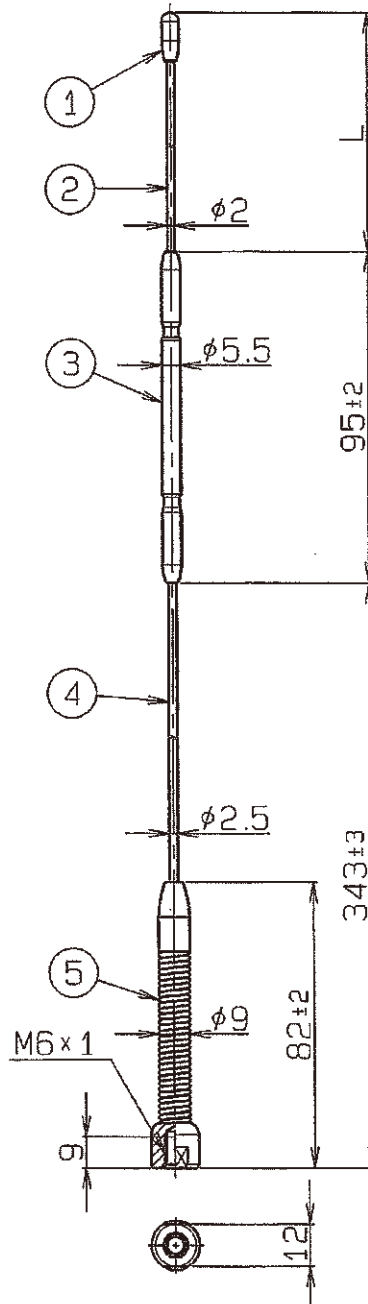

5	スプリング	1	SUS		
4	下部エレメント	1	SUS		
3	ローディングコイル部	1			黒色
2	上部エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△				部 品 名	材 質	材 質 処 理	部 品 図 番	備 考
△				ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.
△				R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED
△				度	1:2	当	区	校 図 承 認
△				単 位	m・m	質 量	DESCRIPTION	
△				MICRO CADAM			60MHZ帯車載用アンテナエレメント	
△							GB-060L-09EL 外観図	
△							DRAWING No.	
符号	日 付	変 更 記 事	担 当	日本アンテナ株式会社		DRAWING No. MO-G007-H01		
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		番		

V-BE

A4