




正面

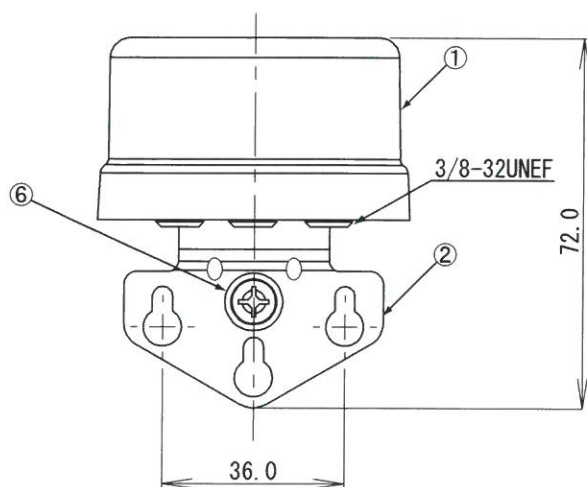

側面

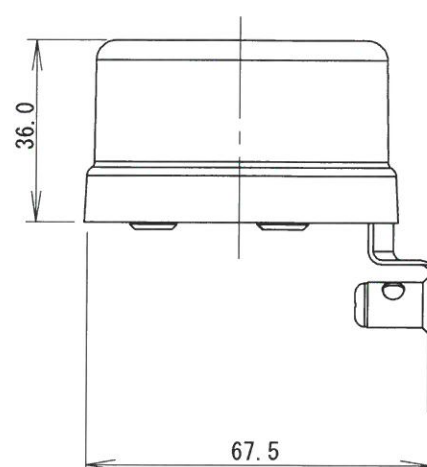

底面

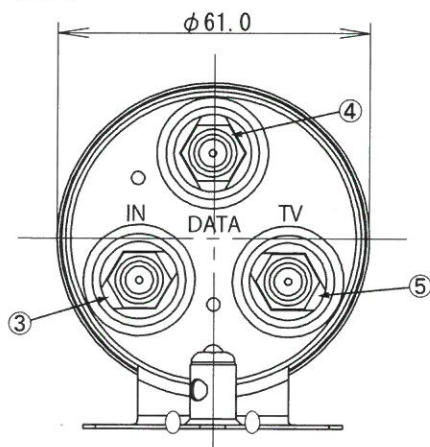

●規格表

項目(単位)	(MHz)	IN-TV	IN-DATA
分配損失 (dB)	10 ~ 55	—	4.2以下
	70 ~ 90	5.3以下	4.0以下
	90 ~ 470	4.7以下	4.5以下
	470 ~ 770	5.2以下	5.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	770 ~ 1000	6.0以下	5.5以下
	10 ~ 55	50以上	—
端子間結合損失 (dB)	10 ~ 55	25以上	—
	70 ~ 90	20以上	—
	90 ~ 470	18以上	—
	470 ~ 770	18以上	—
VSWR	770 ~ 1000	12以上	—
	10 ~ 55	—	1.5以下
	70 ~ 90	1.6以下	2.0以下
	90 ~ 470	1.6以下	1.8以下
	470 ~ 770	1.6以下	1.8以下
インピーダンス (Ω)	770 ~ 1000	1.8以下	2.0以下
	10 ~ 55	—	1.8以下
耐雷性	入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を 正負各極性で5回印加したとき異常のないこと	75(F形)	75×2(F形)
	絶縁抵抗 (MΩ)	DC500V 1以上*	—
絶縁耐圧 (V)	AC1000 1分間*	—	—
	使用温度範囲 (°C)	—20 ~ +40	—
質量 (kg)	—	0.13	—

*測定時に耐雷用アレスタ、コイルをはずす。

●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・木ネジ……………3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	ステンレス	—
2	ベース	1	ステンレス	—
3	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体すずめっき
4	出力端子 (DATA)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子 (TV)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	アース端子	1	黄銅	ニッケルめっき

承認
APPD.検図
CHKD.作成
DRWD.三角法
3RD ANGLE PROJ.名称
TITLE2分配保安器
(アレスタ式・上りフィルター内蔵)

GNH1ADF

外観図・規格表

日本DXアンテナ株式会社
NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd日付
DATE図番
DRW. No.

4 - 7 0 1 5 3