




正面

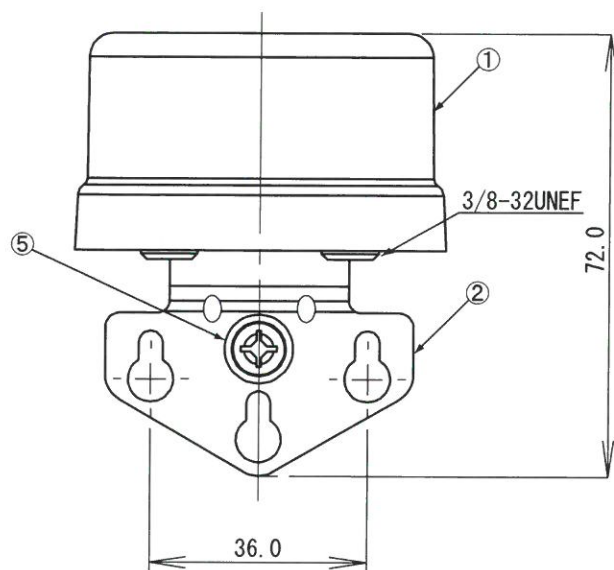

側面

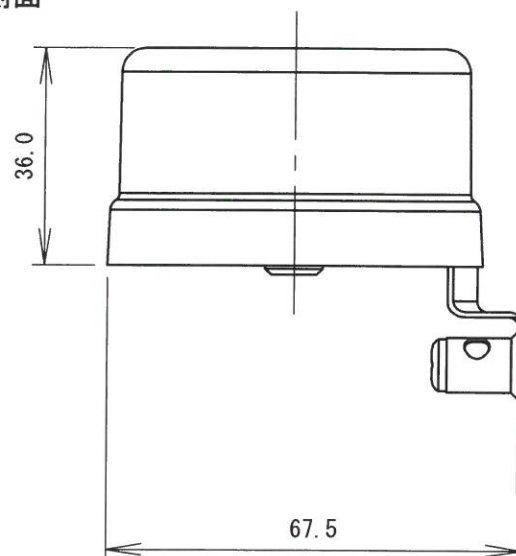

底面

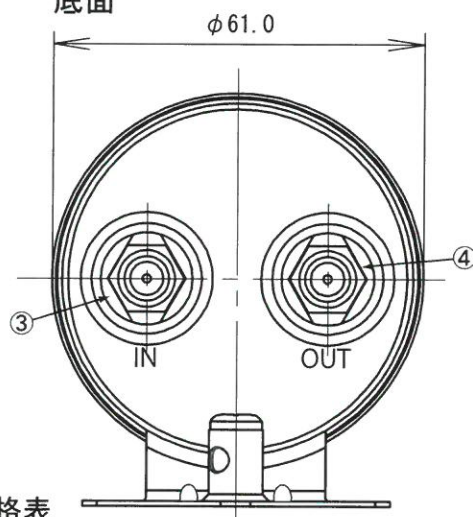

●規格表

項目(単位)	性能			
周波数帯域(MHz)	10~70	70~470	470~770	770~1000
挿入損失(dB)	0.5以下	0.5以下	1.0以下	1.3以下
V S W R	1.3以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)			
耐雷性	入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性で5回印加したとき異常のないこと			
絶縁抵抗(MΩ)	DC500V 1以上*			
絶縁耐圧(V)	AC1000 1分間*			
使用温度範囲(℃)	-20~+40			
質量(kg)	0.11			

*測定時に耐雷用アレスタ・コイルをはずす。

●付属品

- ・防水キャップ……………2個
- ・木ネジ……………3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	ステンレス	—
2	ベース	1	ステンレス	—
3	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体すずめっき
4	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	アース端子	1	黄銅	ニッケルめっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	保安器(アレスタ式) GNH1A 外観図・規格表
				尺度 SCALE 4:5	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No. 4-70151