


アンテナ仕様書

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	ダイポール型アンテナ
2	型名	H-450
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	330~470MHz内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	1.5以下
7	絶対利得	2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型
12	質量	約0.6kg
13	最大受風荷重	60m/secの時 約35N
14	取付方法	ジープ等窓枠取り付け
基部取付金具で固定する		


■ 周波数特性<例>

VSWR

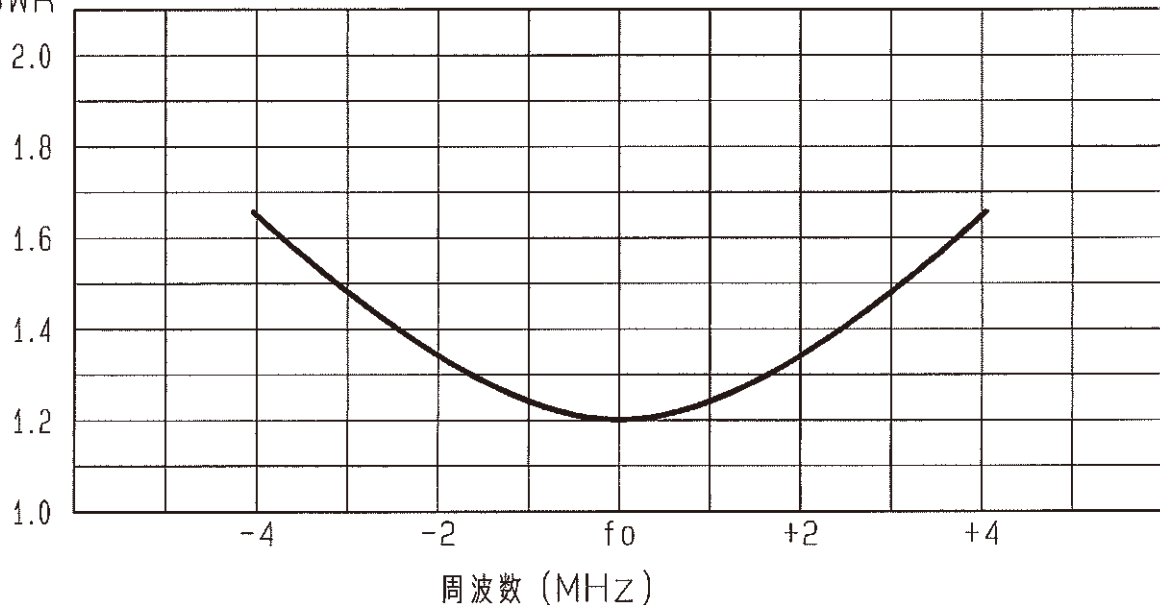

型名 H-450		図番 M4-D23-M01	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

形式

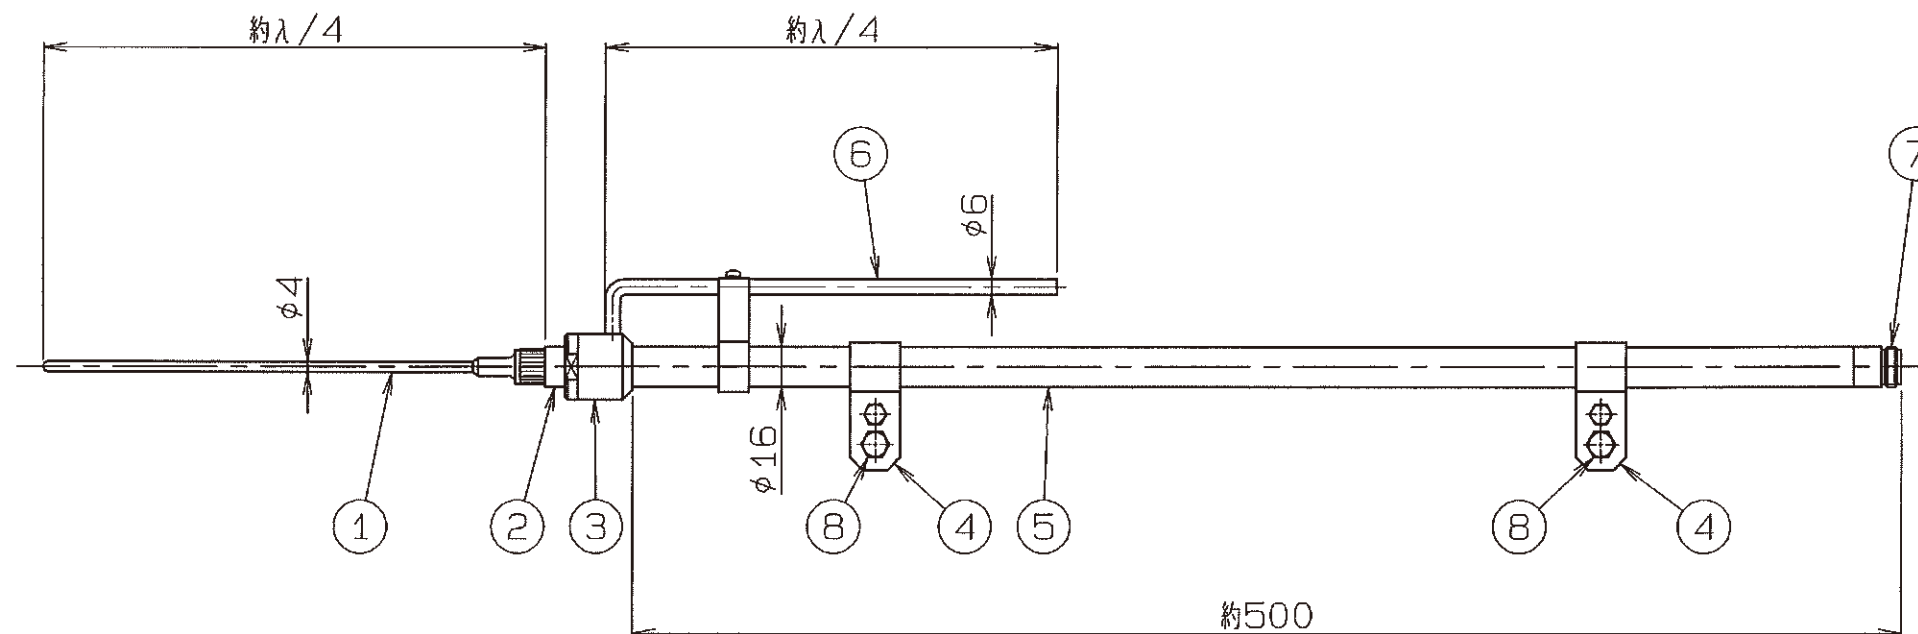

※ 取付車種等により特性が若干変化しますので アンテナ位置により調整してください

8	六角ボルト M6×50	2	SUS		
7	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
6	地線素子	1	C2700T・MBCr		
5	取付支柱	1	C2700T・MBCr		
4	取付支柱バンド	2	C2600P・MBCr		
3	ベース	1	C3604・MBCr		
2	絶縁碍子	1	PE		原色
1	エレメント	1	SUS304他		

部 ITEM	名 DESCRIPTION	個 QUANTITY	材 MATERIAL	質・処 理	部 PART	品 図 図 NO.	備 考 NOTE
-----------	------------------	---------------	---------------	----------	-----------	--------------------	----------------

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認	DESCRIPTION 品 名
1:3					H-450

DIM m・mm	MASS 質量	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.	DRAWING NO. 図 番
MICRO CADAM			M4-D23-H01

許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
符号 SYM	日付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNER	承認 APPROVED	担 当 DESIGNER	承認 APPROVED	担 当 DESIGNER	承認 APPROVED	担 当 DESIGNER