


アンテナ仕様書


仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	ダイポール型アンテナ
2	型名	H-450P
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	330~470MHz内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	1.5以下
7	絶対利得	2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型
12	質量	約1.1kg
13	最大受風荷重	60m/secの時 約85N
ポール取付仕様（取付ポール付属）		

■ 周波数特性<例>

VSWR

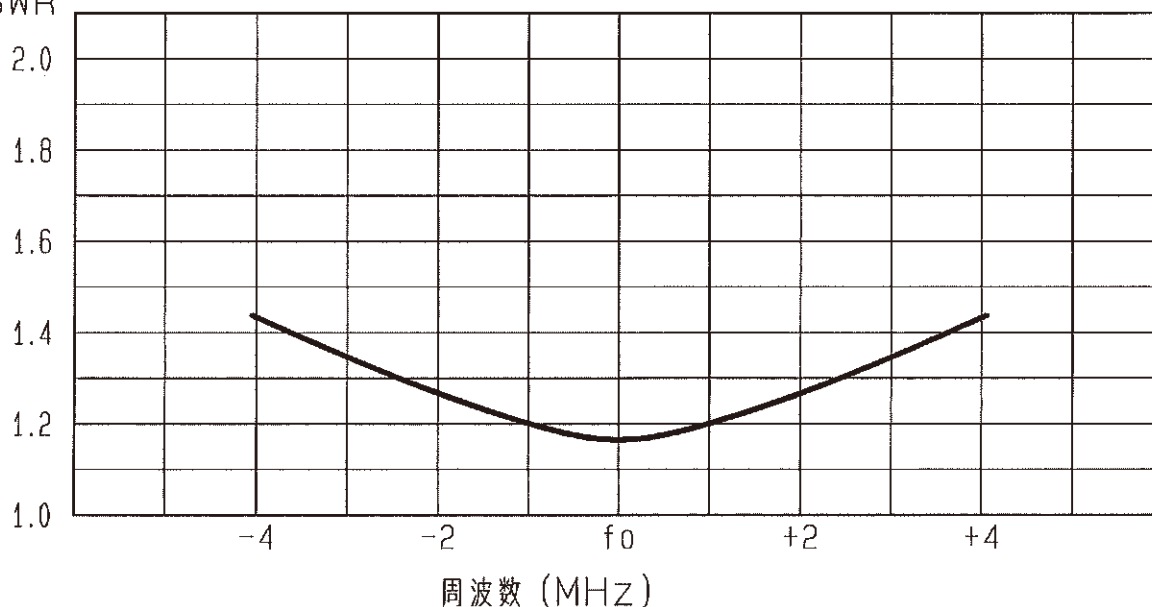

型名 H-450P		図番 M4-D21-M01	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

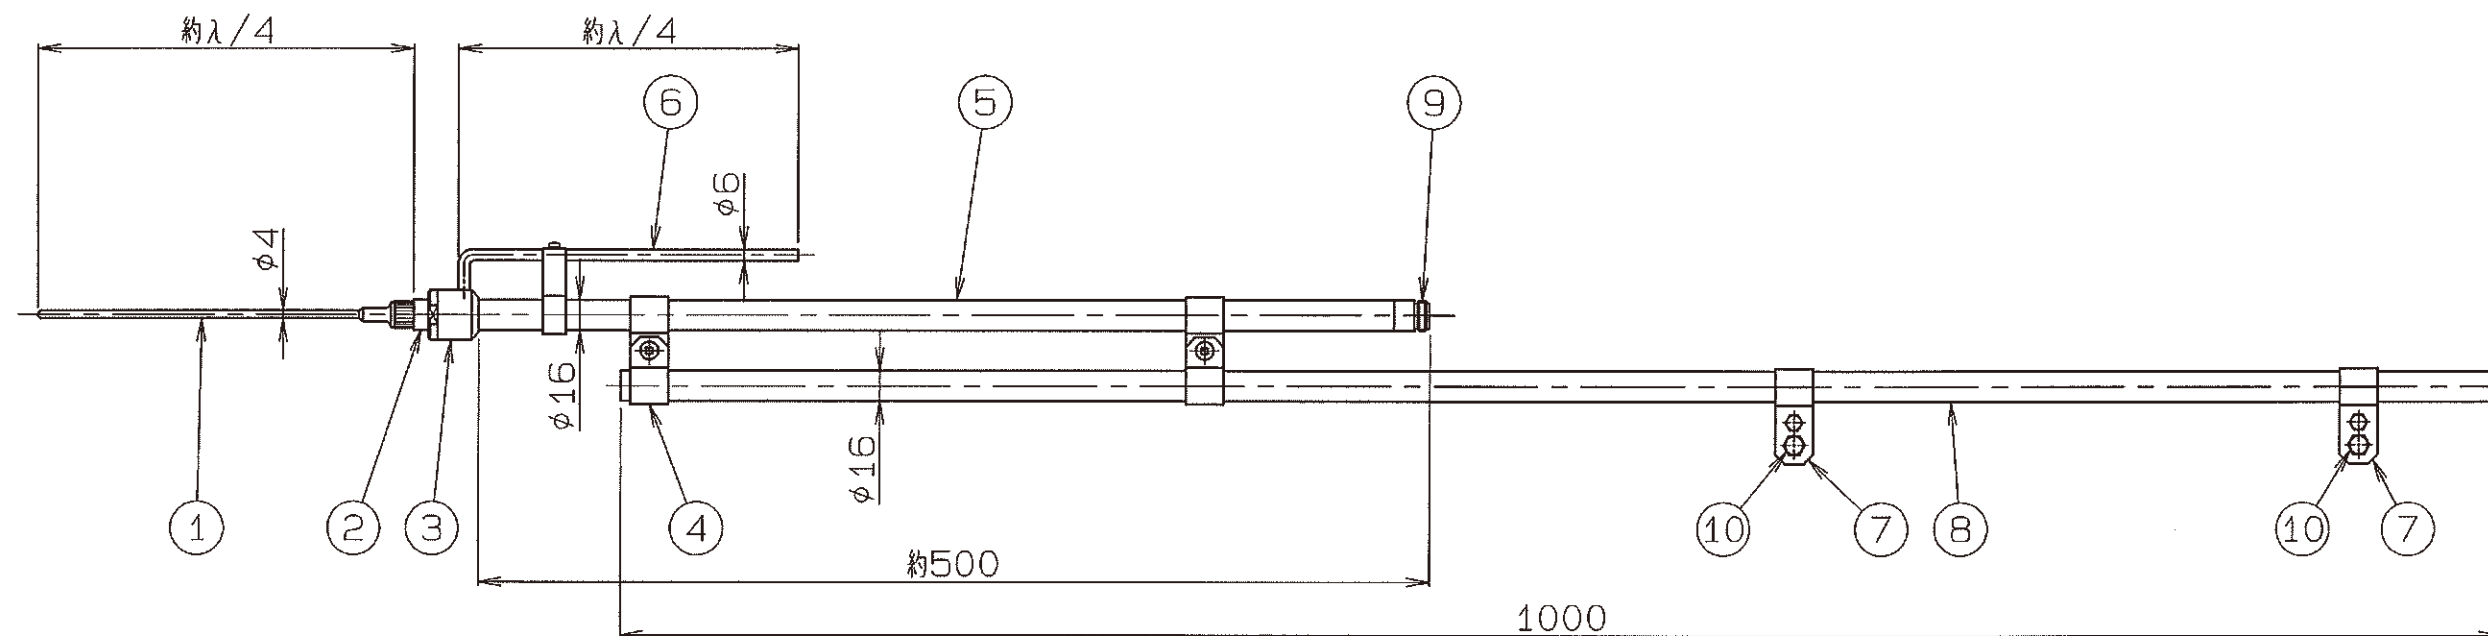

※ 取付バンドAは 窓枠付に使用

10	六角ボルト M6×50	2	SUS		
9	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
8	取付ボール	1	C2600P・MBCr		
7	取付バンドA	2	C2700T・MBCr		
6	地線素子	1	C2700T・MBCr		
5	取付支柱	1	C2700T・MBCr		
4	取付支柱バンド	4	C2600P・MBCr		
3	ベース	1	C3604・MBCr		
2	絶縁碍子	1	PE		原色
1	エレメント	1	SUS304他		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認	DESCRIPTION 品 名 H-450P
単 位 DIM m・m	質 量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 M4-D21-H01
MICRO CADAM					

許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE
≦ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承認 APPROVED	