


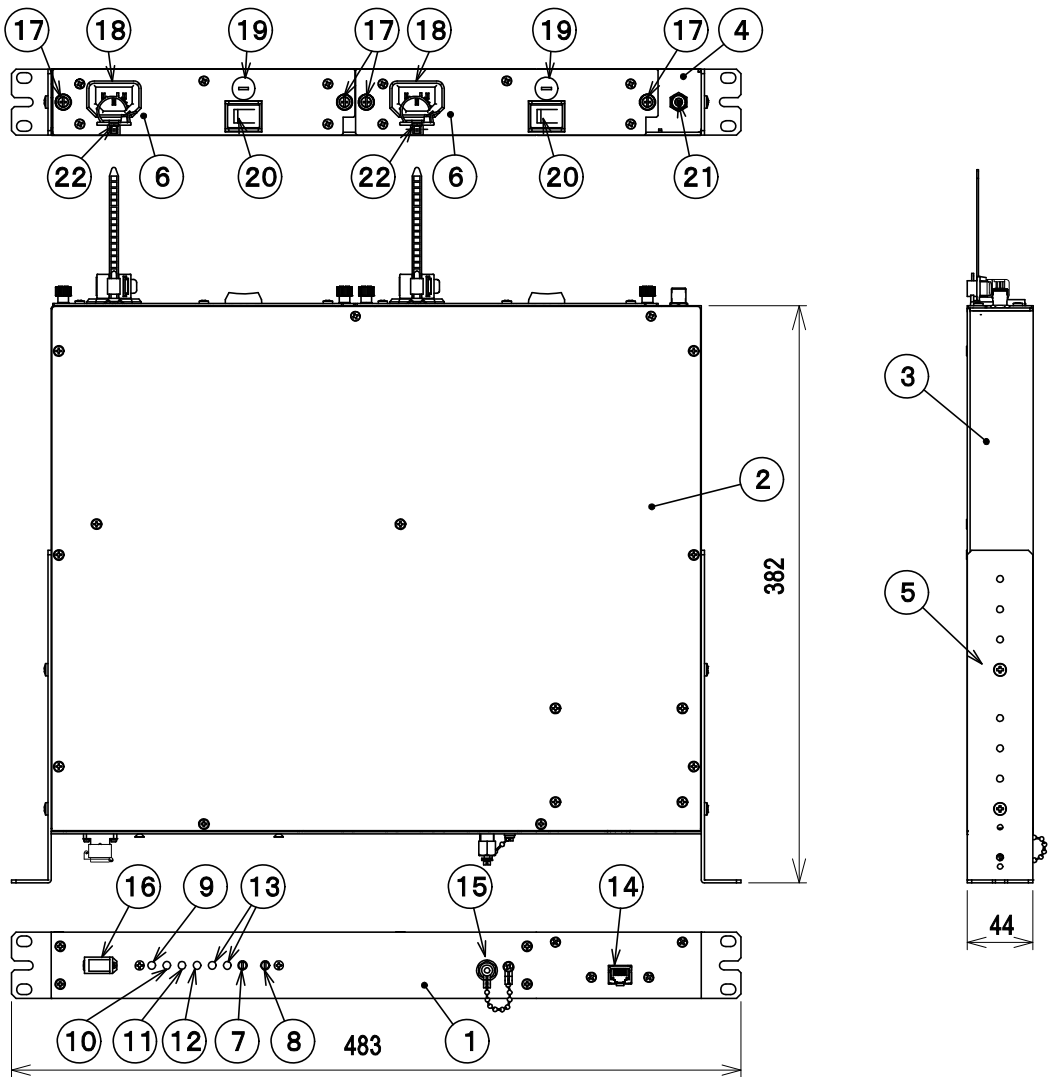

22	電源コード抜け防止機構	2	合成樹脂		
21	RF入力	1	黄銅	ニッケルメッキ	C15 F型
20	電源スイッチ	2	合成樹脂		
19	ヒューズホルダー	2	合成樹脂		
18	AC100V インレット	2			
17	取付ネジ	4	黄銅	ニッケルメッキ	
16	光出力端子	1			SC-APC
15	変調度モニター	1	黄銅	ニッケルメッキ	C15 F型
14	アラーム出力	1			RJ-45
13	電源アラームランプ(PWR ALM)	2			LED 赤
12	BS-CS-IF RF入力アラームランプ(RF IN ALM)	1			LED 赤
11	CATV RF入力アラームランプ(RF IN ALM)	1			LED 赤
10	光出力アラームランプ(OPT ALM)	1			LED 赤
9	電源ランプ(POWER)	1			LED 緑
8	BS-CS-IF 変調度調整ボリューム	1			
7	CATV変調度調整ボリューム	1			
6	ユニット裏面パネル	2	アルミ	シルク印刷	
5	取付金具	2	処理鋼板	塗装(2.5Y 9/1)	
4	裏面パネル	1	アルミ	シルク印刷	
3	ケース	1	アルミ		
2	ケースカバー	1	アルミ		
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装(2.5Y 9/1)・シルク印刷	
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

質 量	約4. 5kg
-----	---------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認 証
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 光送信機 HEO5732B 外観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 号 DRAWING NO. 2182078A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		

標準性能表

項 目		性 能		備 考	
周波数帯域 (MHz)		70～770	1032～3224		
伝送波数 (波)		74	50		
光特性	光出力レベル (dBm)	+6. 5±0. 5			
	光波長 (nm)	1540～1560			
	RIN (dB／Hz)	－150以下			
	光出力コネクター	SC－APC			
電気特性	RF入力レベル (dBμV)	75	75		
	帯域内周波数特性 (dB)	4以内	6以内	※1	
	入力インピーダンス (Ω)	75		C15 F型接栓座	
	入力VSWR	2以下	2. 5以下		
	変調度モニター (dB)	指示値	指示値		
	CSO (dB)	－48以下	――	※1	
	CTB (dB)	－50以下	――	※1	
	光出力ALM LED		光出力レベル+3dBm以下で点灯	LED赤	
	入力信号ALM LED		RF信号断で点灯	LED赤	
	電源ALM LED		電源ユニット異常時点灯	LED赤	
	アラーム出力	接続形式	無電圧接点出力(DC30V 30mA MAX) 通常時:ショート アラーム動作時:オープン		RJ－45型 モジュージャック
		出力内容	光出力ALM、入力信号ALM(CATV、BS・CS－IF)、 電源ALM(PS1、PS2)		
	不要放射 (dBμV／m)		34以下		3m法による
	電源電圧 (V)		AC100±10(50／60Hz)		2電源(冗長構成)
	消費電力 (W)		15以下		
	耐雷性 (kV)		±25(1. 2／50μs)		ACライン間、RF入力端子
使用温度範囲 (℃)		－10～＋40		本体周囲温度	
外形寸法 (mm)		483(W)×44(H)×382(D)		突起物含まず	
質 量 (kg)		約4. 5			

※1 弊社光受信機(NRT732)との対向性能

- ・最大伝送損失 14. 5dB
- ・使用光ファイバー
シングルモード光ファイバー
- ・弊社測定系による

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 光送信機			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 号 HEO5732B 標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2182078D10			