


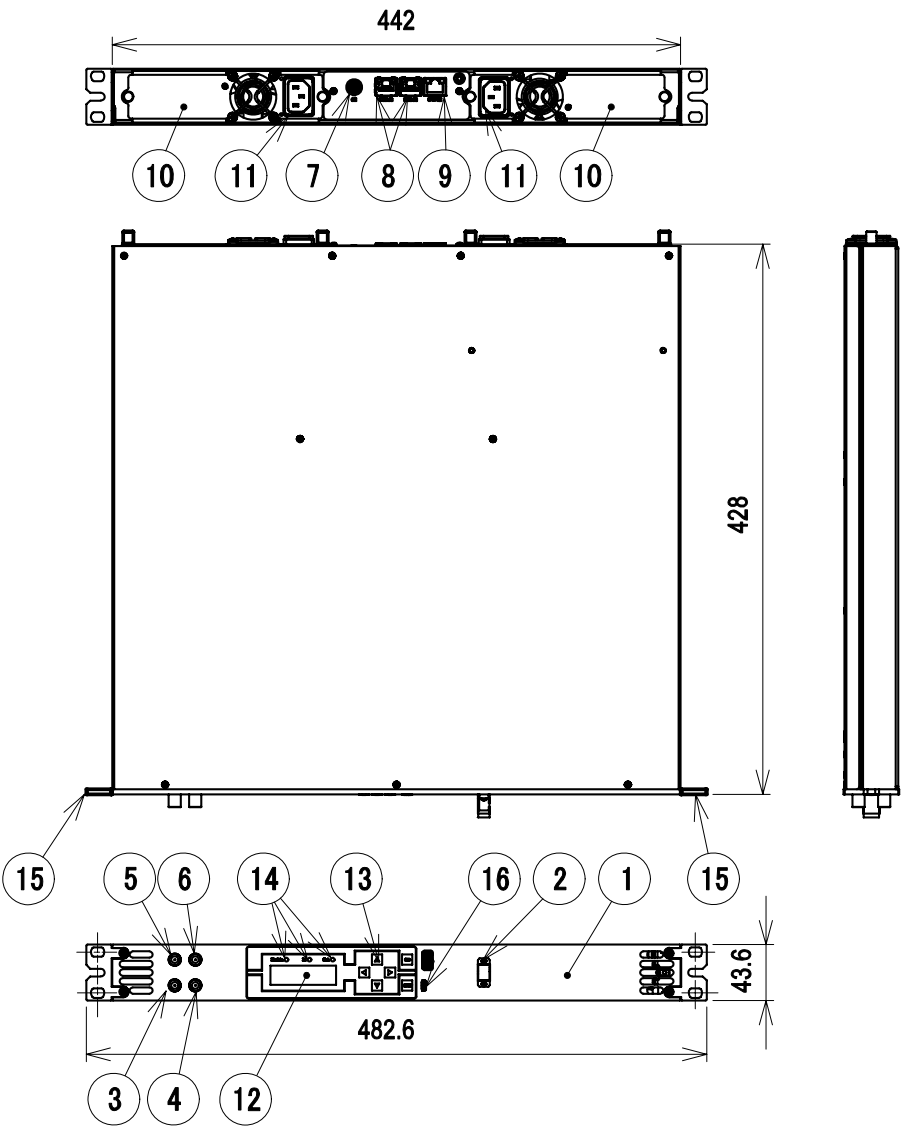

※1. オフセット金具3種類同梱
下記より選択し、取付けて
ご使用ください
・0mm、50mm、100mm
※2. ACコード(2m)、2本同梱

16	ローカル設定用USBインターフェース	1				micro-USB2.0 TypeB
15	オフセット金具	2				※1
14	状態表示用LED	1				
13	設定用操作ボタン	4				
12	LCDパネル	1				
11	ACインレット	2				※2
10	電源ユニット	2				ファン付
9	イーサネットインターフェース	1				RJ-45
8	RS485インターフェース	2				RJ-45
7	I/Oポート	1				ミニDIN(8)
6	BS・CS-IF入力端子	1				F型
5	CATV入力端子	1				F型
4	BS・CS-IF入力モニター端子	1				F型
3	CATV入力モニター端子	1				F型
2	光出力端子	1				SC-APC
1	前面パネル	1	鋼	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1	

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認	
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 光送信機			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 HE05DS33 外観図			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		図 番 DRAWING NO. 2183415A10			

質 量	約9kg
-----	------

標準性能表

項 目		性 能		備 考
周波数帯域 (MHz)		70~770	1000~3224	
光 特 性	伝送波数	デジタル80波	50波	
	光出力レベル (dBm)	+8~+10. 5		固定
	光波長 (nm)	1550~1560		※2
	RIN (dB/Hz)	-155以下		
	光出力コネクタ	SC-APC		
電 気 特 性	RF入力レベル (dBμV)	80	80	AGC-OFF ※1
	帯域内周波数特性 (dB)	1. 5以内	4以内	
	スロープ調整範囲 (dB)	-2~+8	0~+3	ステップ可変
	利得調整範囲 (dB)	-17~+7	-10~+6	ステップ可変、AGC-OFF時
	入力インピーダンス (Ω)	75		C15形F型
	入力VSWR	1. 5以下	2. 5以下	
	RF入力モニター (dB)	-20±1	-20±3	
SBS抑制能力		+18dBm以上/25km		入力電力による
消費電力 (W)		30以下		AC100V時
監視制御		SNMP		
LANインターフェイス		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		RJ-45
使用温度範囲 (℃)		0~+45		本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)		5~85		
電源電圧 (V)		AC85~240(50/60Hz)		2電源(冗長構成)
外形寸法 (mm)		482. 6(W)×43. 6(H)×428(D)		突起物含まず 0mmオフセット金具装着時
質 量 (kg)		約9		

※1 光変調度 70~770MHz:3. 2%、1000~3224MHz:1. 5% 時

- ・使用光ファイバー
 シングルモード光ファイバー
- ・弊社測定系による

※2 標準光波長:1557. 36nm(±100GHz可変(50GHzステップ))
上記以外の光波長は、ITU-T G. 694. 1グリッドの光波長指定可能

※3 オフセット金具3種類同梱
下記より選択し、取付けてご使用ください
・0mm、50mm、100mm

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 光送信機		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 HE05DS33 標準性能表		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			図 番 DRAWING NO. 2183415D10		