


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	5λ/8 ホイップアンテナ
2	型名	HGW-400P-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	400MHz 内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて1.7以下
7	絶対利得	公称 3.65dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	M-P型接栓
12	質量	約 0.2kg
13	取付方法	M-J型基部
付属品 取扱説明書 1部		


■ 周波数特性<例>

VSWR

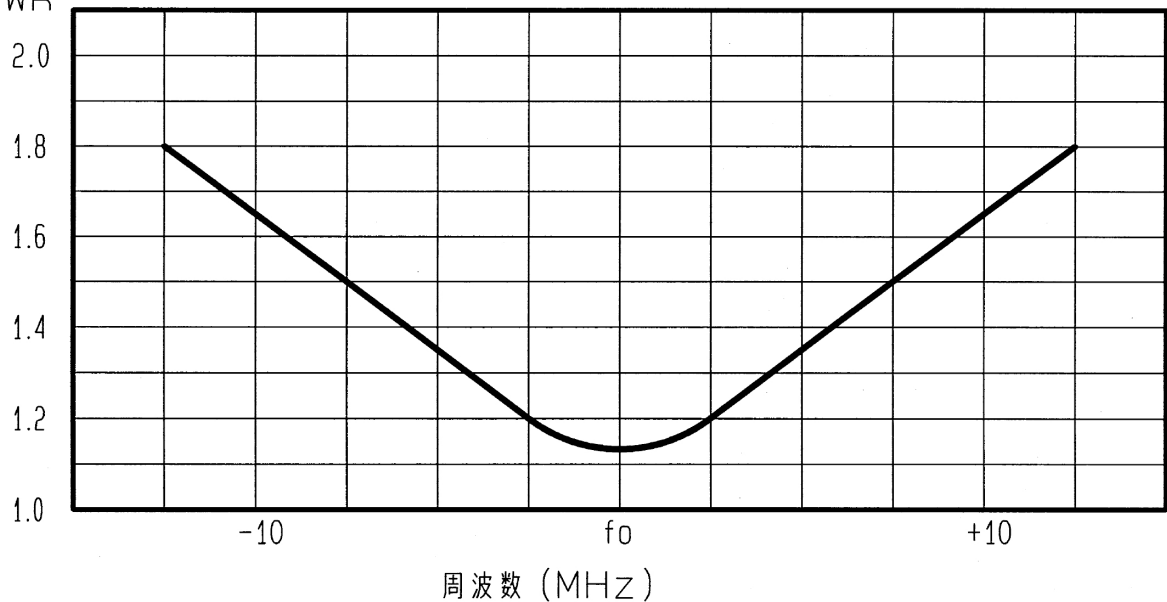


型名	HGW-400P-09		図番	M4-I039-M01
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6
± 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 6.0

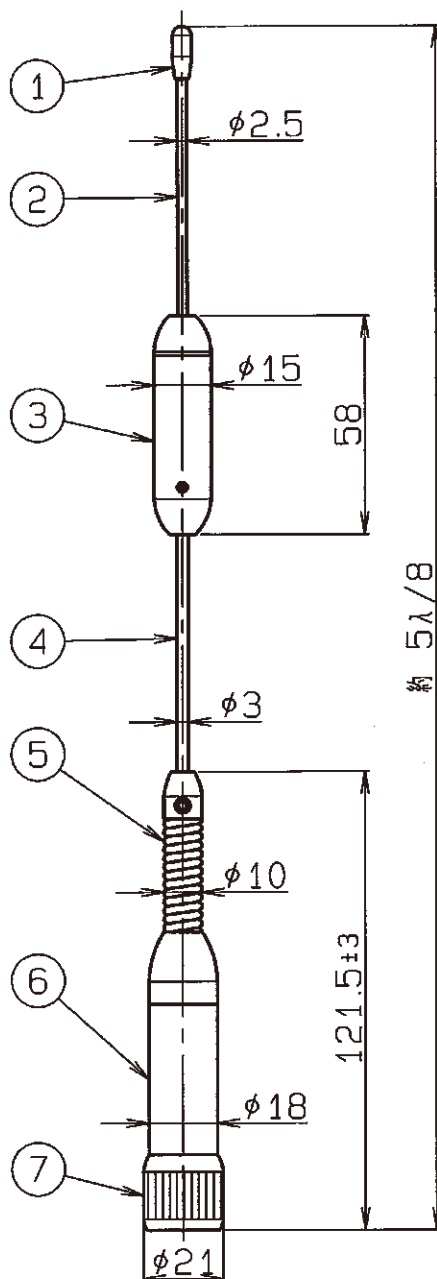

7	M-P型 接栓	1	C3604・Ep/Cr他		
6	整合回路部	1	POM他		黒色
5	スプリング部	1	SUS他		
4	下部エレメント	1	SUS		
3	位相器部	1	PBT他		
2	上部エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					R	SCALE	担 当 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承 認 APPROVED
△					度	1:2	二	図	図	認
△					単 位 DIM	m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION		
△					MICRO CADAM			400MHZ 帯車載用 アンテナエレメント		
△								HG W-400P-09 外 観 図		
△								DRAWING No.		
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD			担 当 DESIGNED	承認 APPROVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			
							図 番 M4-I039-H01			