


RoHS対応

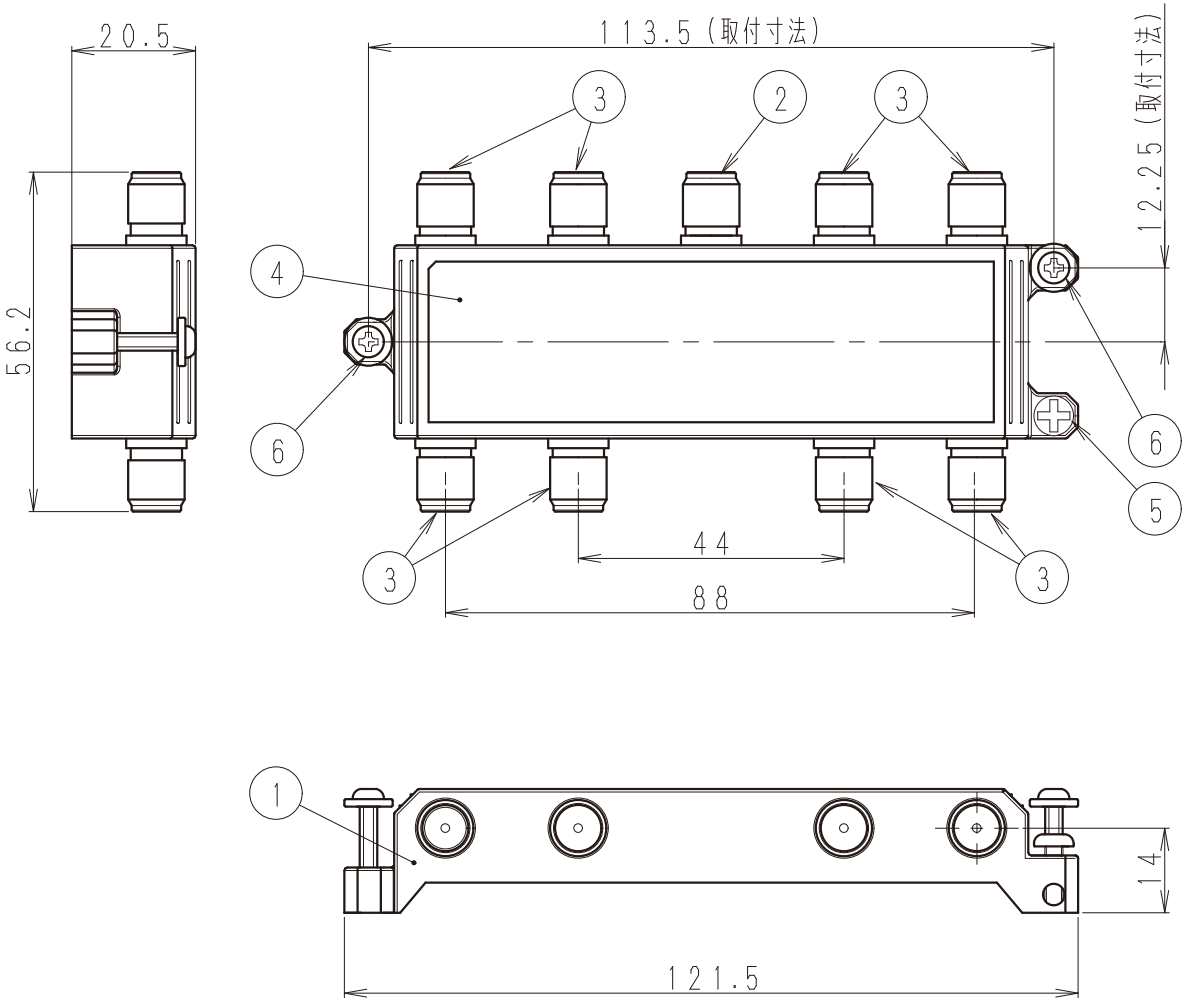

標準性能表

項目 \ 形式	H I D 8 E						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	12.5	12.0	13.0	13.5	13.0	13.8	13.8
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	13
VSWR (以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
漏洩電界強度 ※1 (dBμV/m以下)	34		34 ※2				
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質 量 (g)	90						

※1 3m法による
※2 周波数帯域、1000MHz~3224MHz

6	取付ねじ	2	銅	ニッケルめっき				
5	機能アースねじ	1	銅	クロメート				
4	銘 板	1	合成樹脂					
3	出力端子	8	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズめっき、他	C15形F型			
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズめっき、他	C15形F型			
1	ケース	1	亜鉛合金	スズめっき				
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE		
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図		INSPECTED 検 査		APPROVED 承 認	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 屋内用8分配器					
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			H I D 8 E 外 観 標 準 性 能 表					
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			図 番 DRAWING NO. 2 1 8 3 7 6 6 F 1 0					