


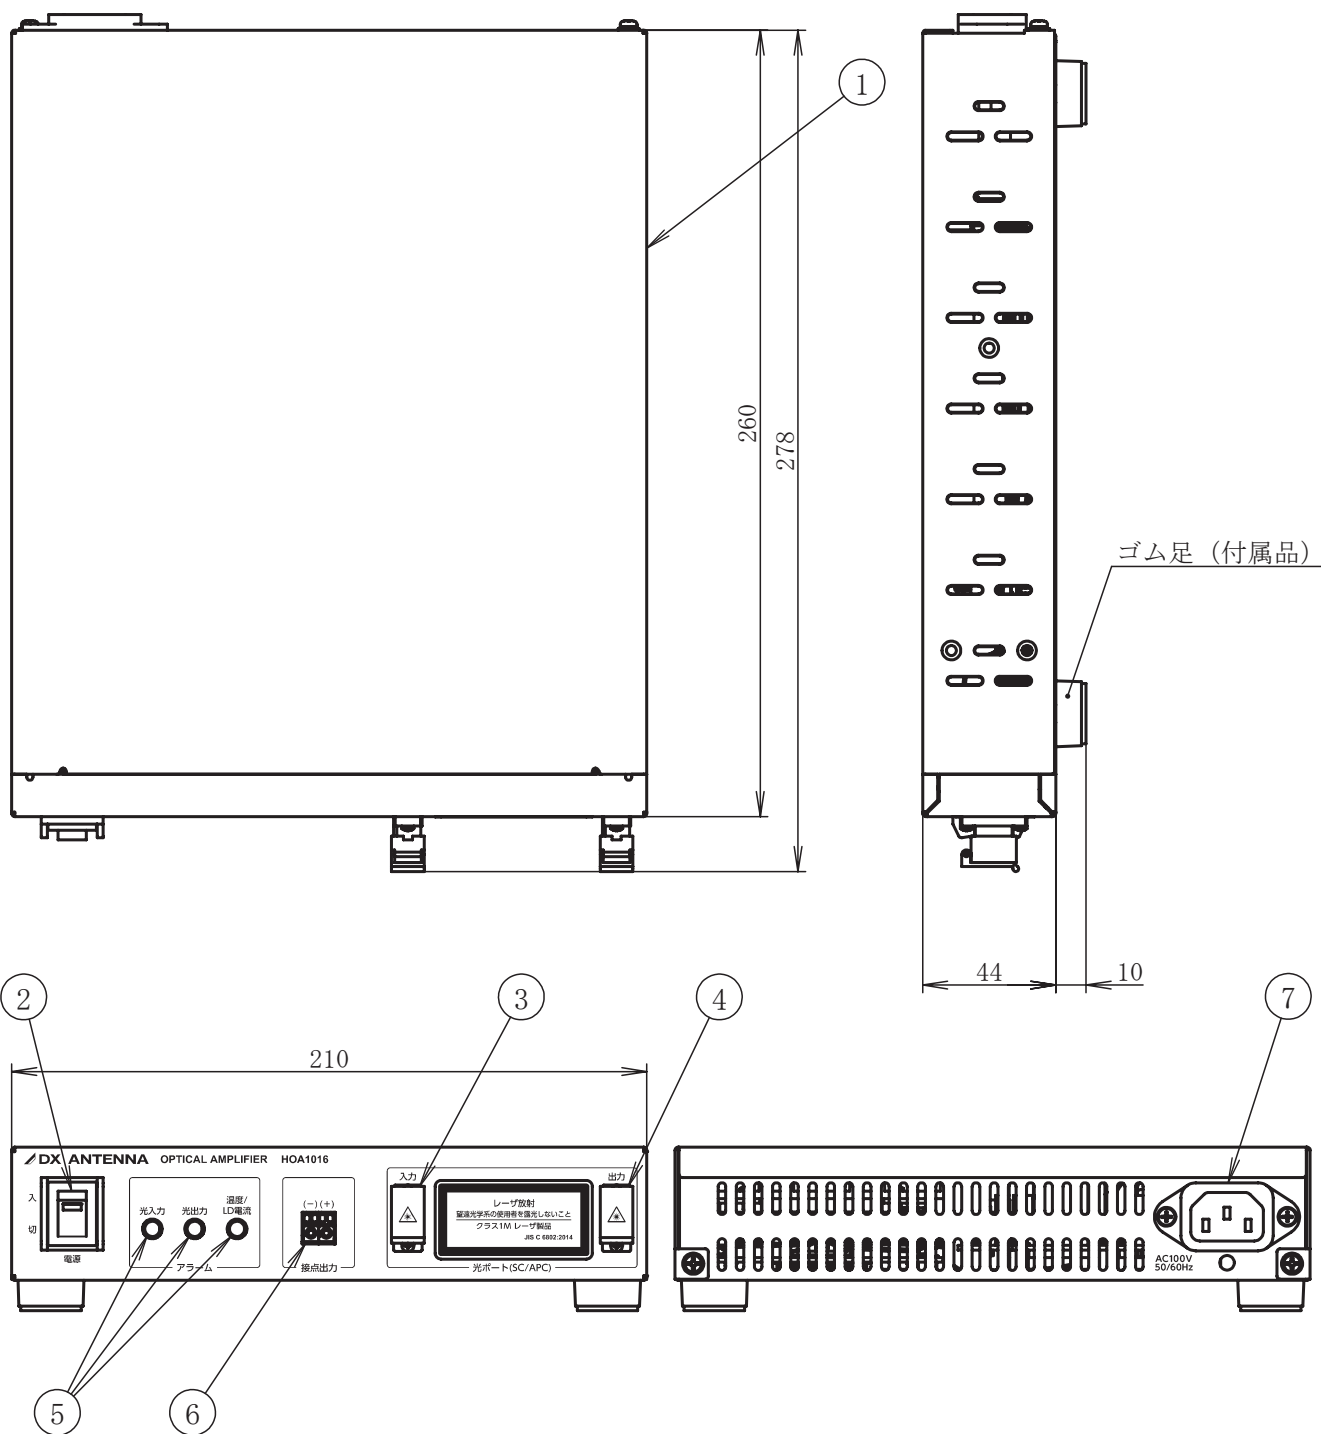

●付属品

- ・AC電源コード（長さ2m）・・・1本
- ・AC電源コードクランプ・・・1個
- ・ゴム足・・・4個
- ・ゴム足用固定ネジ・・・4本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケース	1	鋼板	白色塗装
2	電源スイッチ	1	—	—
3	光入力端子（SC/APC）	1	鋼板/合成樹脂	—
4	光出力端子（SC/APC）	1	鋼板/合成樹脂	—
5	状態表示LED	3	—	—
6	接点出力端子	1	—	—
7	AC電源コネクタ	1	銅合金/合成樹脂	錫めっき

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	ラック型光増幅器 HOA1016 外観図
				尺 度 SCALE 2:5	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 2 1 7 0

規格表

項目	単位	性能	備考
光波長	nm	1550±10	
光ファイバー	-	シングルモード	
光入力レベル範囲	dBm	-5～+10	
光出力レベル	dBm	+16±0.5	
光出力ポート数	-	1	
雑音指数	dB	Typ 5.0	0dBm 入力時
光入出力コネクタ	-	SC/APC	
接点出力端子(+/COM)	-	正常時：ショート 異常時：オープン (フォト MOS リレーDC24V/50mA) 使用可能電線範囲：AWG16～24(単線・撚線)	
アラーム機能	-	光入力(正常時：LED 消灯/異常時：LED 点灯) 光出力(正常時：LED 消灯/異常時：LED 点灯) 温度(正常時：LED 消灯/異常時：LED 点灯・点滅) LD 電流(正常時：LED 消灯/異常時：LED 点灯・点滅)	
シャットダウン機能 (光出力 OFF)	-	光入力：異常時(光入力 LED 点灯/光入力レベル-7dBm 以下時) 温度：異常時(温度アラーム LED 点滅時)	
電源	V	AC100(50/60Hz)	
消費電力	W	2.6	±25%
使用温度範囲	℃	-10～+40	
外形寸法	mm	44(H)×210(W)×260(D)	JIS/EIA 準拠
質量	kg	1.9	

◆付属品

- ・電源コード(3P ケーブル) 1 本
- ・クランプ 1 個
- ・ゴム足 4 個
- ・ゴム足取付用組ネジ 4 本

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE ラック型光増幅器 HOA1016 規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW. No.	4 - 4 3 5 9 5