



卓上設置

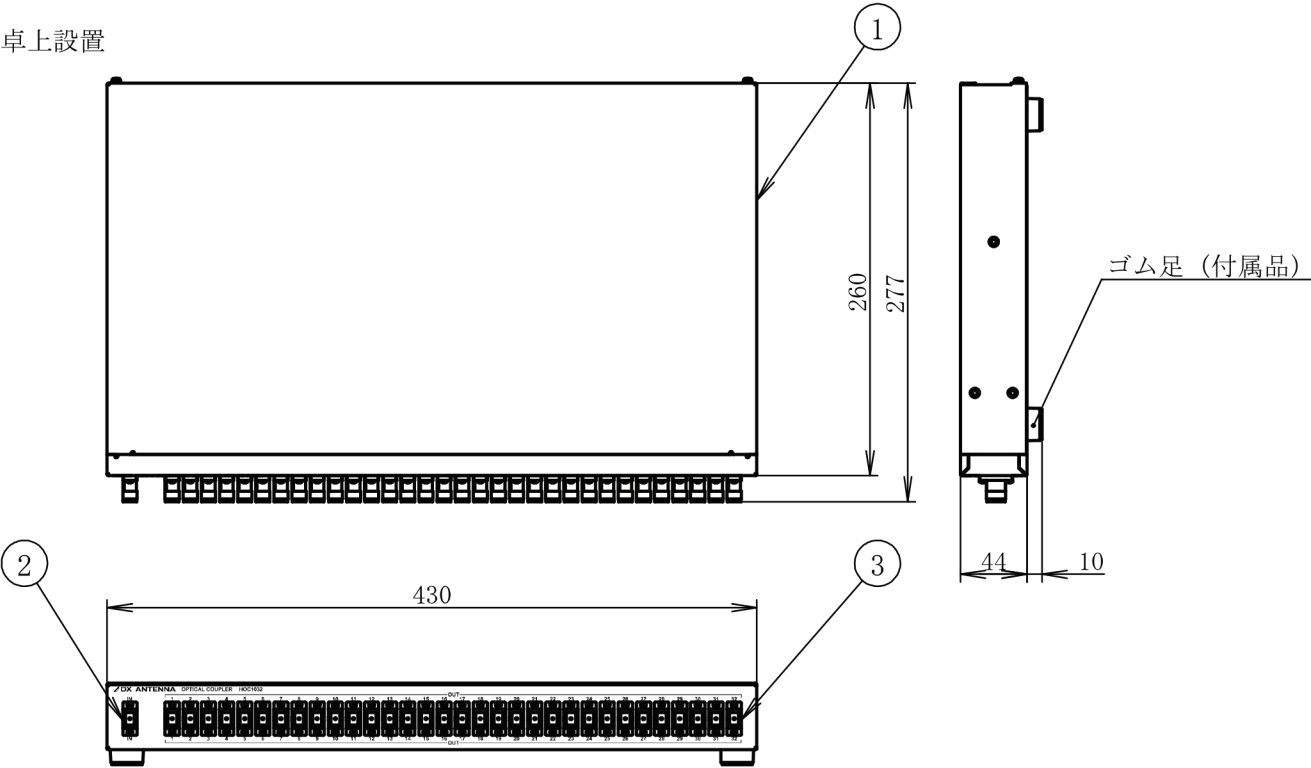

ラックマウント

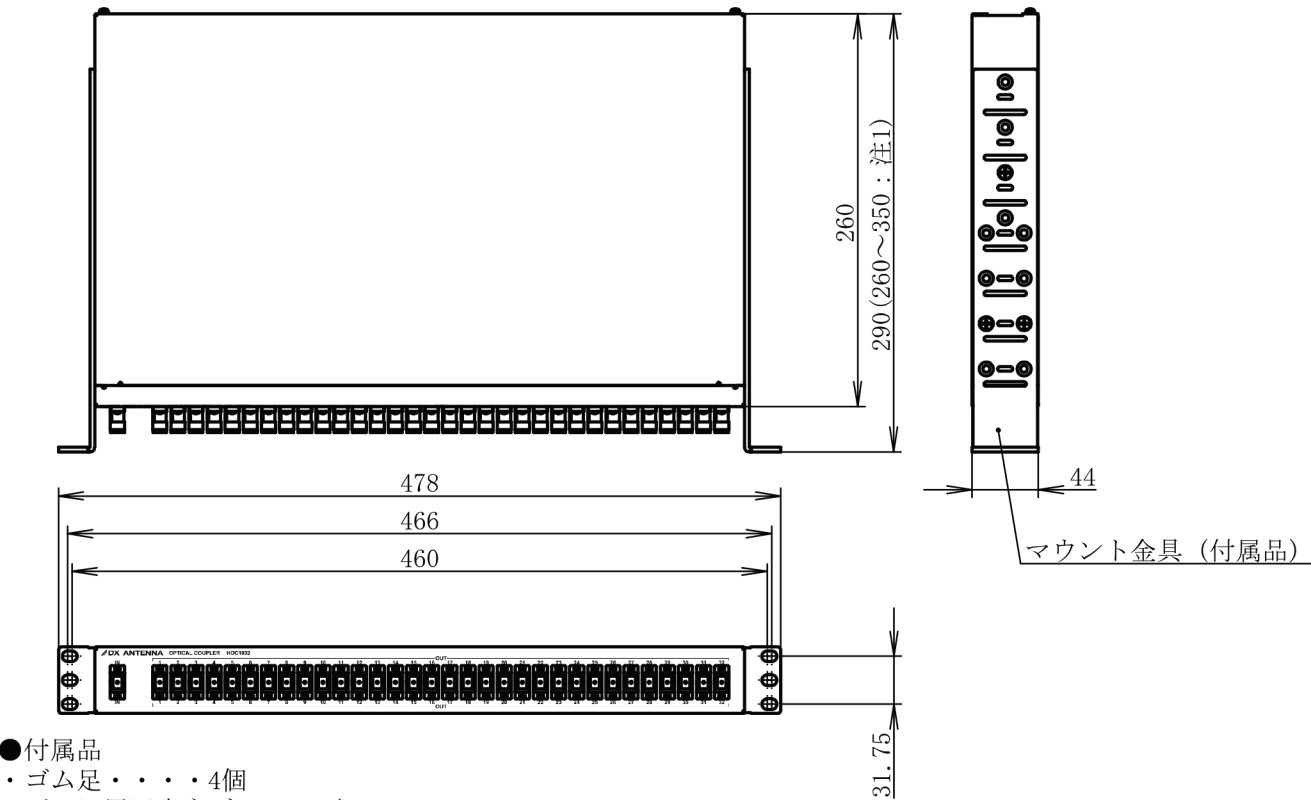

- 付属品
- ・ ゴム足 4個
 - ・ ゴム足用固定ネジ 4本
 - ・ マウント金具 2個
 - ・ マウント金具用固定ネジ 6個

(注1) 取付け位置により、奥行寸法が変化します

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケース	1	鋼板	白色塗装
2	入力端子(SC/UPC)	1	—	—
3	出力端子(SC/UPC)	32	—	—

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE										
				単 位 UNIT	光カプラ32分岐 HOC1032										
				尺 度 SCALE		外観図									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	7	1	8	4	1			

規格表

項 目	単位	規 格 値	備 考
分 岐 数	—	32 分岐	
光 コ ネ ク タ	—	SC/UPC	
適 用 波 長	nm	1260～1650	
挿 入 損 失	dB	16.7 以下	入出力端子ロス含まず
最大光入力レベル	mW	300 以下	
均 一 性 (Uniformity)	dB	1.5 以下	
偏波依存性損失 (PDL)	dB	0.3 以下	
反 射 減 衰 量	dB	50 以上	
ダイレクティビティ	dB	55 以上	
使 用 温 度 範 囲	℃	-10～60	
寸法(高さ×幅×奥行)	mm	44×430×260	
質 量	Kg	2.90	付属品除く

- 付属品
- ・ゴム足：4 個
 - ・ゴム足取付用ネジ：4 本 (M3×8mm スプリングワッシャー、平ワッシャー)
 - ・取扱説明書：1 部
 - ・ラック取付用金具：2 個(EIA 規格、JIS 規格準拠)
 - ・ラック取付用金具用ネジ：6 本(M4×8mm)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
				単位 UNIT	光カプラ 32 分岐 HOC1032 規格表															
				尺度 SCALE																
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	4	3	4	1	3							