


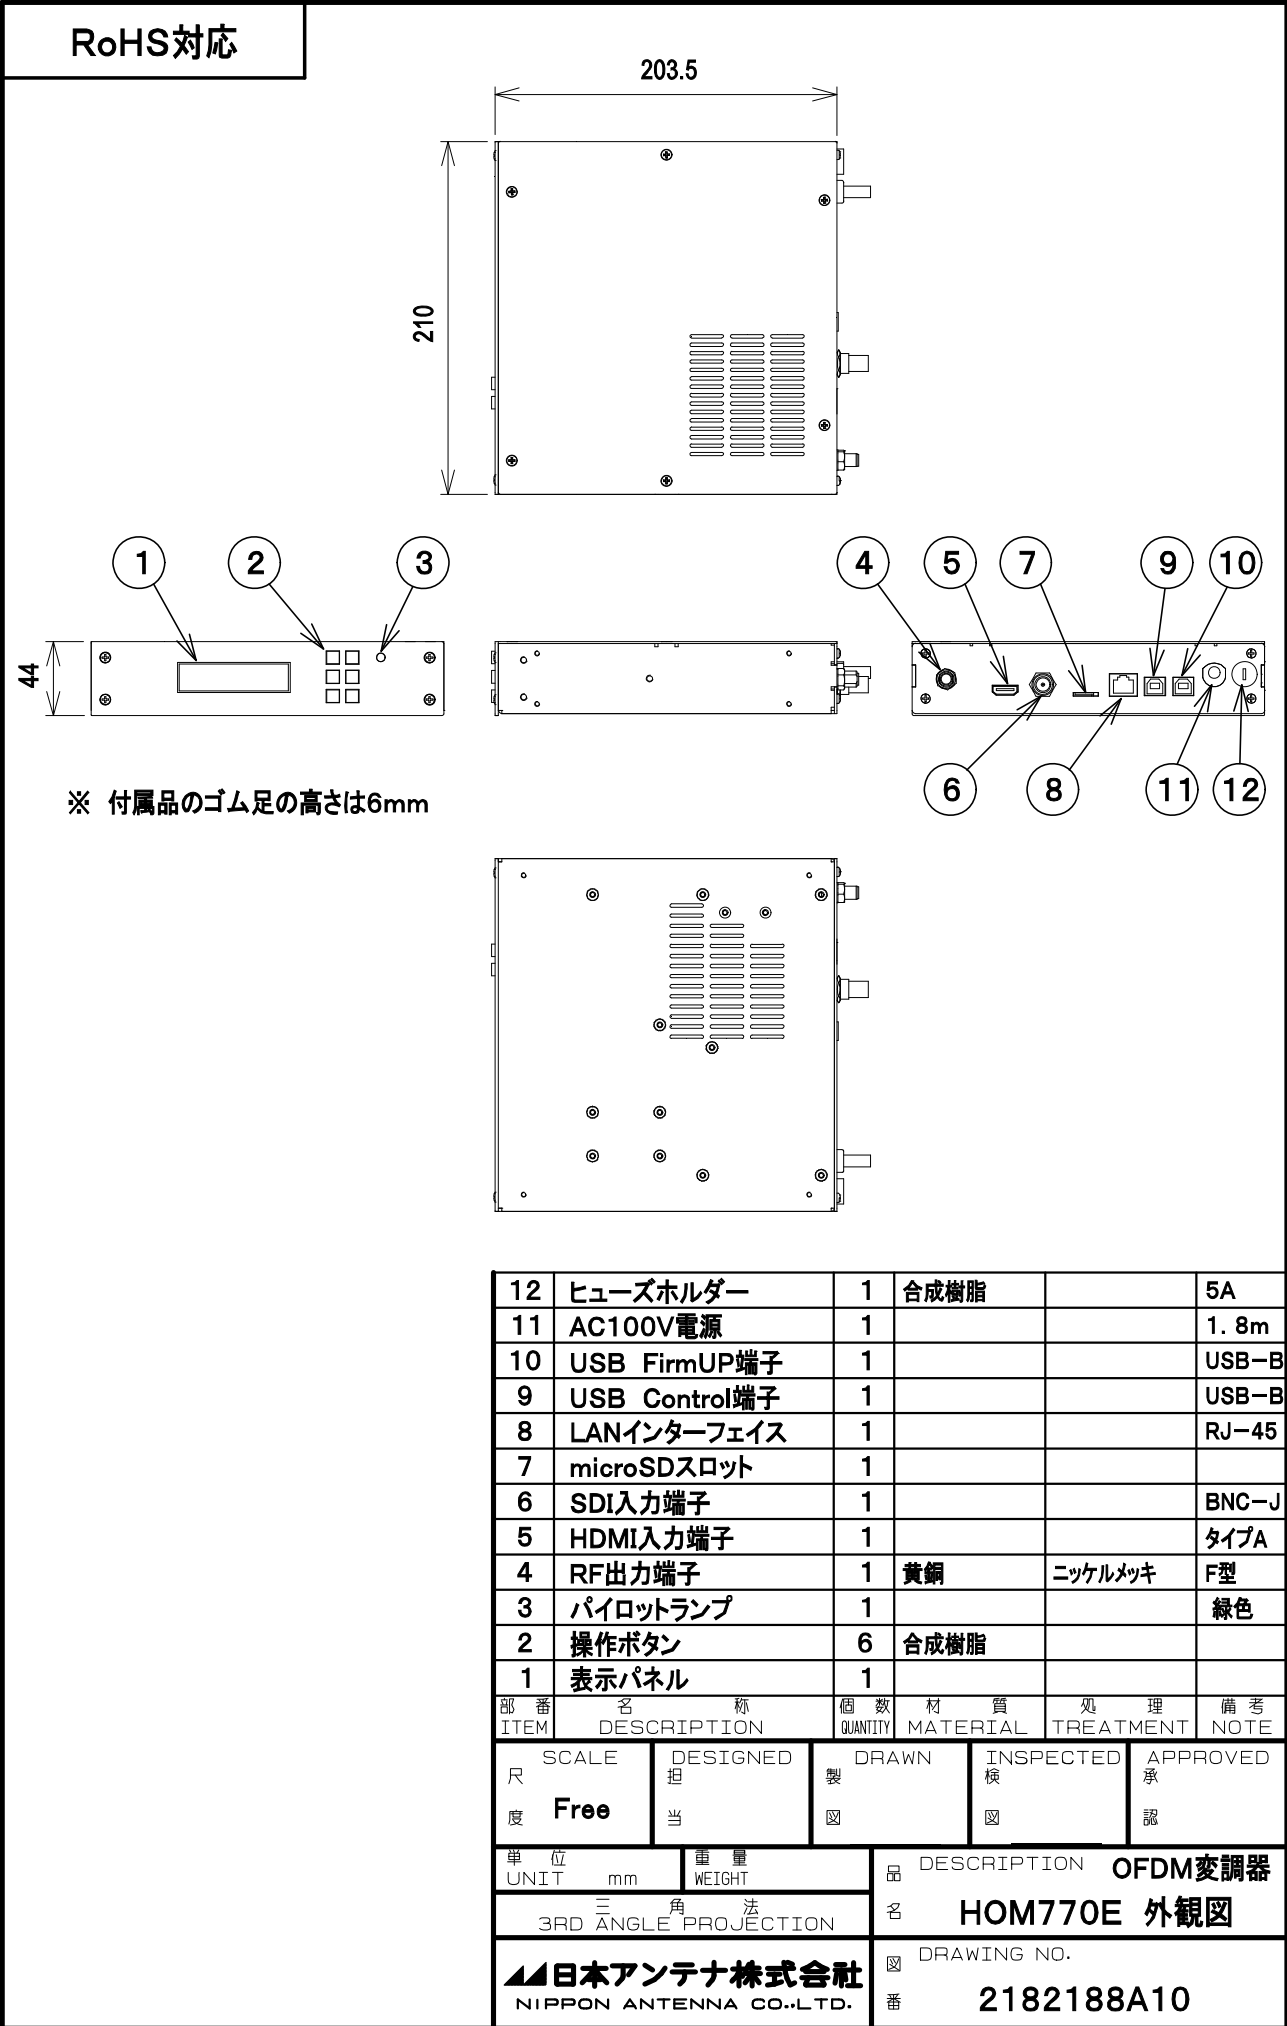

RoHS対応

標準性能表

	項 目	性 能	備 考
入力信号方式	HDMI	HDMI1. 4	TypeA
	SDI	SMPTE 259M／292M	75Ω BNC
エンコーダ符合化方式	映像符号化方式	MPEG2 MP@ML／MP@HL	
	映像フォーマット	HDMI	1920×1080p, 1920×1080i 1280×720p, 720×480p
		SDI	1920×1080i, 1280×720p, 720×480i
	映像符号化レート (Mbps)	2～20	可変ビットレート方式
	音声符号化方式	MPEG2 AAC LC－profile	2ch(ST, DU), 1ch(MONO)
RF出力	出力チャンネル	C13～UHF62ch(108～770MHz)	+1／7MHzオフセット有
	出力レベル (dBμV)	80～110	75Ω F型1dBステップ可変
	コピー制御	コピーネバー／コピーフリー／コピーワンス	
OFDM伝送パラメータ	伝送モード	Mode3	
	キャリア変調方式	64QAM	
	ガードインターバル比	1／16	
	周波数セグメント	13	
	時間インターリーブ	I=0, 1, 2, 4	自動切換
	内符号符号化率	5／6	
制御インター	LANインターフェイス	10／100BASE－TX	RJ－45
	プロトコル	TCP／IP UDP／IP	
	電源電圧 (V)	AC100 50／60Hz	±10%
	消費電力 (W)	15以下	
	使用温度範囲 (℃)	0～+40	本体周囲温度
	外形寸法 (mm)	44. 0(H)×210. 0(W)×203. 5(D)	突起物含まず
	質 量 (kg)	約1. 1	

※ 本器は製品改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION OFDM変調器 HOM770E 標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2182188D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番			