


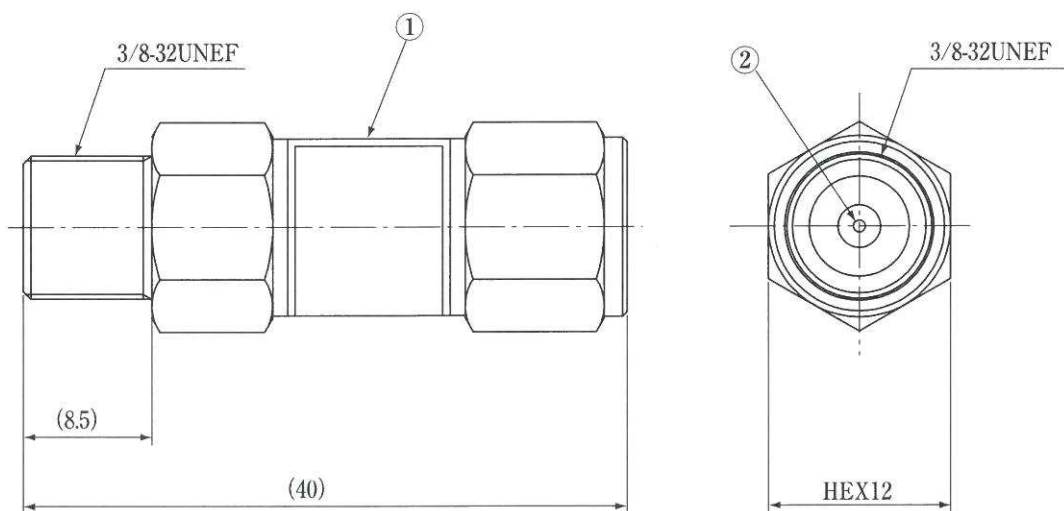

●規格表

項 目 (単位)	性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	5~55	70~90	90~770	770~2150	2150~2681	2681~3224	1	本 体	1	黄 銅	ニッケルめっき
挿 入 損 失 (dB)	-	3.0以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	2	中心コンタクト	1	黄 銅	金 め っ き
阻止帯域減衰量 (dB)	45以上	-	-	-	-	-					
V S W R	-	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.2以下	2.5以下					
インピーダンス (Ω)	75										
使用温度範囲 (℃)	-10~+60										
質 量 (g)	16										

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単 位 UNIT mm	CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター HPF70CS 外観図・規格表
				尺 度 SCALE 2:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 IRWNb. 4 - 4 2 6 5 2