


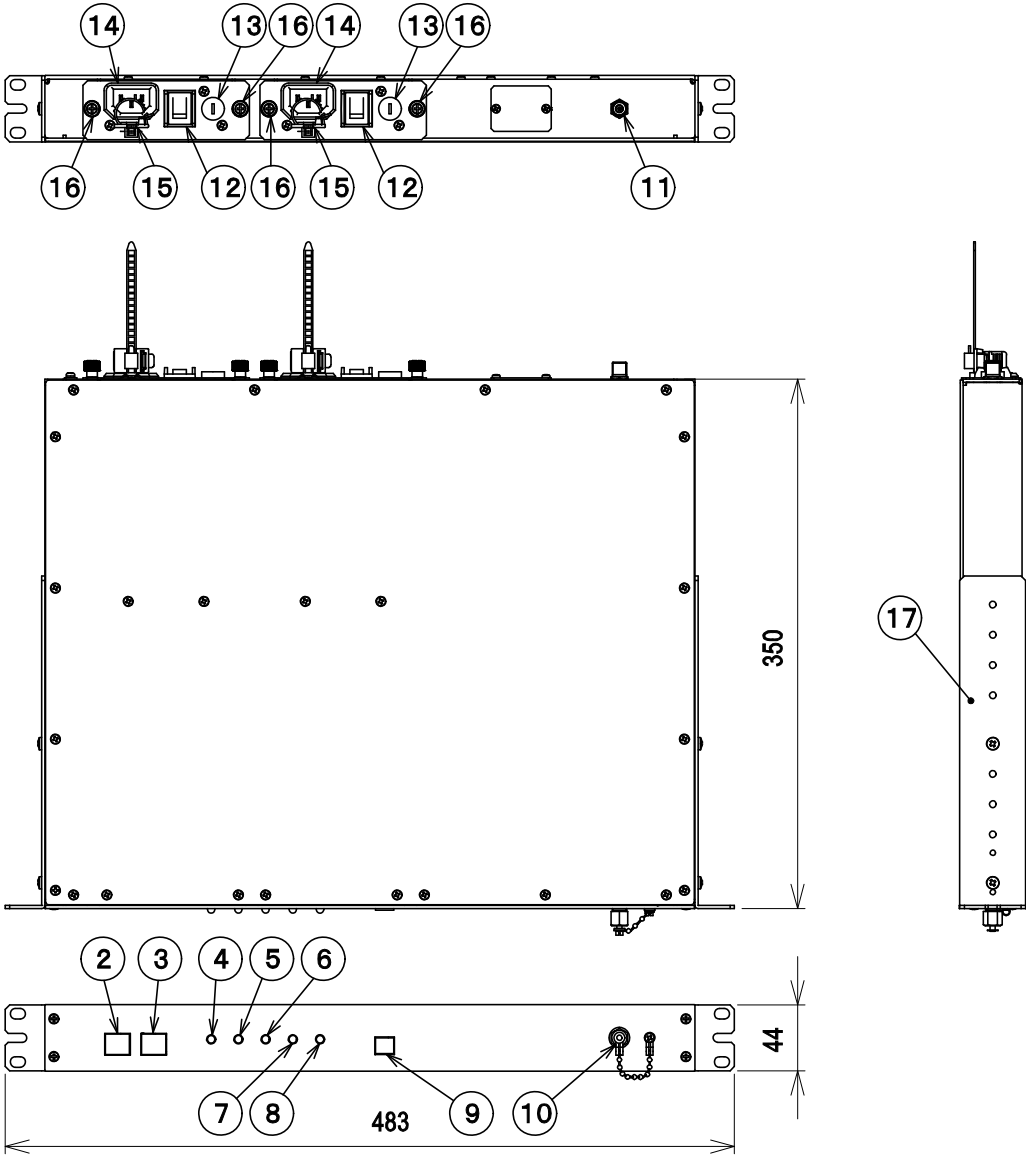

17	取付金具	2	処理鋼板		
16	電源取付ネジ	4	処理鋼板		
15	電源コード抜け防止機構	1			
14	100V インレット	1			
13	ヒューズホルダー	1			
12	PL付き電源スイッチ	1			緑
11	出力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	C15 F型
10	出力モニター端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	C15 F型
9	USB端子	1			Type-B
8	電源ランプ(PS2)	1			緑/橙/赤
7	電源ランプ(PS1)	1			緑/橙/赤
6	送信ランプ	1			緑
5	アラームランプ	1			赤
4	ステータスランプ	1			緑
3	LANポート(LAN2)	1			RJ-45
2	LANポート(LAN1)	1			RJ-45
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y 9/1
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

質 量	約4.0kg
-----	--------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 遠隔制御装置 HRC755B 外観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2182034A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				

標準性能表

項 目	性 能	備 考
変調方式	FSK	
符号方式	NRZ	
データ伝送速度 (kbps)	19. 2±0. 5%	
搬送周波数 (MHz)	75. 5	
周波数確度 (ppm)	±50	
占有帯域幅 (kHz)	±250	
定格最大出力レベル (dB μV)	110	
出力レベル調整範囲 (dB)	0～－15	1dBステップ(Webブラウザ)
出力インピーダンス (Ω)	75	C15型F型接栓座
スプリアス (dB)	－60以下	FSK搬送波キャリアに対して
出力VSWR	2. 0以下	
出力モニター (dB)	－20±1. 5以内	
通信インターフェース	100BASE－TX	RJ－45
監視機能	SNMP	v1
使用温度範囲 (℃)	0～＋40	本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)	20～90	結露無きこと
消費電力 (W)	5. 5以下	
耐雷性 (kV)	±15(1. 2／50 μs)	
電源電圧 (V)	AC100±10(50／60Hz)	2電源(冗長構成)※1
外形寸法 (mm)	44(H) × 483(W) × 350(D)	突起物含まず
質 量 (kg)	約4. 0	

※1 保守用電源ユニット H-PSU12

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度		SCALE Free		DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
単 位 UNIT		mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 遠隔制御装置			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				名 HRC755B 標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				図 番 DRAWING NO.			
				2182034D10			