


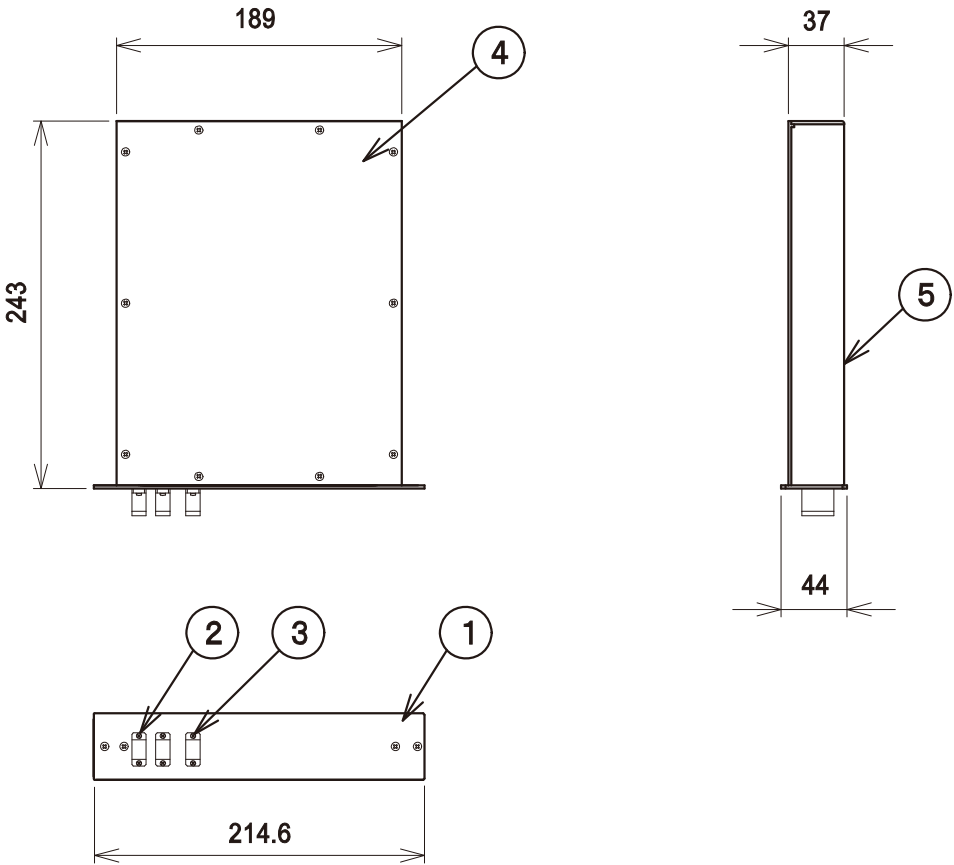

標準性能表

項目	型式	HRCOP2DU
光入出力コネクタ	SC-UPC	
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40	
挿入損失 (dB)	3.7以下	※1
分岐比精度 (dB)	0.4以下	
偏波特性(PDL) (dB)	0.1以下	
反射減衰量 (dB)	-45以下	
ダイレクティビティ(dB)	-50以下	
光入力許容値 (mW)	200	
外形寸法 (mm)	44(H)×214.6(W)×243(D)	
質量 (kg)	1.2	
使用温度・湿度	-10~60℃・40~85% ※2	
※1:コネクタロスを含む ※2:但し、結露なきこと		

5	ケース	1	処理鋼板		
4	ケースカバー	1	処理鋼板		
3	光出力端子	2			SC-UPC
2	光入力端子	1			SC-UPC
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 当	製 図	検 図	承 認
単 位	UNIT	重 量	品 名	DESCRIPTION	
mm	mm	WEIGHT	HRCOP2DU	光カプラー	
三 角 法			名	HRCOP2DU	
3RD ANGLE PROJECTION			番	外観標準性能表	
日本アンテナ株式会社			図 番	DRAWING NO.	
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				2A70119F11	