


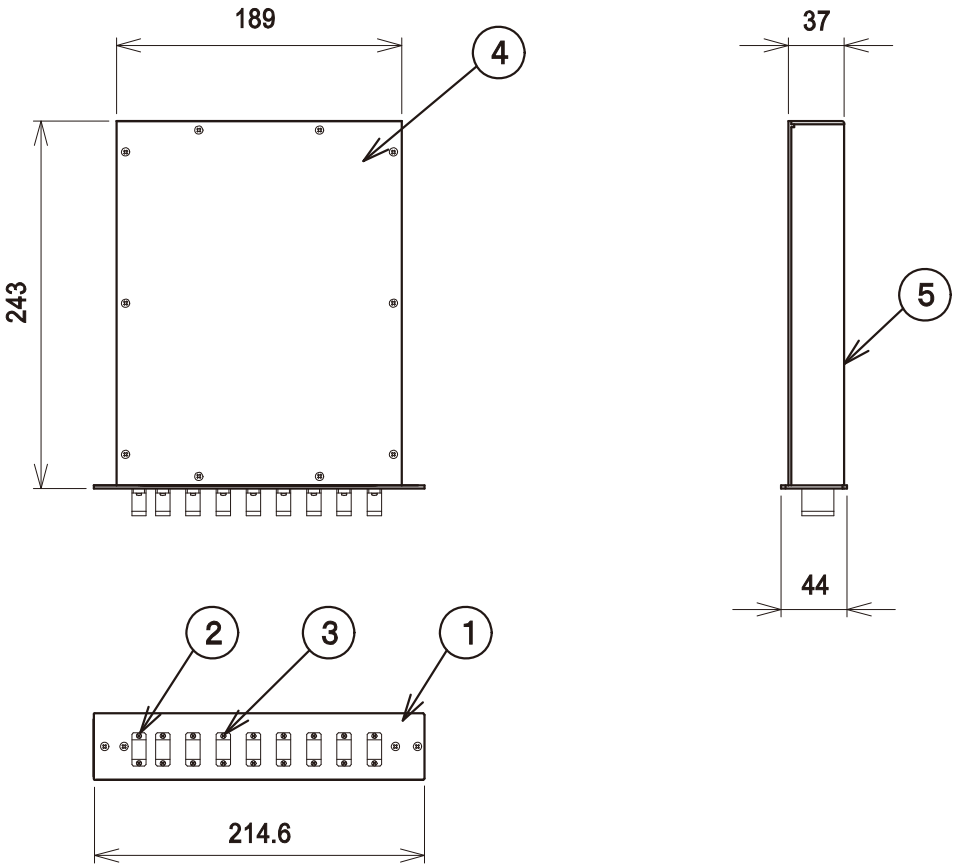

標準性能表

項目	型式	HRCOP8DU
光入出力コネクタ		SC-UPC
適用波長範囲 (nm)		1310±40&1550±40
挿入損失 (dB)		10.0以下 ※1
分岐比精度 (dB)		0.9以下
偏波特性(PDL) (dB)		0.3以下
反射減衰量 (dB)		-45以下
ダイレクティビティ(dB)		-50以下
光入力許容値 (mW)		200
外形寸法 (mm)		44(H)×214.6(W)×243(D)
質量 (kg)		1.2
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85% ※2

※1:コネクタロスを含む
※2:但し、結露なきこと

5	ケース	1	処理鋼板		
4	ケースカバー	1	処理鋼板		
3	光出力端子	8			SC-UPC
2	光入力端子	1			SC-UPC
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 寸 度 Free		DESIGNED 担 当		DRAWN 製 図	
INSPECTED 検 査		APPROVED 承 認			
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION HRCOP8DU 光ケーブル 外観標準性能表	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO.			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2A70121F10			