


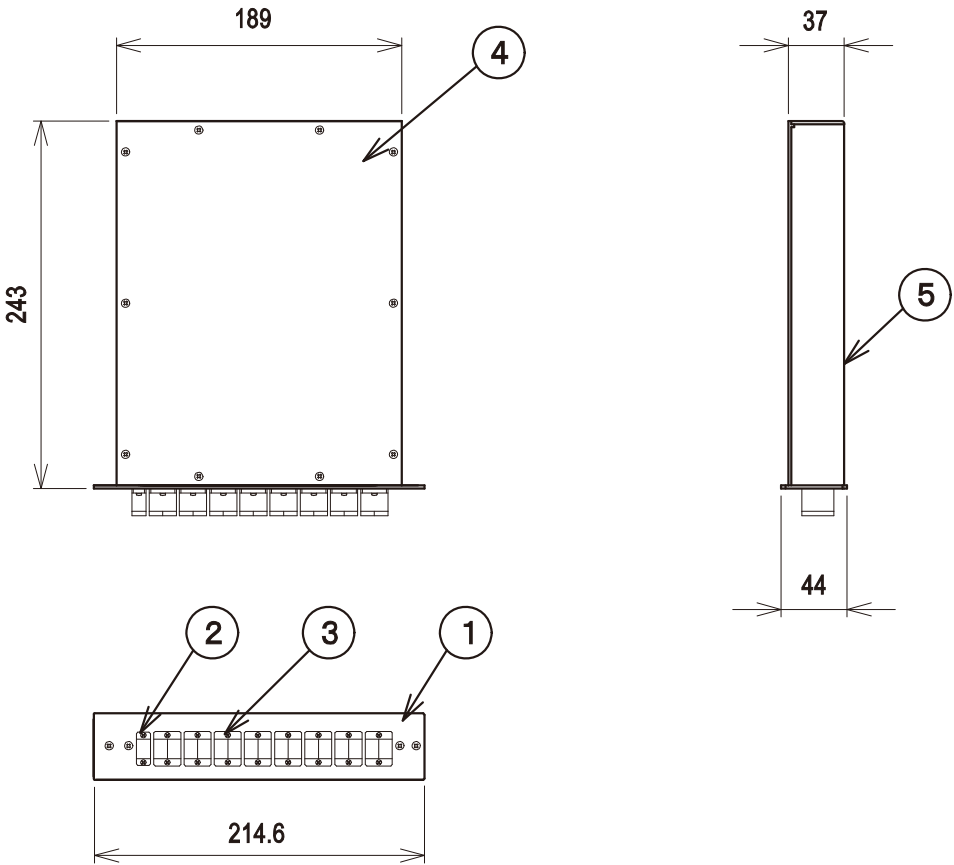

標準性能表

項目	型式	HRCOPA16DU
光コネクタ	SC-UPC	
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40	
挿入損失 (dB)	13.4以下	※1
分岐比精度 (dB)	1.3以下	
偏波依存性損失 (dB)	0.15以下	
光コネクタ反射減衰量 (dB)	45以上	
ダイレクティビティ(dB)	-50以下	
最大光入力レベル (dBm)	+23以下	
外形寸法 (mm)	44(H)×214.6(W)×243(D)	
質量 (kg)	約1.2	
使用温度・湿度	-10~60℃・40~85% ※2	

※1:コネクタロスを含む
※2:但し、結露なきこと

5	ケース	1	処理鋼板		
4	ケースカバー	1	処理鋼板		
3	光出力端子	16			SC-UPC
2	光入力端子	1			SC-UPC
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 HRCOPA16DU 光カプラー 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2A70156F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番		