


規格表

項 目(単位)		性 能
搬 送 波 信 号	変 調 方 式	F S K
	符 号 方 式	N R Z
	搬 送 周 波 数 (MHz)	71.1
	周 波 数 確 度 (ppm)	±50
	周 波 数 偏 位 (kHz)	±75
	占 有 帯 域 幅 (kHz)	±250
	定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)	110以上
	出 力 レ ベ ル 調 整 範 囲 (dB)	0～-20
	出 力 レ ベ ル 安 定 度 (dB)	±1以内
	出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω)	75(F形)
	ス プ リ ア ス (dB)	-60以下(70～770MHz)
	出 力 V S W R	2.0以下
	出 力 モ ニ タ (dB)	-20±1以内
シ リ ア ル	コ ネ ク タ 形 状	D-SUB9ピン
	ポ ー ト 数	1
	デ ー タ 形 式	RS-232C準拠シリアルデータ
	デ ー タ 伝 送 速 度 (bps)	9600(+1%、-2.5%)
イ ー サ ネ ッ ト	コ ネ ク タ 形 状	RJ-45モジュージャック
	ポ ー ト 数	1
	イ ン タ フ ェ ー ス	10BASE-T
	通 信 速 度 (Mbps)	10(半二重固定)
	ア ク セ ス 方 式	CSMA/CD
	適 合 ケ ー ブ ル	UTPケーブルCAT3以上
電 源 電 圧 (V)		AC100±10(50/60Hz)
消 費 電 力 (W)		25以下
使 用 温 度 範 囲 (℃)		0～+40
外 形 寸 法 (mm)		49(H)×480(W)×398(D) J I S
質 量 (kg)		4.0以下
※ 搬送周波数についてはシステム運用に関わるため別途相談(表内は標準周波数) シリアルとイーサネットは切換スイッチによる選択		

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	ヘッドエンド装置内蔵用FSK変調器(JIS) HTM-9001 規格表
				尺 度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 4 1 9 7 3

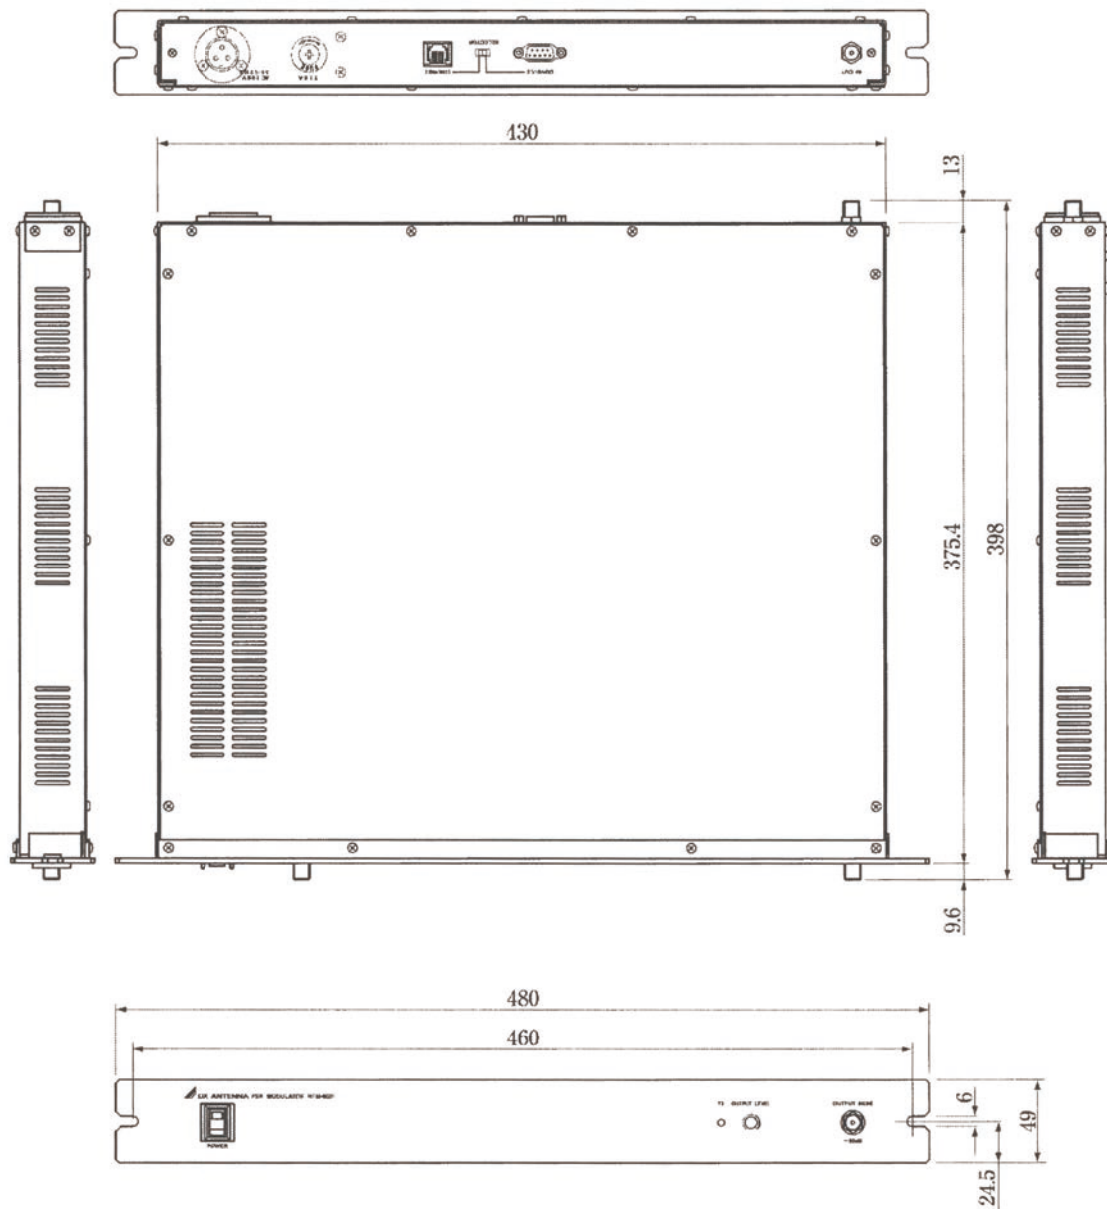

(単位：mm)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	ヘッドエント装置内蔵用 FSK 変調器 (JIS)
			尺度 SCALE	HTM-9001 (T-4041S) 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 3 7 6 8 2

規格表

項 目		(単位)	仕 様
搬送波信号	変 調 方 式		FSK
	符 号 方 式		NRZ
	搬 送 周 波 数	(MHz)	75.5
	周 波 数 確 度	(ppm)	±50
	周 波 数 偏 位	(kHz)	±75
	占 有 帯 域 幅	(kHz)	±250
	定 格 出 力 レ ベ ル	(dBμV)	110 以上
	出力レベル調整範囲	(dB)	0~-20
	出力レベル安定度	(dB)	±1 以内
	出力インピーダンス	(Ω)	75 (F形座)
	ス プ リ ア ス	(dB)	-60 以下 (70~770MHz)
	出 力 V S W R		2.0 以下
	出 力 モ ニ タ	(dB)	-20±1 以内
シリアル	コ ネ ク タ 形 状		D-SUB9 ピン
	ポ ー ト 数		1
	デ ー タ 形 式		RS-232C 準拠シリアルデータ
	デ ー タ 伝 送 速 度	(bps)	19200 (±0.5%)
イーサネット	コ ネ ク タ 形 状		RJ-45 モジュラージャック
	ポ ー ト 数		1
	イ ン タ フ ェ ー ス		10BASE-T/100BASE-TX
	ア ク セ ス 方 式		CSMA/CD
	適 合 ケ ー ブ ル		UTP ケーブル CAT5 以上
	電 源 電 圧	(V)	AC100±10 (50/60Hz)
	消 費 電 力	(W)	15
	使 用 温 度 範 囲	(°C)	0~40
	外 形 寸 法	(mm)	49 (H) × 480 (W) × 398 (D) (JIS)
	質 量	(kg)	3
※ 搬送周波数についてはシステム運用に関わるため別途相談 (表内は標準周波数)			

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ヘッドエンド装置内蔵用 FSK 変調器 (JIS) HTM-9001 (T-4041S) 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW. No.
					4 - 4 2 0 8 3