


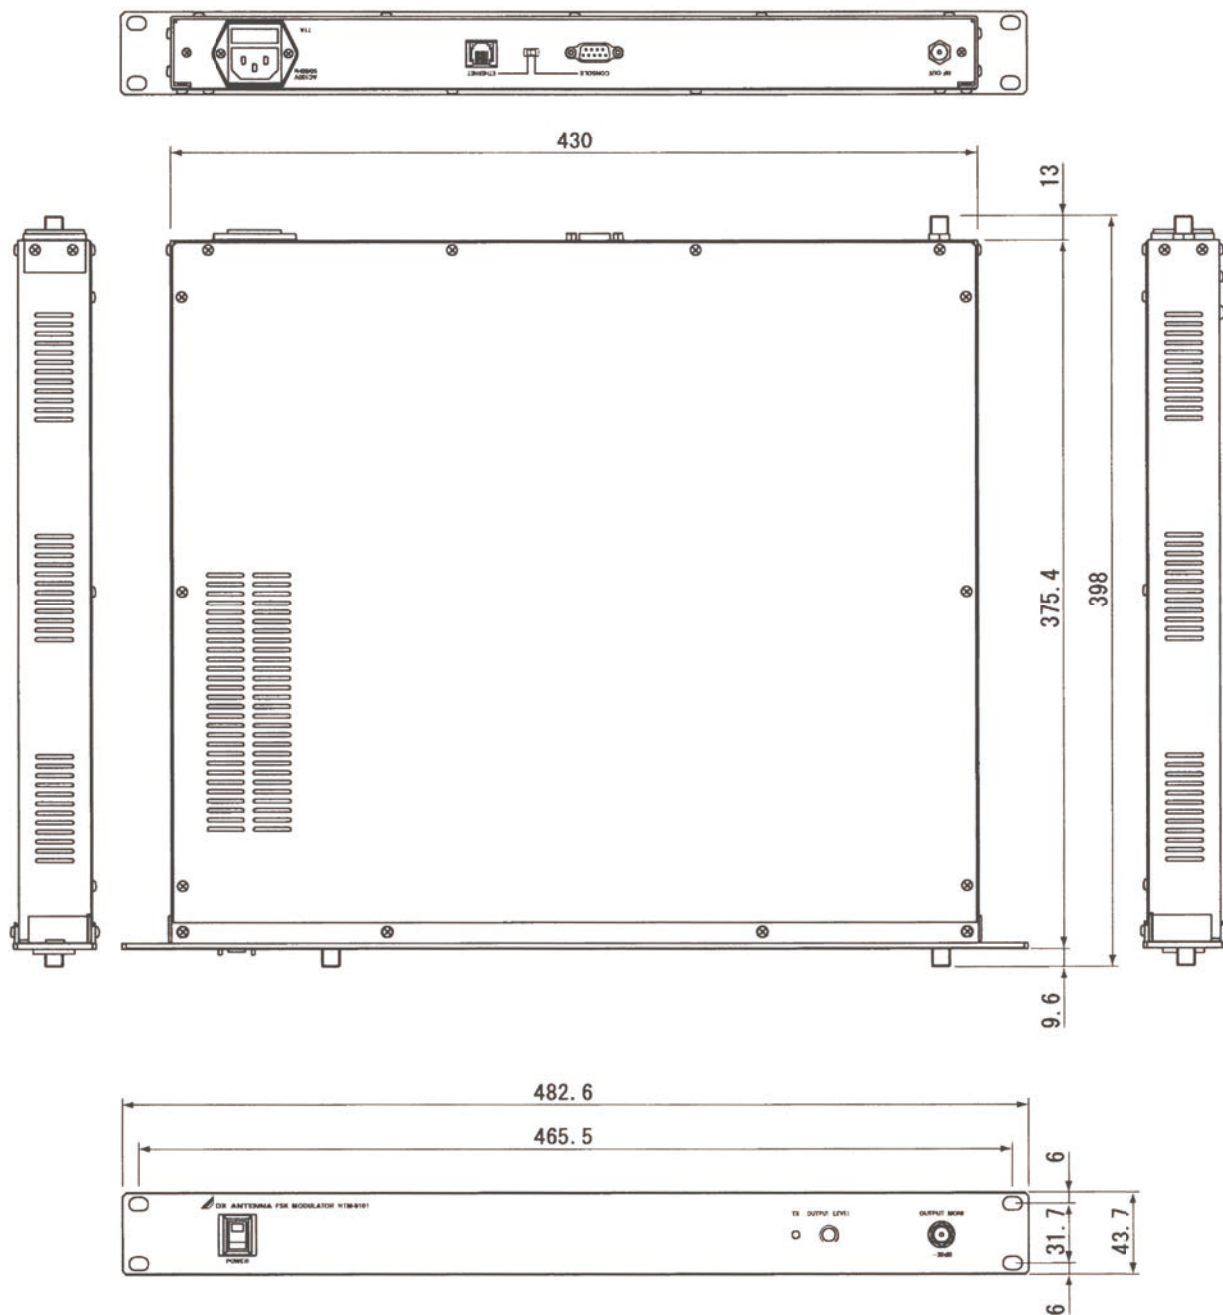

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	ヘッドエンド装置内蔵用FSK変調器 (EIA) HTM-9101 外観図	
				尺度 SCALE		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 3 7 0 3 9

規格表

項 目 (単位)		性 能
搬 送 波 信 号	変 調 方 式	F S K
	符 号 方 式	N R Z
	搬 送 周 波 数 (MHz)	71.1
	周 波 数 確 度 (ppm)	±50
	周 波 数 偏 位 (kHz)	±75
	占 有 帯 域 幅 (kHz)	±250
	定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)	110以上
	出 力 レ ベ ル 調 整 範 囲 (dB)	0～-20
	出 力 レ ベ ル 安 定 度 (dB)	±1以内
	出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω)	75 (F形)
	ス プ リ ア ス (dB)	-60以下 (70～770MHz)
	出 力 V S W R	2.0以下
	出 力 モ ニ タ (dB)	-20±1以内
シ リ ア ル	コ ネ ク タ 形 状	D-SUB9ピン
	ポ ー ト 数	1
	デ ー タ 形 式	RS-232C準拠シリアルデータ
	デ ー タ 伝 送 速 度 (bps)	9600 (+1%、-2.5%)
イ ー サ ネ ッ ト	コ ネ ク タ 形 状	RJ-45モジュージャック
	ポ ー ト 数	1
	イ ン タ フ ェ ー ス	10BASE-T
	通 信 速 度 (Mbps)	10 (半二重固定)
	ア ク セ ス 方 式	CSMA/CD
適 合 ケ ー ブ ル		UTPケーブルCAT3以上
電 源 電 圧 (V)		AC100±10 (50/60Hz)
消 費 電 力 (W)		25以下
使 用 温 度 範 囲 (℃)		0～+40
外 形 寸 法 (mm)		43.7 (H) × 482.6 (W) × 398 (D) E I A
質 量 (kg)		4.0以下

※ 搬送周波数についてはシステム運用に関わるため別途相談 (表内は標準周波数)
シリアルとイーサネットは切換スイッチによる選択

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	ヘッドエンド装置内蔵用FSK変調器(EIA) HTM-9101 規格表
				尺 度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No.

4 - 4 1 9 7 4