
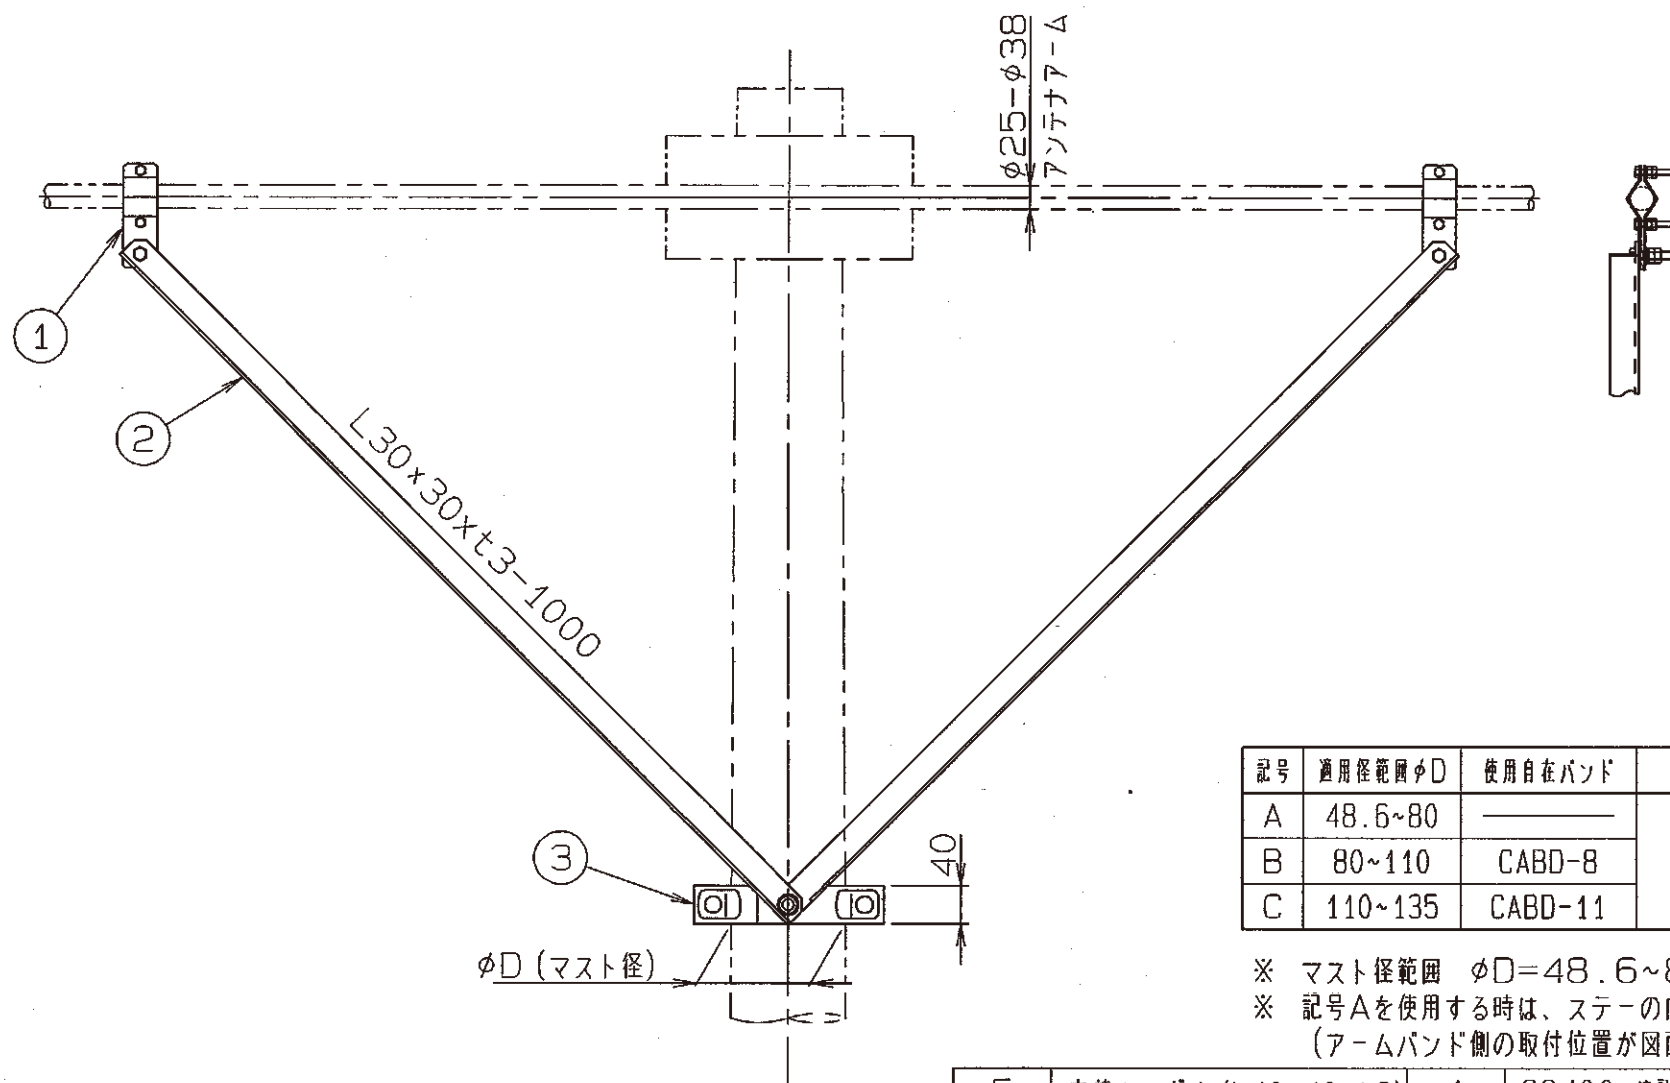


※マスト径φ48.6~φ80時
マスト固定部形状

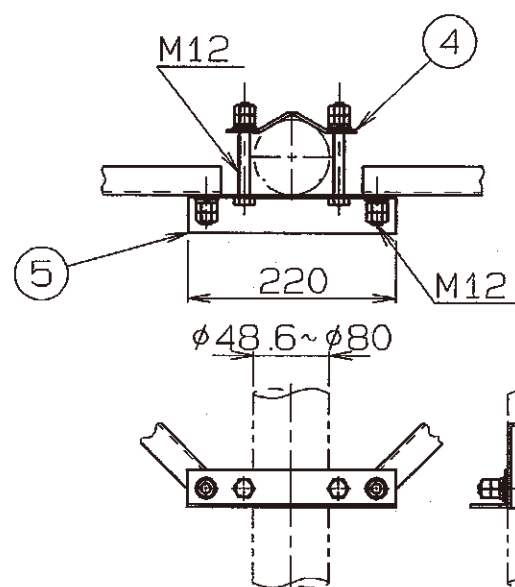

記号	適用径範囲φD	使用自在バンド	重量 (kg)	最大受風面積 (m ²)
A	48.6~80	——	約 4.0	約 0.074
B	80~110	CABD-8		
C	110~135	CABD-11		

※ マスト径範囲 $\phi D=48.6 \sim 80$ はマスト固定部形状が変更となります。
 ※ 記号Aを使用する時は、ステーの向きに注意してください。
 (アームバンド側の取付位置が図面で示している方向とは逆になります。)

5	支持アングル (L40×40×t3)	1	SS400・溶融亜鉛めっき		
4	固定板	1	SS400・溶融亜鉛めっき		t=3.2
3	自在バンド	1	鋼材・溶融亜鉛めっき		
2	ステー	2	SS400・溶融亜鉛めっき		
1	アームバンド	2	SUS304P		t=1.5

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
-------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
尺度 1:8	概 計 書	製 図	検 図	承認	品名 I-4W型ステ一金具

単位 m・m	DIM	重量 g	WEIGHT	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.	DRAWING NO. FM-K601-H00
				図番	

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

△				
△				
△				
△				
△				
△				
符号	日付	変更記事	担当	承認
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNER	APPROVER