


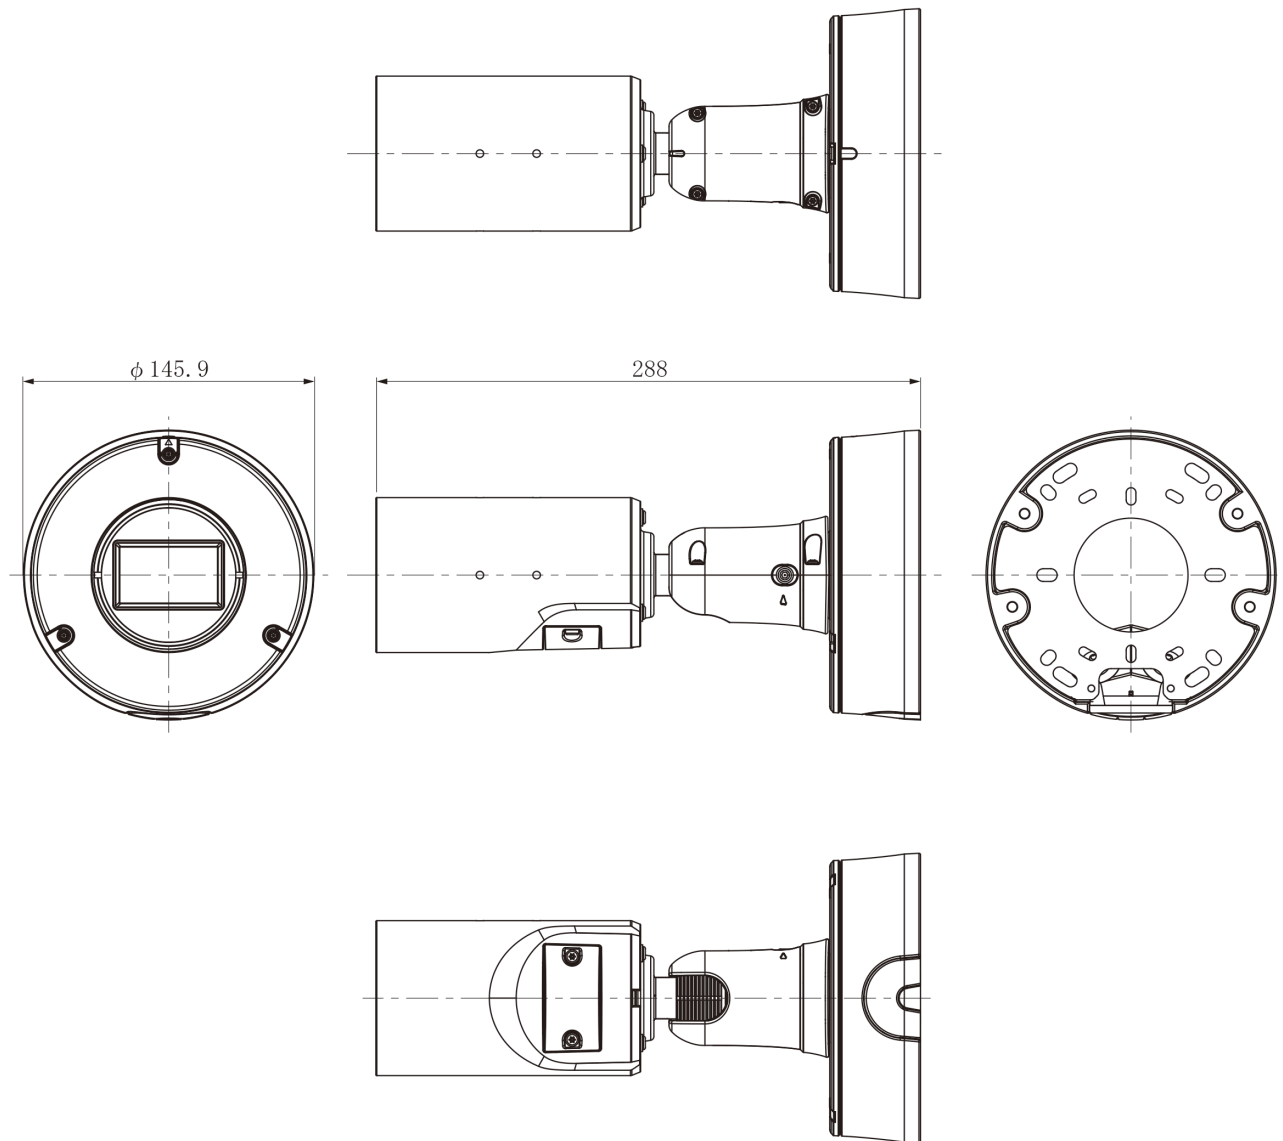

●付属品

- ・クイックインスタレーションガイド .. 1枚
- ・製品ラベル 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・L字型レンチ 1個
- ・ネジパック 1式
- ・防水アクセサリパック 1式
- ・サンシールド 1個
- ・I/Oケーブル 1本

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ
				尺度 SCALE 1:4	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 0 8

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	1GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920×1080 (2MP)
レンズ形式	バリフォーカルレンズ、リモートフォーカス
焦点距離	f=2.7~13.5mm
絞り	F1.4~F2.8
アイリスタイプ	P アイリス
撮影角度	水平：33°~105°、垂直：18°~55°、対角：37°~126°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低光量	0.035Lux@F1.4 (カラー)、<0.005Lux@F1.4 (白黒)、0Lux (IR オン)
パン範囲	±180°
チルト範囲	90°
ローテーション範囲	±180°
パン・チルト・ズーム機能	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線照射	50 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4 個搭載、SmartIR II
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	60fps@1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム (最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比	53db
ダイナミックレンジ	120dB

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	ブレット型ネットワークカメラ									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	5		

IB9367-EHT-v2

規格表

ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転）、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR フォーカス：ズーム、フォーカス プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
音声機能	音声入出力あり（全二重）
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	外部マイク、オーディオ出力
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集（混雑）検知、走行検知
VADP パッケージ	ディープランニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA、駐車禁止検知、立入制限区域検知）、ストラトキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（3 年間無償）

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	ブレット型ネットワークカメラ									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	5		

IB9367-EHT-v2

規格表

アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート
アラーム・イベント	オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	デフォルト入力/出力：RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、オーディオ入力、オーディオ出力、DC12V 電源入力、デジタル入力、デジタル出力、マイクロ USB モジュール入力/出力*：デジタル入力×2、デジタル出力×2、AC24V 電源入力 *拡張 I/O モジュールキットが必要
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	AC 24V*、DC 12V、IEEE 802.3af PoE Class 0（冗長電源） *拡張 I/O モジュールキットが必要
消費電力	PoE：最大 10.77/7.77W（IR オン/オフ） DC 12V：最大 9.24/6.24W（IR オン/オフ） AC 12V*：最大 10.3/7.3W（IR オン/オフ） *拡張 I/O モジュールキットが必要
外形寸法	Φ：145.9mm×288mm
重量	1.97kg
安全基準	EMC：CE（EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50121-4）、FCC（FCC Part 15 Subpart B Class A）、RCM（AS/NZS CISPR 32 Class A）、VCCI（VCCI-CISPR 32 Class A） 安全性：UL（UL 62368-1）、CB（IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471） 環境：IK10（IEC 62262）、IP66/67（IEC 60529） NEMA（NEMA 250 Type 4X）、IEC 60068-2-11 IA：BIS（IS 13252）、BSMI（EMC：CNS 13438、Safety：CNS 14336-1）
動作温度	起動時：-30℃～50℃ 動作時：-40℃～60℃（IR オフ）、-40℃～50℃（IR オン）

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ IB9367-EHT-v2 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 4 7 5

湿度	98%（結露なきこと）
保証期間	5 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12（Chrome のみ）
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上、QuickTime: 7 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L 字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリパック、サンシールド、I/O ケーブル

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ IB9367-EHT-v2 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 5